

# Руководство пользователя

**СЕЛЕКТОР  
ЗОН**

**PS-9116**

**interM**

# Возможности


## • ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Вы можете подключить 16 линий громкоговорителей в режиме трансляции при помощи переключателей на передней панели ALL (ВСЕ), GROUP 1 (ГРУППА 1), GROUP 2 (ГРУППА 2). CH 1 -16 (КАНАЛЫ 1 -16).

## • ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Вы можете легко распознать подключенные зоны и режим работы системы путем наблюдения за индикаторами на передней панели.

## Передняя панель

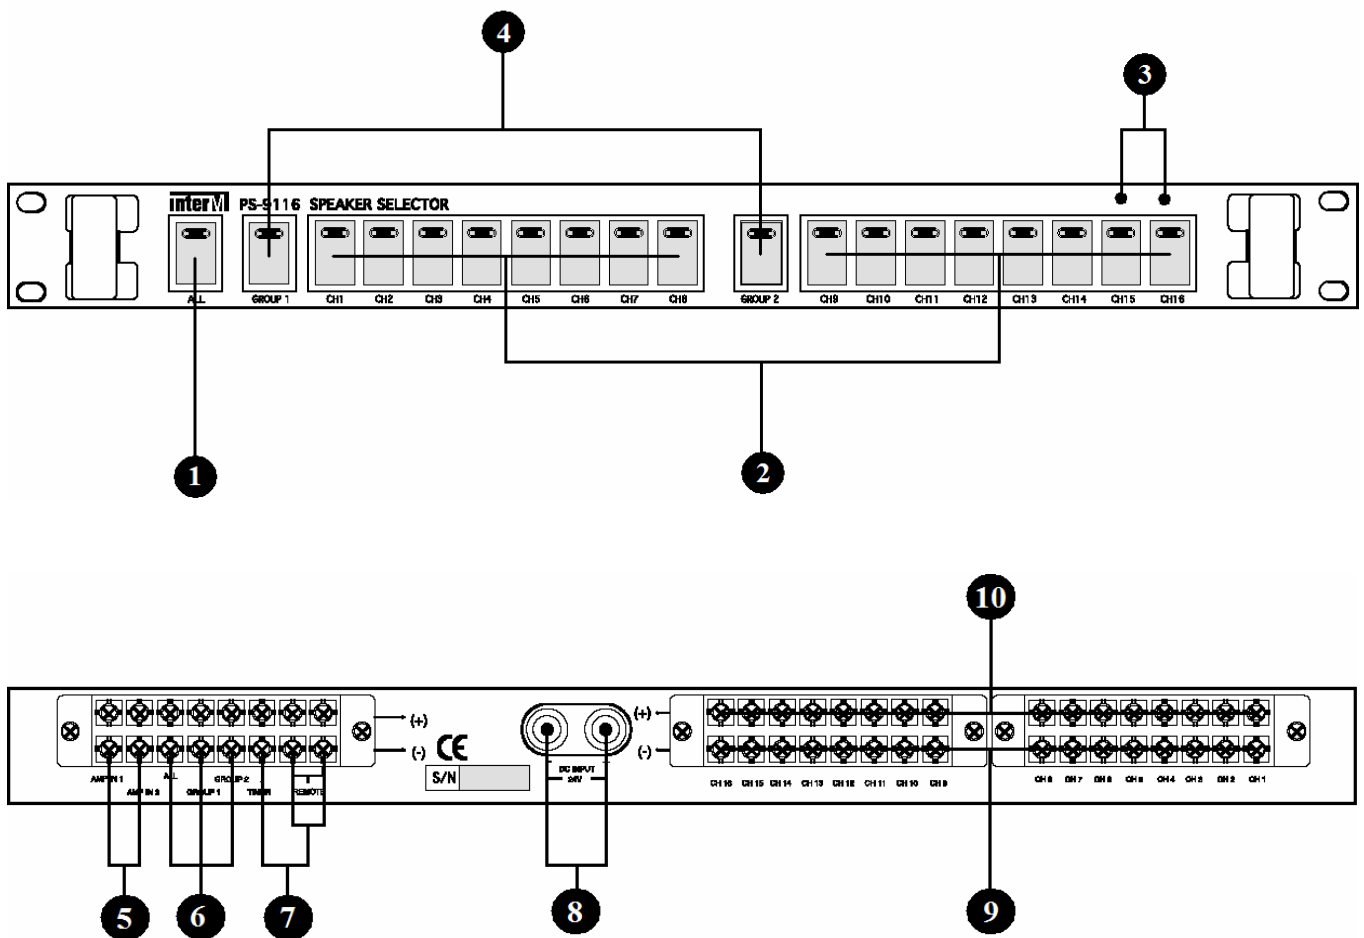

### 1. КНОПКА ALL (ВСЕ)

Нажав эту кнопку, Вы можете подключить сразу все линии трансляции.

### 2. КНОПКИ CH 1 -16 (КАНАЛ 1-16)

Используя эти кнопки, Вы можете подключить громкоговорители 16-ти линий трансляции индивидуально.

### 3. ИНДИКАТОРЫ РЕЖИМА РАБОТЫ

Показывают режим работы системы.

TIMER: показывает, что система управляется таймером.

REMOTE: показывает, что система управляется оборудованием дистанционного управления.

### 4. КНОПКИ GROUP 1 (ГРУППА 1) И GROUP 2 (ГРУППА 2)

Нажав эту кнопку, Вы можете подключить все громкоговорители группы 1 (каналы 1-8) или группы 2 (каналы 9-16) одновременно.

## Задняя панель

### 5. КЛЕММЫ AMP IN

Клеммы для подключения к выходу усилителя мощности (100 В линия). Будьте внимательны, чтобы не перепутать сигнальные и общие линии.

### 6. КЛЕММЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ALL (ВСЕ), GROUP 1 (ГРУППА 1), GROUP 2 (ГРУППА 2)

При помощи этих клемм Вы можете дистанционно подключать все громкоговорители, группу 1 и группу 2.

### 7. КЛЕММЫ TIMER И REMOTE

Клеммы для подключения к выходным клеммам индикатора таймера и оборудования дистанционного управления.

### 8. КЛЕММЫ DC INPUT 24 V

Клеммы для подвода питания светодиодов и управления кнопкой **ALL** (красный +, черный -).

### 9. 10. ВЫХОДЫЕ КЛЕММЫ

Клеммы для подключения линий громкоговорителей. Будьте внимательны, чтобы не перепутать сигнальные и общие линии.

## Технические характеристики

### • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Количество каналов управления.....16 линий, все, группа 1, группа 2

Индикатор.....16 линий, все, группа 1, группа 2, таймер, дистанционное управление

### • ОБЩИЕ

Питание.....+24 В (светодиоды)

Размеры... ..482x44x280 мм

Масса .....4,5 кг

Адрес изготовителя: 226-9 DUGJUNG – LI, HOE CHUN – EUB,  
YANGJU – KUN, KYUNGKI – DO, KOREA  
тел: 82-351-860-7041~5,  
факс: 82-351-858-1907

Сертификация: Изделие отвечает единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 16122-79, ГОСТ 23850-81, ГОСТ-26342-84, ГОСТ-12.2.006-87 (п. 4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84

\* Производитель оставляет за собой право внесения изменений в изделие, без предварительного уведомления.