Lilin®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

PIH-309

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Одноканальный контроллер для управления приводами панорамирования и наклона, объективами ZOOM и устройствами защиты термокожуха от воздействия окружающей среды

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

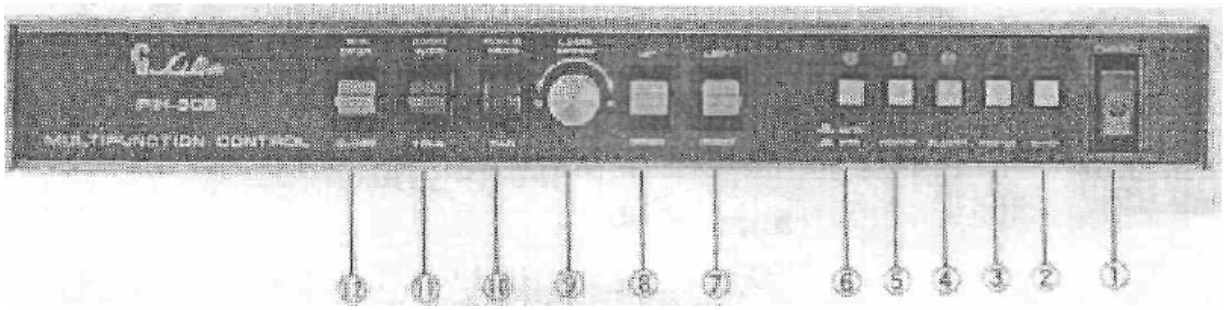

(1) Выключатель сети
(2) «Дворник»
(3) Омыватель
(4) Вентилятор
(5) Подогрев
(6) Автомат / ручное управление: Отжато АВТОМАТ; Нажато РУЧНОЕ. Установка автоматического или ручного управления панорамированием/наклоном
(7) Влево / вправо: для выбора направления панорамирования в режиме ручного управления
(8) Вверх/ вниз: для выбора направления наклона в режиме ручного управления
(9) Регулятор быстродействия объектива: для настройки быстродействия ФОКУСИРОВКИ/ТРАНСФОКАТОРА/ДИАФРАГМЫ
(10) Фокус (ближний/дальний): Для настройки ФОКУСИРОВКИ выбирайте изображение, содержащее мелкие детали
(11) Трансфокатор (широкий/ узкий угол): Для настройки ТРАНСФОКАТОРА выбирайте изображение, содержащее мелкие детали
(12) Диафрагма (открыта/закрыта): Для настройки ДИАФРАГМЫ выбирайте изображение, содержащее мелкие детали

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

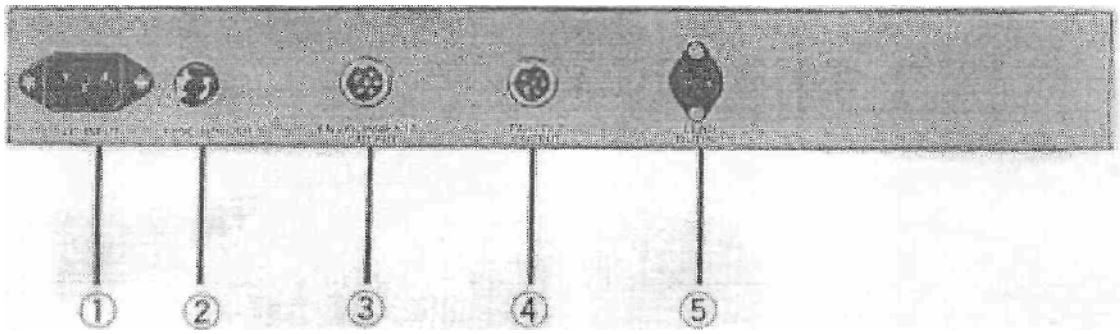

(1) ГНЕЗДО СЕТЕВОГО ШНУРА

(2) ПАТРОН ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

(3) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ



1 Общий

2 «Дворник»

3 Омыватель

4 Вентилятор

5 Подогреватель

6 Не используется

(4) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНОРАМИРОВАНИЕМ/НАКЛОНОМ: 6 КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ



1 Автоматика

2 Общий

3 Вниз

4 Вверх

5 Вправо

6 Влево

(5) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВОМ:6-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ

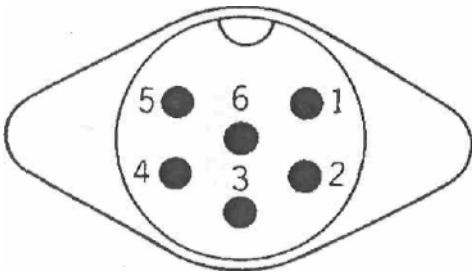

1 Заземление

2 Диафрагма

3 Не используется

4 Трансфокатор

5 Фокус

6 Не используется

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

(1) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



(2) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАНОРАМИРОВАНИЕМ/НАКЛОНОМ



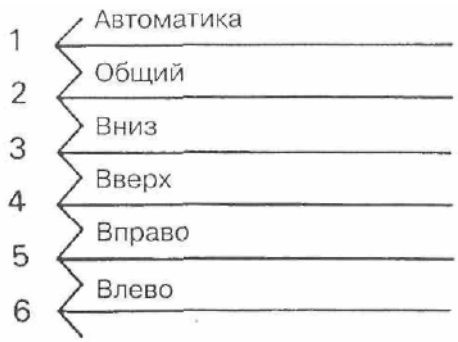

(3) ВЫХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВОМ



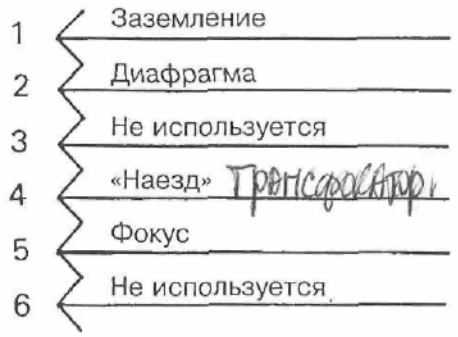

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение питания	:117 В / 220 В переменного тока
Выходное напряжение питания	:24 В / 117 В / 220 В переменного тока
Органы управления панорамированием / наклоном / объективом	:Кнопки / Тумблеры / Тумблеры с возвратом в среднее положение
Направления управления	:Верх / вниз, влево / вправо
Фокусировка	переключение «ближний / дальний»
Трансфокатор	переключение «широкий / узкий угол»
Диафрагма	переключение «открыта / закрыта»
Управление защитой от окружающей среды	включение вентилятора / подогревателя / омывателя / «дворника»
Управление быстродействием объектива	:Ручка управления
Выходное напряжение на объектив	:± 3 ... 9 В постоянного тока, 200 мА
Потребляемая мощность	5 Вт
Входные / выходные разъемы	:По стандарту DIN
Индикатор положения	:Светодиод
Конструкция	:Сталь, покрытая серебристо-серой эмалью
Габариты	:384 (ширина) x 60 (высота) x 252 (глубина) мм
Масса	