

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт микрофонный (далее Пульт) МЕТА 8505 выполняет функцию устройства, преобразующего акустические колебания звуковой частоты в электрические сигналы для дальнейшего их усиления.

Пульт предназначен для использования в системах речевого оповещения и диспетчерской связи совместно с устройствами, имеющими источник фантомного питания, и служит для передачи речевой информации.

Эксплуатация Пульта предусматривается в помещении с температурой окружающего воздуха от +10° до +35° С при отсутствии в воздухе паров щелочей и кислот и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Тип преобразователя микрофона | электретный |
| • Направленность | кардиоидная |
| • Диапазон рабочих частот | 70÷16000 Гц |
| • Чувствительность | 15 мВ/Па |
| • Напряжение фантомного питания | +9 ÷ 52 В |
| • Размеры основания | 125x160x40 мм |
| • Масса (не более) | 1,5 кг |
| • Тип соединительного разъема | XLR |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|------------------------------|----------|
| • Пульт МЕТА 8505 | 1 шт. |
| • Паспорт ФКЕС 422413.078 ПС | 1 шт. |
| • Упаковка | 1 компл. |

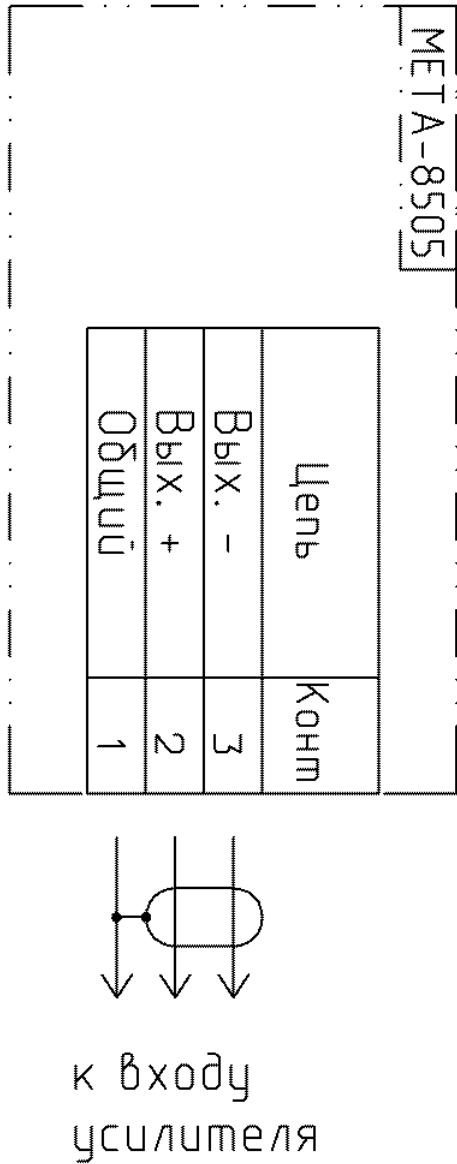


Рис.1 Схема подключения Пульта к звукоусилительной аппаратуре.

4. УСТРОЙСТВО

Пульт представляет собой настольное устройство, в верхней части основания которого расположен микрофон на гибком держателе типа «гусиная шея» со встроенным световым индикатором и кнопка включения микрофона.

Внутри основания Пульты расположен адаптер фантомного питания.

В тыльной части основания расположен кабельный вывод с разъемом для подключения к усилительной аппаратуре.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Установить Пульт на отведенное место.

5.2. Подключить соединительный разъем к соответствующему входу звукоусилительной аппаратуры.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

После подключения Пульты ко входу аппаратуры, оснащенной источником фантомного питания, включается световой индикатор микрофона, что свидетельствует о готовности Пульты к работе.

Для передачи речевой информации через микрофон Пульты следует нажать и удерживать до конца сообщения кнопку «МИКРОФОН», произнося речевое сообщение в непосредственной близости от микрофона (15 ÷ 20 см).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Пульты требованиям настоящего технического описания при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения Пульты 3 года со дня приемки ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации Пульты 3 года со дня продажи потребителю.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт микрофонный МЕТА 8505 заводской номер _____ настроен и проверен в соответствии с техническими требованиями и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20 г.

Приемку произвел

_____ / _____ /

« ____ » _____ 20 г.

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com

ПУЛЬТ МИКРОФОННЫЙ МЕТА 8505

ПАСПОРТ

ФКЕС 422413.078 ПС



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)320-6896, 320-6895
e-mail: meta@lek.ru
www.meta-spb.ru
www.jd-media.ru

