

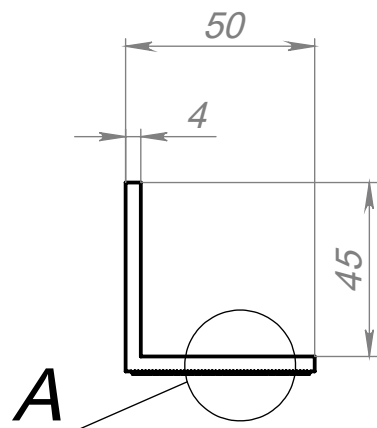


RL-BR350-ZS



Первый уголок

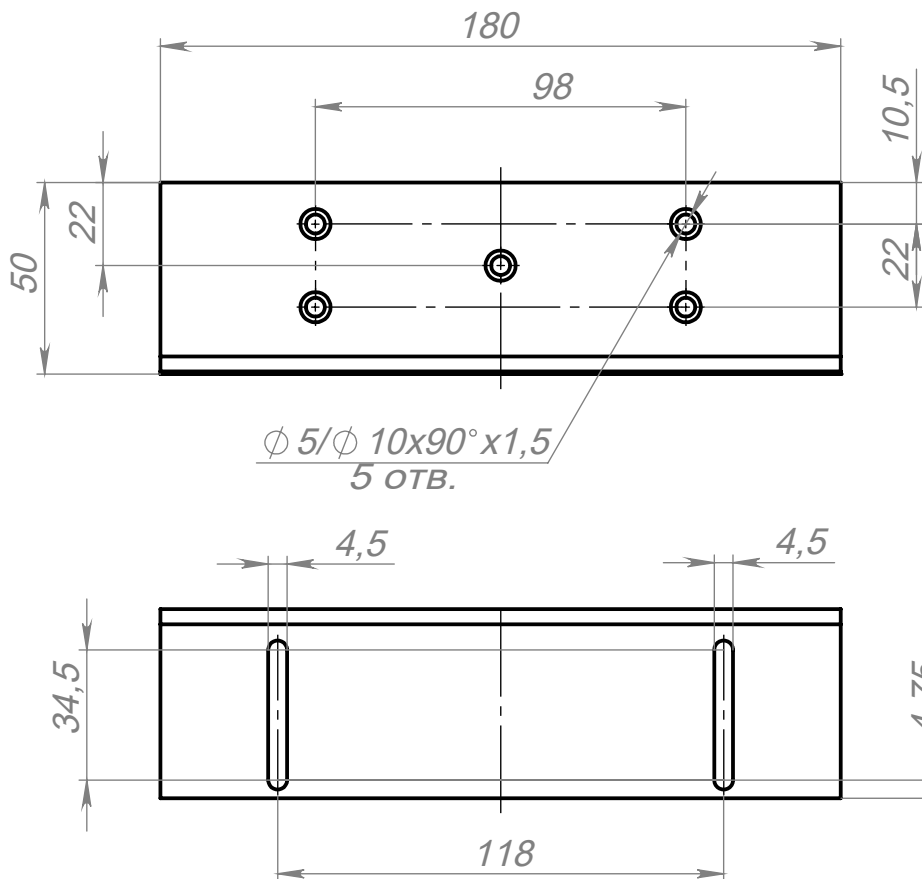

A (1 : 1)



Второй уголок

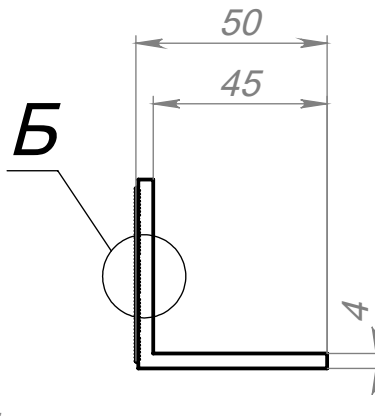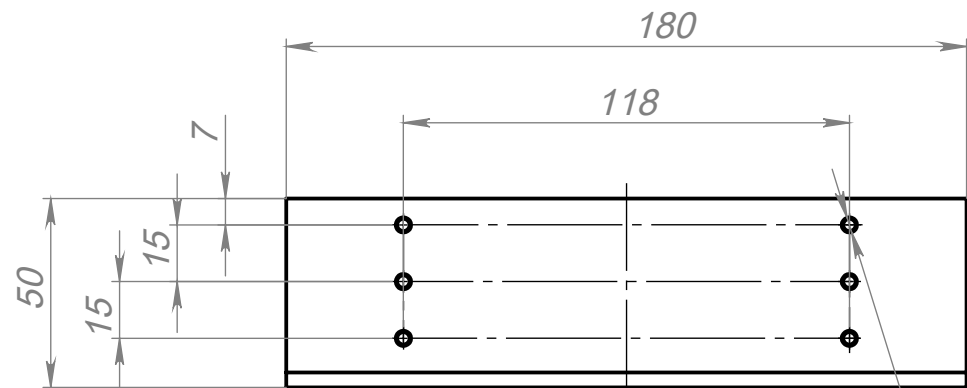

Б (1 : 1)






Схема сборки

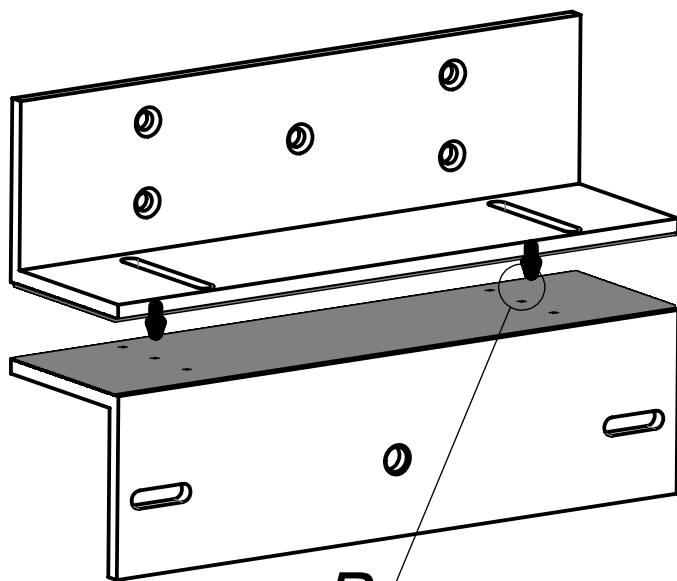

В (2 : 1)

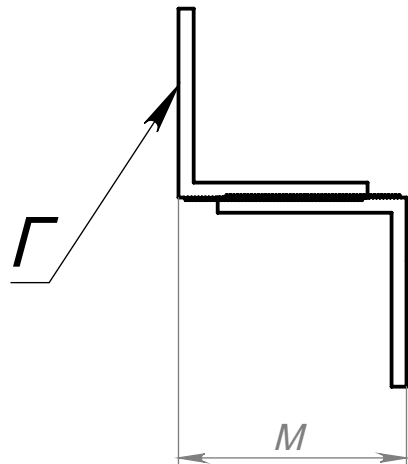

Д

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: Н14, h14, $\pm t/2$.
- На схеме сборки указано правильное расположение уголков, относительно друг друга.
- Размеры между стенками Г и Д могут регулироваться в зависимости от габаритов замка, где $M_{max} = 73$ мм, а $M_{min} = 50$ мм.

					RL-BR350-ZS						
					Кронштейн для замка	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:2	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
						Лист			Листов 1		
Н. контр.											
Утв.											