

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПШТАМП  
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»



Отметки о ремонте:

| Номер заказ-наряда | Название СЦ |
|--------------------|-------------|
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |

### Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».


Дополнительная информация на сайте: [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru)

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61

Звонок бесплатный по всей территории РФ

## СЕТЕВАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

**RVi-1NCD2033 (2.8-12)**

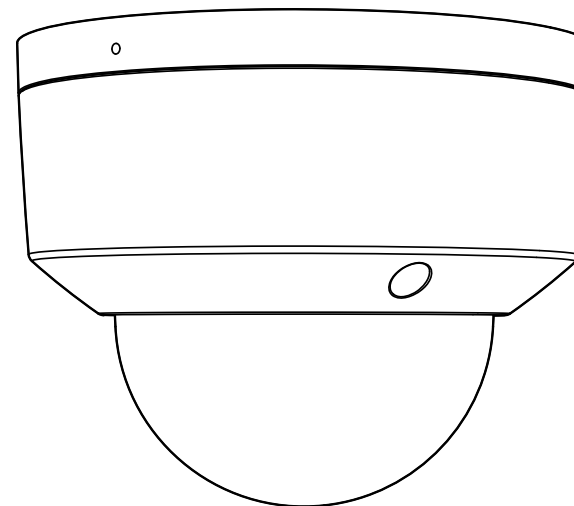

## ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1  
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевая камера видеонаблюдения – RVi-1NCD2033 (2.8-12) (далее – видеокамера) в купольном исполнении служит для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, моторизированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

Область применения: для размещения на административных зданиях, строениях и сооружениях. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

|                   |                                         |                                     |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Матрица           | Тип матрицы                             | 1/2.8” КМОП                         |
| Объектив          | Тип объектива                           | Моторизированный                    |
|                   | Фокусное расстояние                     | 2.8 - 12 мм                         |
| Режим "День/ночь" | ИК-подсветка                            | 30 м                                |
| Видео             | Максимальное разрешение, частота кадров | 2 Мп, 30 к/с                        |
| Аудио             | Аудио вход/выход                        | Нет                                 |
|                   | Встроенный микрофон                     | Да                                  |
| Функции           | Тревожные входы/выходы                  | Нет                                 |
|                   | Поддержка карт памяти                   | MicroSD, до 512 ГБ                  |
|                   | Видеовыход BNC                          | Нет                                 |
| Сеть              | Сетевой интерфейс                       | 10Base-T/100Base-TX Ethernet        |
| Эксплуатация      | Электропитание                          | PoE 802.3af, 7 Вт / DC 12 В, 6.5 Вт |
|                   | Класс защиты                            | IP66                                |
|                   | Диапазон рабочих температур             | -40°С... +60°С                      |
|                   | Исполнение корпуса                      | D-NMD2                              |
|                   | Материал корпуса                        | Пластик                             |
|                   | Габаритные размеры                      | 120(Ø)×96(B) мм                     |
|                   | Вес                                     | 390 г                               |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Камера видеонаблюдения          | 1 шт. |
| Паспорт изделия                 | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт»      | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка         | 1 шт. |
| Шестигранный ключ               | 1 шт. |
| Водонепроницаемый комплект RJ45 | 1 шт. |
| Комплект крепежа                | 1 шт. |
| Шаблон для монтажа              | 1 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройства в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.

Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте [www.rvigroup.ru](http://www.rvigroup.ru) в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Устройство содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

