


# ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА С ИК-ПОДСВЕТКОЙ И МИКРОФОНОМ

## Релион-Exd-A-50-IP2Мп2.8мм-РоЕ-ПИ-МК

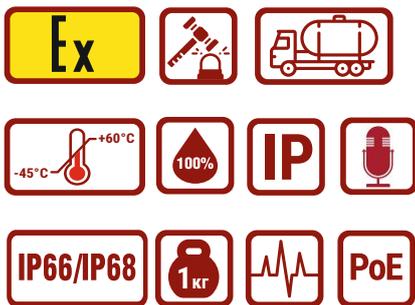

- Videомодуль Tiandy;
- Потолочное исполнение;
- Встроенный микрофон;
- Маркировка взрывозащиты 1 Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85°C Db;
- Для взрывоопасных зон классов 1, 2, 21 и 22;
- Полная пыле- и водонепроницаемость IP66/IP68;
- Температурный диапазон от -45 до +60 °С;
- 2 Мп (2560×1920);
- Объектив 2.8 мм;
- Режим день/ночь;
- ИК-подсветка 20 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
📹	Сенсор	1/2.8" CMOS
	Сигнал	PAL/NTSC
	Чувствительность	0.02
🔍	Тип объектива	Фиксированный
	Фокусное расстояние	2,8мм
	Цифровое увеличение	Нет
	Угол обзора	99,7°
⚙️	Основной поток	PAL:25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC:30fps (1920x1080,1280x720, 704x480, 640x480)
	Дополнительный поток	PAL:25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC:30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
	Видео кодеки	S+265/H.265/H.264
	Битрейт видео	32Kbps~6Mbps
	Максимальное разрешение	2Мп, (1920x1080)
	Настройка изображения	Яркость, насыщенность, контрастность, режим переверота
	Улучшение изображения	BLC, HLC, Smart Defog
	WDR	DWDR
	Smart видеоаналитика	Пересечение линии, периметра
	Совместимость	Profile S/T/G
	Тревожный вход/выход	Нет
	Сетевое хранение	Нет
	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
⚙️	Аудио	Встроенный микрофон
	Маркировка взрывозащиты	1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db
	Материал корпуса	Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием
	Степень защиты	66/68
	Питание	PoE или 12V DC
	Потребляемая мощность, Вт	11,5 Вт
	Температурный диапазон °С	-45...+60
	Габаритные размеры, мм	108x103x122
Вес, кг	1,5	
	Кабельный ввод, шт.*	2

\*Кабельный ввод в комплект не входит. Заказывается отдельно.