




ИКД-1

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК


Особенности:

- возможность блокировки срабатывания при дневном свете;
- регулировка времени задержки отключения;
- возможность выбора конфигурации поля зрения;
- возможность подключения к исполнительному блоку по двухпроводному шлейфу;
- комплектуется шаровым поворотным кронштейном;
- может устанавливаться в неотапливаемых помещениях и на улице (под навесом).

исходное положение линзы Френеля

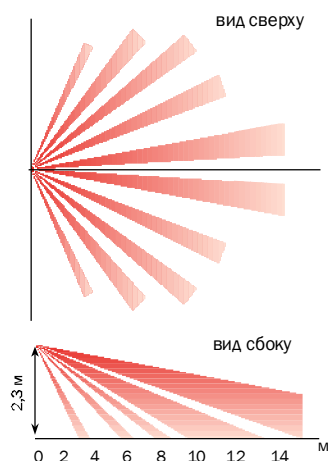

поворот линзы Френеля на 90°

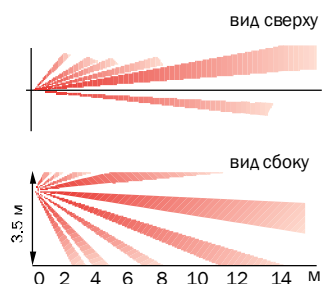

Технические характеристики:

Напряжение питания..... от 10 до 24 В постоянного тока

Ток потребления.....не более 0,5 мА

Максимальная дальность срабатывания при вхождении в поле зрения.....не менее 15 м

Задержка отключения.....5; 20; 40; 80; 160; 320 с

Порог освещенности для блокировки срабатывания 30 лк

Степень защиты.....IP40

Диапазон рабочих температур..... от -30 °С до +50 °С

Относительная влажность воздуха..... до 91% при 25 °С

Совместим со всеми исполнительными блоками РИЭЛТА, кроме СБ2-ИК-XX



Аксессуары:

Решетка антивандальная