

Видеорегистратор F-HR-2324/2

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Extra Analog
SharpSense
Technology

- Видеорегистратор F-HR-2324/2 является 32 канальным, 1080P, H.265 ExtraAnalog DVR с технологией SharpSense, 2 HDD, 1U
- 4 канала: распознавание лиц, 8 каналов: расширенная модель защиты периметра на основе алгоритма глубокого обучения (SharpSense)
- Технология двусторонней аудиосвязи HDTV1
- Технология эффективного сжатия H.265 Pro+
- Функции кодирования: до 3K / 5 Мп Lite @ 12 к/с
- IP-видеовходы: до 40 каналов, до 6 Мп каждый канал
- Возможность декодирования: до 24 каналов 1080p @ 30 к/с
- Видеовходы HDTV1 / AHD / CVI / CVBS / IP
- Обнаружение движения 2.0 для всех каналов

Формат сжатия и запись видео

- H.265 Pro+: улучшение эффективности кодирования и снижение затрат на хранение данных
- Запись видео с разрешением до 6Мп

Интеллектуальные функции

- До 32 каналов (аналоговый канал): обнаружение движения 2.0
- До 8 каналов (аналоговый канал): защита периметра
- До 4 каналов (аналоговый канал): распознавание лиц
- Поддержка нескольких VCA-событий (аналоговые камеры и интеллектуальные IP-камеры)

Сеть и Ethernet

- Приложение и DDNS (динамическая система доменных имён)
- Настраиваемый исходящий поток

▪ Спецификации


| Распознавание лиц | |
|--|---|
| Библиотека изображений лиц | До 16 библиотек изображений лиц; Повреждение жесткого диска не приведет к потере данных в библиотеке изображений лиц, поскольку резервная копия библиотеки сохраняется на жестком диске и накопителе. |
| Сравнение изображений лиц (захваченных с помощью камеры) | 4 канала, тревога на базе сравнения изображений лиц (аналоговый канал) |
| Обнаружение движения 2.0 | |
| Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» | Алгоритм обнаружения движения 2.0 на основе глубокого обучения по умолчанию включен для всех аналоговых каналов. Способность классифицировать людей и ТС, снижение количества ложных тревог, вызванных такими объектами, как листья и свет; Поддерживается быстрый поиск по типу объекта или события; |
| Защита периметра | |
| Видеоаналитика: «Человек» / «ТС» | До 8 каналов (аналоговый канал) |
| Обнаружение лиц | |
| Обнаружение и захват лиц | Детекция изображения лица, поиск 4 канала, захват изображения лиц (аналоговый канал) |
| Запись | |
| Видеосжатие | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Разрешение кодирования | При выкл. режиме 1080p Lite: 3K Lite / 5 Mп Lite / 4 Mп lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; При вкл. режиме 1080p Lite: 3K Lite / 5 Mп Lite / 4 Mп Lite / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
| Частота кадров | Основной поток: При выкл. режиме 1080p Lite: Для доступа к потоку 3K: 3K Lite @ 12 к/с; 4 Mп Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 20 к/с; 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 к/с Для доступа к потоку 5 Mп: 5 Mп Lite @ 12 к/с; 4 Mп Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 20 к/с; 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 20 к/с Для доступа к потоку 4 Mп: 4 Mп Lite @ 15 к/с / 1080p Lite @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Для доступа к потоку 1080p: 1080p / 720p @ 15 к/с; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N); Для доступа к потоку 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) При вкл. режиме 1080p Lite: 3K Lite / 5 Mп Lite @ 12 к/с; 4 Mп Lite @ 15 к/с; 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) Дополнительный поток: WD1 / 4CIF @ 12 к/с; CIF @ 25 к/с (P) / 30 к/с (N) |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 10 Мбит/с |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Аудиосжатие | G.711U |

| Запись | |
|-----------------------------------|--|
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
| Видео и аудио | |
| IP-видеовход | 8 каналов (расширение до 40 каналов), каждый до 4 Мбит/с Разрешение до 6 Мп Поддержка IP-камер H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Аналоговый видеовход | 32 канала BNC (1.0 В р-р, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
| Выход HDMI | 1 канал, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц |
| Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц Одновременный вывод HDMI / VGA |
| Вход CVBS | PAL / NTSC |
| Выход CVBS | 1 канал, BNC (1.0 В р-р, 75 Ом), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов |
| Вход HDTV I | 5 Мп (2880 × 1620) @ 25 к/с, 5 Мп (2592 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 30 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, 720р @ 30 к/с, 720р @ 25 к/с |
| Вход АHD | 5 Мп (2560 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 30 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, 720р @ 30 к/с, 720р @ 25 к/с |
| Вход HDCVI | 5 Мп (2880 × 1620) @ 25 к/с, 5 Мп (2592 × 1944) @ 20 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 30 к/с, 4 Мп (2560 × 1440) @ 25 к/с, 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с, 720р @ 30 к/с, 720р @ 25 к/с |
| Аудиовыход | 1 канал, RCA (линейный, 1 кОм) |
| Аудиовход | 16 каналов, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм), 32 канала, коаксиальный кабель |
| Двусторонняя аудиосвязь | 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм) (при использовании аудиовхода) |
| Декодирование | |
| Производительность декодирования | До 24 каналов 1080р @ 30 к/с |
| Сеть | |
| Общая полоса пропускания | 256 Мбит/с |
| Сетевые протоколы | TCP / IP, PPPoE, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Удаленное подключение | 128 |
| Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10/100/1000M Ethernet |
| Вспомогательные интерфейсы | |
| SATA | 2 SATA |
| Емкость | До 12 ТБ каждый диск |
| Серийный интерфейс | RS-485 (полудуплекс) |
| USB-интерфейс | Передняя панель: 1 × USB 2.0 Задняя панель: 2 × USB 3.0 |
| Тревожный вход / выход | 16/4 |


Основное

| | |
|-----------------------|--|
| Питание | DC 12 В, 5 А *Адаптер 220/12В входит в комплект поставки. |
| Потребляемая мощность | ≤ 60 Вт |
| Рабочая температура | От -10 до +55 °С |
| Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
| Размеры | 385 × 315 × 52 мм (15.2 × 12.4 × 2.0") |
| Масса | ≤ 2.1 кг |

Размеры (ед. изм.: мм)

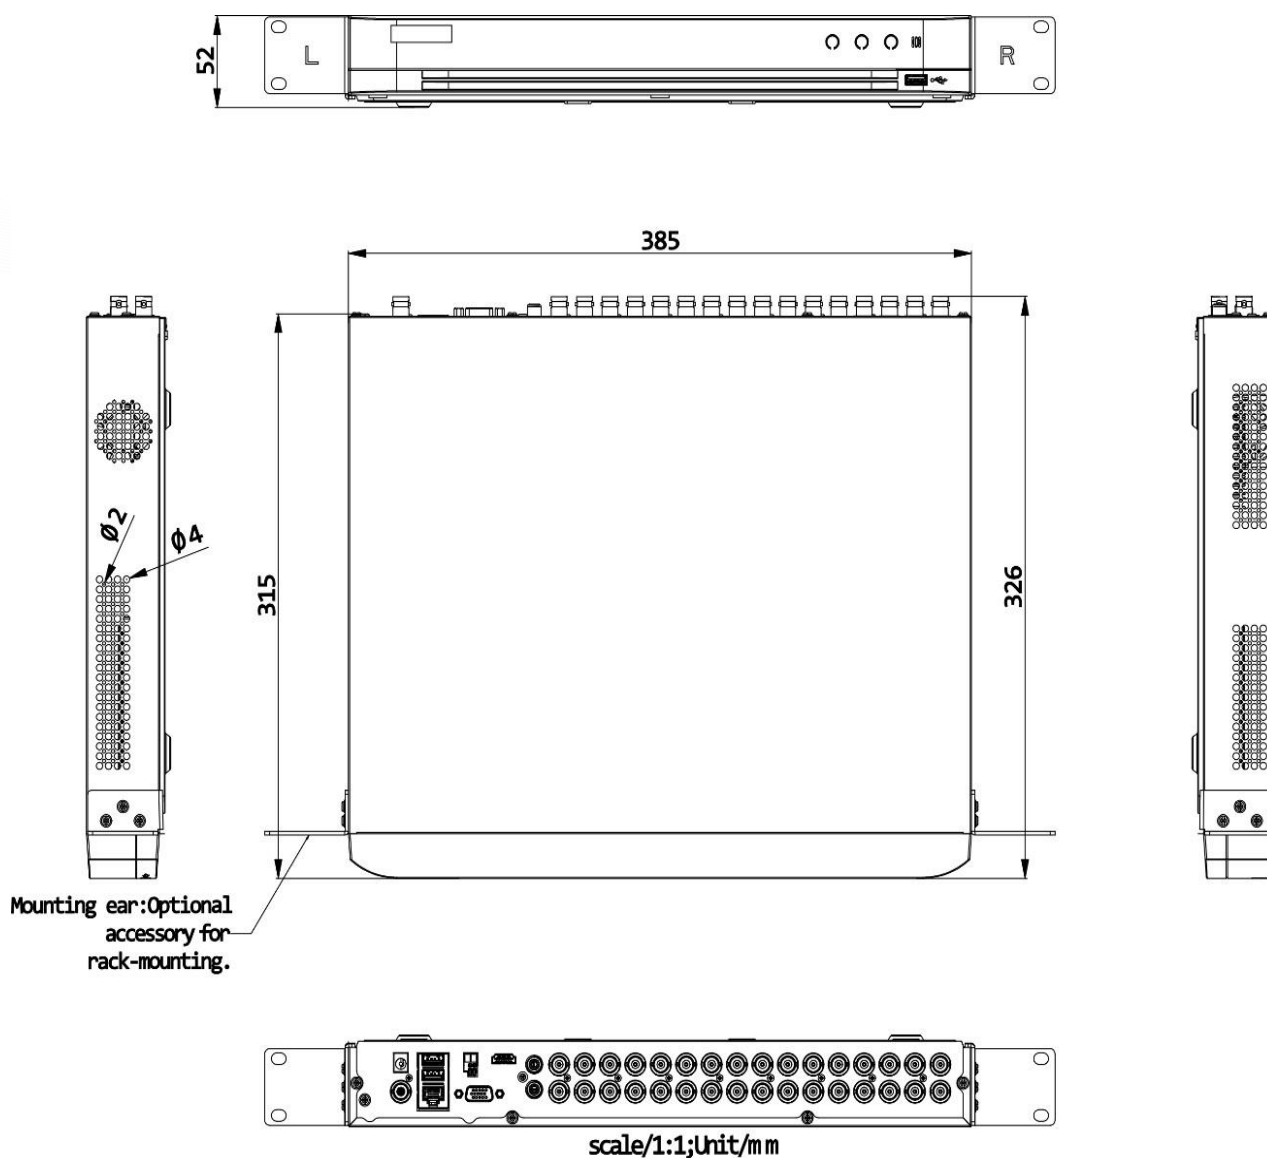

Интерфейсы

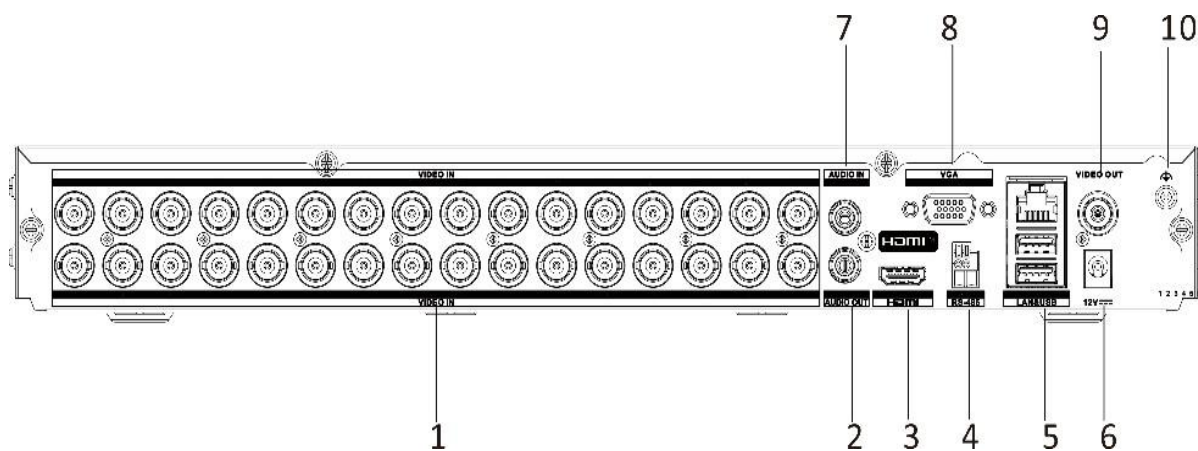

| № | Описание | № | Описание |
|---|---------------------|----|--------------------------|
| 1 | Видеовход | 6 | Источник питания DC 12 В |
| 2 | Аудиовыход | 7 | Аудиовход |
| 3 | HDMI | 8 | VGA |
| 4 | RS-485 | 9 | Видеовыход |
| 5 | LAN и USB-интерфейс | 10 | Заземление |

Доступные модели

F-HR-2324/2

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуются использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.