


B-2T BR

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (КОРИЧНЕВЫЙ)

- врезной монтаж
- винтовые клеммы
- герметичный корпус

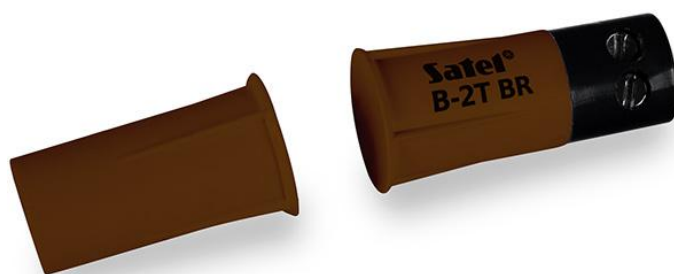

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	0,5 А
Расстояние замыкания контактов геркона	19 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	20 мм
Габаритные размеры	ø11 x 19 мм

