

# ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА «ДЕНЬ/НОЧЬ» С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

**MDC-7210F-14**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Меры предосторожности:

- Не бросайте камеру. Это может спровоцировать неисправности.
- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением.
- Не разбирайте камеру.
- Не заземляйте корпус.

### Характеристики:


- Режим День/Ночь
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Встроенная ИК-подсветка
- IR-pass фильтр
- Встроенный объектив



### Спецификация:

Модель	MDC-7210F-14
Тип матрицы	1/3" Color CCD
Кол-во пикселей	500 Гориз. x 582 Верт. (290 000 пикселей)
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная
Частота развёртки	15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.)
Разрешение	420 ТВЛ по горизонтали
Объектив	3.6 мм
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.
Отношение сигнал/шум	50 дБ (AGC выкл.)
Синхронизация	внутренняя
Мин. освещённость	0.1 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)
ИК-подсветка	14 инфракрасных диодов
Дальность ИК-подсветки	10 м
Рабочие температуры	-10 <sup>0</sup> ~ +50 <sup>0</sup> С
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)
Питание модуля	12В±10% Постоянного тока
Макс. потребление энергии	200 мА


**Разъемы питания и видео:**

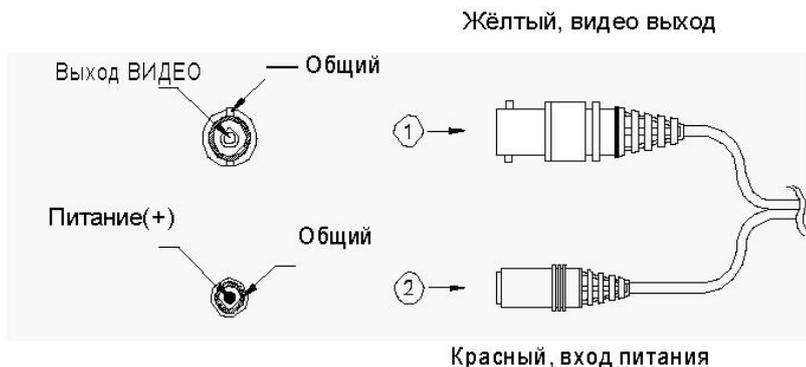

ПИТАНИЕ – только 12 Вольт постоянного тока

ВИДЕО – подключается к ТВ монитору с помощью коаксиального кабеля

**Габаритные размеры: (мм)**

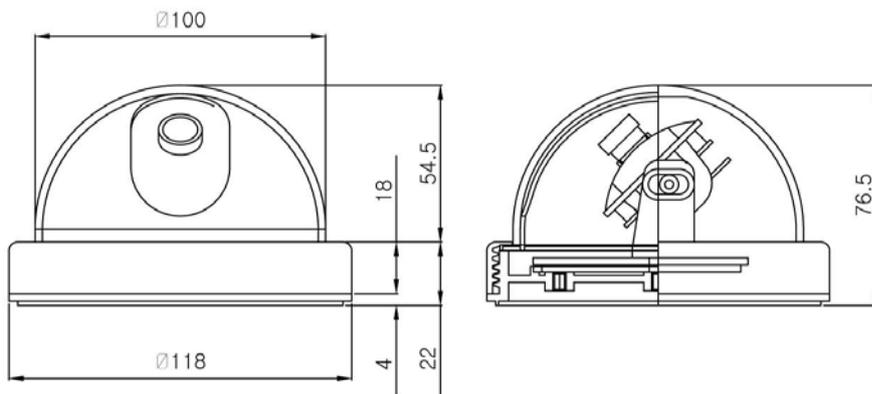

**Устранение неисправностей:**

Неисправность	Что делать
Нет видео на экране монитора	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте камеру и напряжение.</li> <li>Проверьте полярность напряжения.</li> <li>Проверьте контакт видеокабеля.</li> </ul>
Изображение на экране тусклое	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью.</li> <li>Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время.</li> </ul>
Широкие чёрные полосы и шум на экране	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше чем 300 мА, то замените адаптер с большим значением по мощности.</li> <li>Если будут слишком шумно, то проверьте видеокабель.</li> </ul>

**Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок изготовителя – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продаж \_\_\_\_\_

МП

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, неисправность которых явилась следствием несоблюдения условий эксплуатации.