


# B-4L

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- укрепленный металлический герметичный корпус
- провода с металлической оплеткой

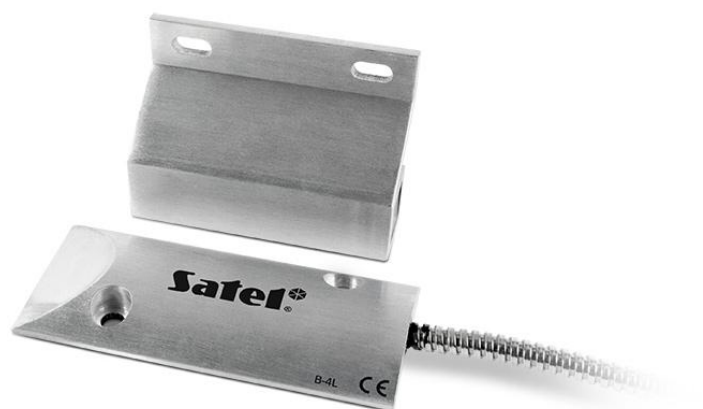

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	0,4 А
Расстояние замыкания контактов геркона	75 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	80 мм
Габаритные размеры	104,5 x 44,5 мм

