

Клавиатуры CA-5 KLCD-S и CA-5 BLUE-S предназначены для управления и программирования ПКП CA-5. Они различаются цветом ЖК-индикатора и подсветки клавиш: зеленым в клавиатуре CA-5 KLCD-S и синим в клавиатуре CA-5 BLUE-S.

Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, предназначенных для перемещения по меню, ввода данных и запуска выбранных функций. Кроме того, в ней предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий события, происходящие в системе безопасности.

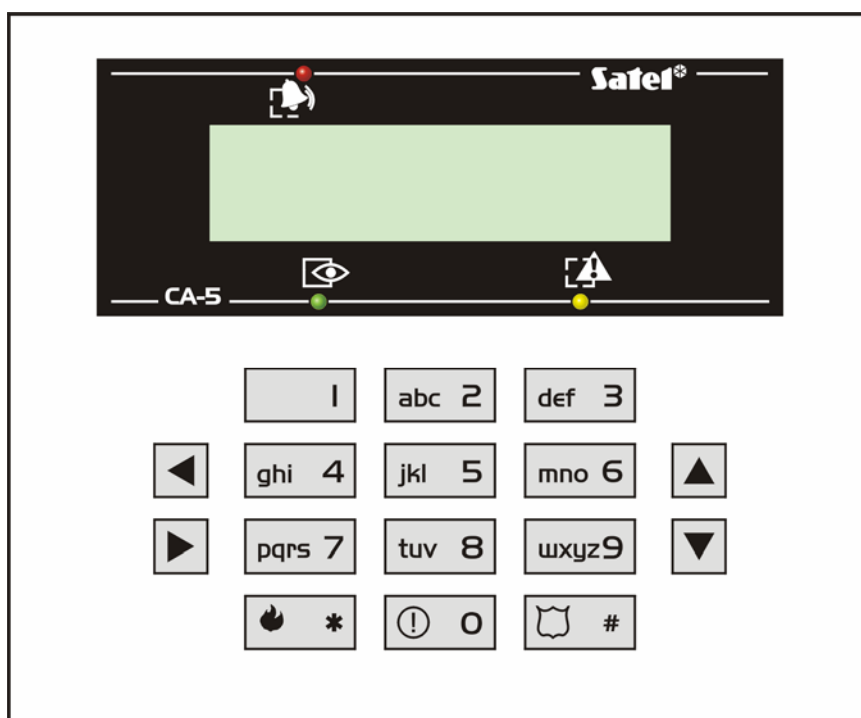





Рис. 1. Вид клавиатуры.

3 светодиодных индикатора показывают текущее состояние системы:

- 
ТРЕВОГА (красный цвет) - мигание диода сигнализирует тревогу. Диод погасает после сброса тревоги.
- 
ОХРАНА (зеленый цвет) - диод светит, если система поставлена на охрану. Мигающий диод означает отсчет времени задержки на выход.
- 
АВАРИЯ (желтый цвет) – мигание светодиода сигнализирует аварию в охранной системе.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП CA-5.

Технические данные

| | |
|---|---------------|
| Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12В DC |
| Среднее потребление тока | 33мА |
| Диапазон рабочих температур | -10°C...+55°C |
| Размеры корпуса (ширина x высота x толщина)..... | 114x94x23мм |

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl

