

# ПАСПОРТ

## 6. Транспортирование и хранение

DVR в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

Хранение DVR в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие DVR техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую организацию. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности DVR являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "ОНИКС"  
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

# 16- каналный H.264 сетевой видеорегистратор

## ComOnyx CO-RDS1616



### 1. Назначение.

**Видеорегистратор CO-RDS1616**- цифровое устройство, предназначенное для обработки и записи видеосигналов, поступающих с аналоговых видеокамер, вывода видеоизображения на монитор, а также трансляции видеосигнала по сетям (локальным и Интернет).


### 2. Технические характеристики.

Модель	CO-RDS1616
Режим работы	Пентаплекс
Формат сжатия	H.264
Телевизионный стандарт	NTSC / PAL
Видеовход	16 BNC (сквозные)
Видеовыход	2 BNC / VGA / HDMI
Аудиовход /Аудиовыход	16/2 (RCA)
Размер кадра (пиксел)	704 x 576 ( PAL ), 720 x 480 ( NTSC)
Скорость записи	400к/с (704x576) (D1)
Скорость отображения	400 к/сек

Качество изображения	6 классов, регулируемый
Жесткий диск	8 HDD SATA до 2 Тб каждый - в комплект не входит
Мультиплексность	Отображение/ запись/ воспроизведение/ архивирование/ передача по сети / мобильный просмотр
Режим записи	Ручной /по расписанию/ по движению /по тревоге/ удаленная запись
Архивирование	USB флэш / USB диск/USD DVD RW/ по сети
USB порт	2
Предзапись	до 10 сек
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP,UDP, DDNS, PPPOE , FTP,NTP, UPNP, RTSP
Удаленный просмотр по сети	до 10 клиентов одновременно
Просмотр с мобильных устройств	Поддержка устройств с ОС Windows mobile;Iphone;Blackberry;Symbian;Android system и 3G
ПО удаленного просмотра по сети	CMS
VGA выход	1024x768,1280x728,1280x1024,1920x1080
HDMI выход	1024x768,1280x728,1280x1024,1920x1080
Тревожные входы/выходы	16/2
Управление поворотными камерами	Порт RS-485, (PELCO-P, PELCO-D)
Управление с клавиатуры	Порт RS232
Сетевой интерфейс	Ethernet 10M/100M, RJ45
USB мышь	Да (в комплекте)
ИК пульт	Да (в комплекте)
Напряжение питания	~ 95-220 В
Потребляемая мощность (без жесткого диска)	25-40 Вт (без HDD)
Размеры (мм)	440(ш) x 100(в) x 478(г)
Вес	6.8 кг

### 3. Рекомендуемые модели жестких дисков: Seagate

### 4. Размещение элементов на задней панели

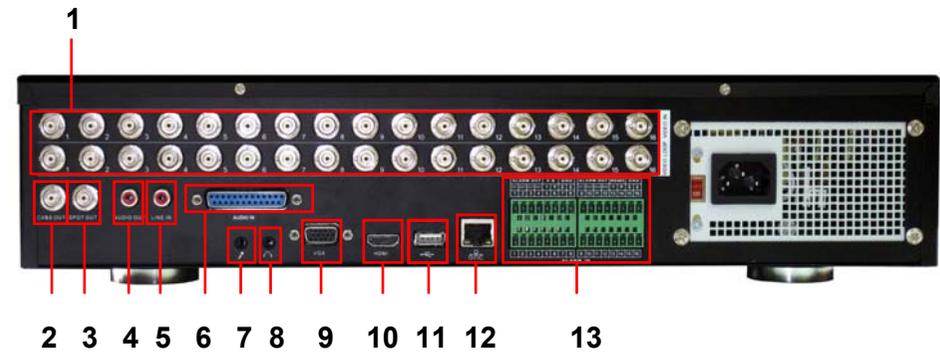

NN	Обозначение	Назначение
1	CH1- CH16 VIDEO IN/ VIDELOOP	Видеовходы/сквозные видеовыходы
2	CVBS OUT	Видеовыход основной
3	SPOT OUT	Видеовыход дополнительный
4	AUDIO OUT	Аудиовыход
5	LINE IN	Аудиовход линейный
6	AUDIO IN	Аудиовходы
7		Микрофонный вход
8		Выход на наушники
9	VGA	VGA выход
10	HDMI	HDMI выход
11		Порт USB
12		Порт Ethernet (LAN 10/100M)
13	Alarm In/Alarm Out/ Keyboard/RS485	Тревожные входы/выходы/ клавиатура/ RS485

### 5. Комплектация

1. Регистратор	-1 шт
2. CD с ПО просмотра по сети, описанием	-1 шт
3. ИК-пульт	-1 шт
4. USB- мышь	-1 шт
5. Разъемы для подключ. трев. входов	-4 шт
6. Разъем с 16 RCA аудиовходами	-1 шт
5. Паспорт	-1 шт