

ПАСПОРТ

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «ТД ОНИКС»
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Уличная АHD-видеокамера с ИК-подсветкой

CO-SH01-002




1. Назначение.

Видеокамера CO-SH01-002 предназначена для круглосуточного уличного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-SH01-002
Тип матрицы	1/4" Aptina CMOS AR0141
Процессор	NextChip NVP2431H
Поддержка стандарта AHD	AHD-M (720P)
Размеры кадра (Pixel)	1280x720
Режимы работы	AHD 720P(1280x720 при 25к/с) / Аналоговый
Минимальная освещенность, Люкс	0,1 Люкс (Color), 0,01 Люкс (B/W)
Электронный затвор	AES 1/6~1/45 000
ИК-подсветка, м	20
Отношение сигнал/шум, Дб	52
Видеовыход	1.0 В, 75 Ом, композитный
Функции	
День/Ночь	Авто (убираемый ИК-фильтр)
Компенсация фоновой засветки	Авто
Режим накопления	Авто
Автоматическая регулировка усиления	Авто
Расширение динамического диапазона	Авто
Баланс белого	Авто
Подавление шумов	3DNR + 2DNR
Объектив	
Фокусное расстояние, мм	f=3,6 мм
Крепление объектива	M12
Углы обзора	Горизонталь 62,2°, Вертикаль 54,3°
Общие параметры	
Напряжение питания, В, Потребляемая мощность, Вт	DC 12В, 4Вт
Потребляемый ток, макс/мин, А	0,33
Диапазон рабочих температур, °С	-30°С~ +50°С
Диапазон влажности воздуха, %	0% ~ 85%
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP66
Вес, г	400
Размеры, мм	148x70x70мм

3. Размеры

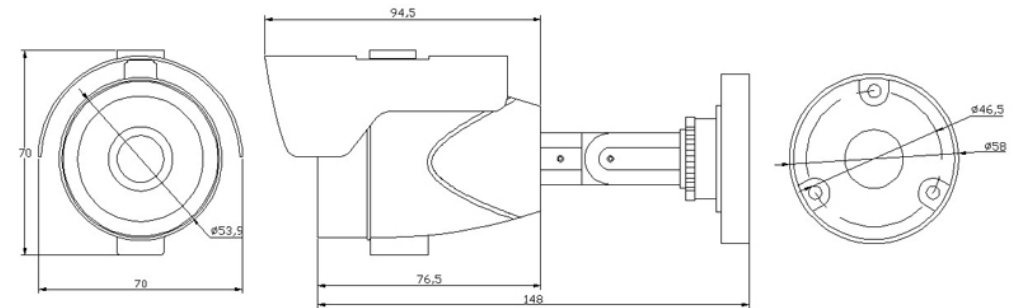

4. Подключение

1. Подключить видеовход регистратора к BNC разьему камеры.
2. Подключить источник питания 12В к разьему 12В.
3. Нажать на кнопку переключения (в случае использования камеры с аналоговыми регистраторами)



Видео

Кнопка
переключения

12В