

SOW-300

СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ




sow300_ru 08/09

Световой оповещатель SOW-300 для установки внутри помещений выпускается в двух версиях, с красным и синим светофильтром (SOW-300 R – красный, SOW-300 BL – синий).

1. СВОЙСТВА


- Оптическая сигнализация реализуется с помощью набора светодиодов.
- Возможность выбора одного из трех типов оптической сигнализации.
- Защита от вскрытия корпуса.

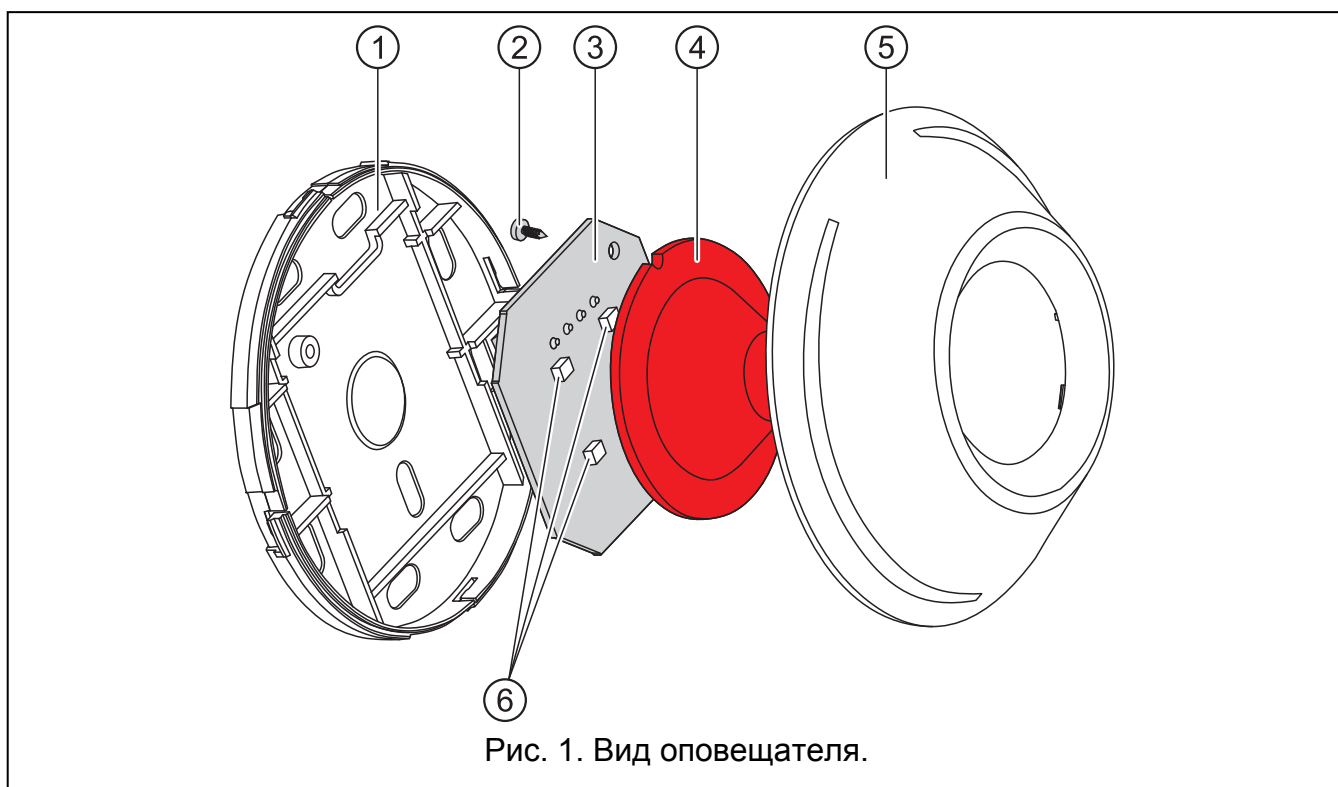

Пояснения к рисунку 1:

- 1 - основание корпуса.
- 2 - шуруп, крепящий плату электроники к крышке.
- 3 - плата электроники.
- 4 - светофильтр.
- 5 - крышка.
- 6 - светодиоды.

2. ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ



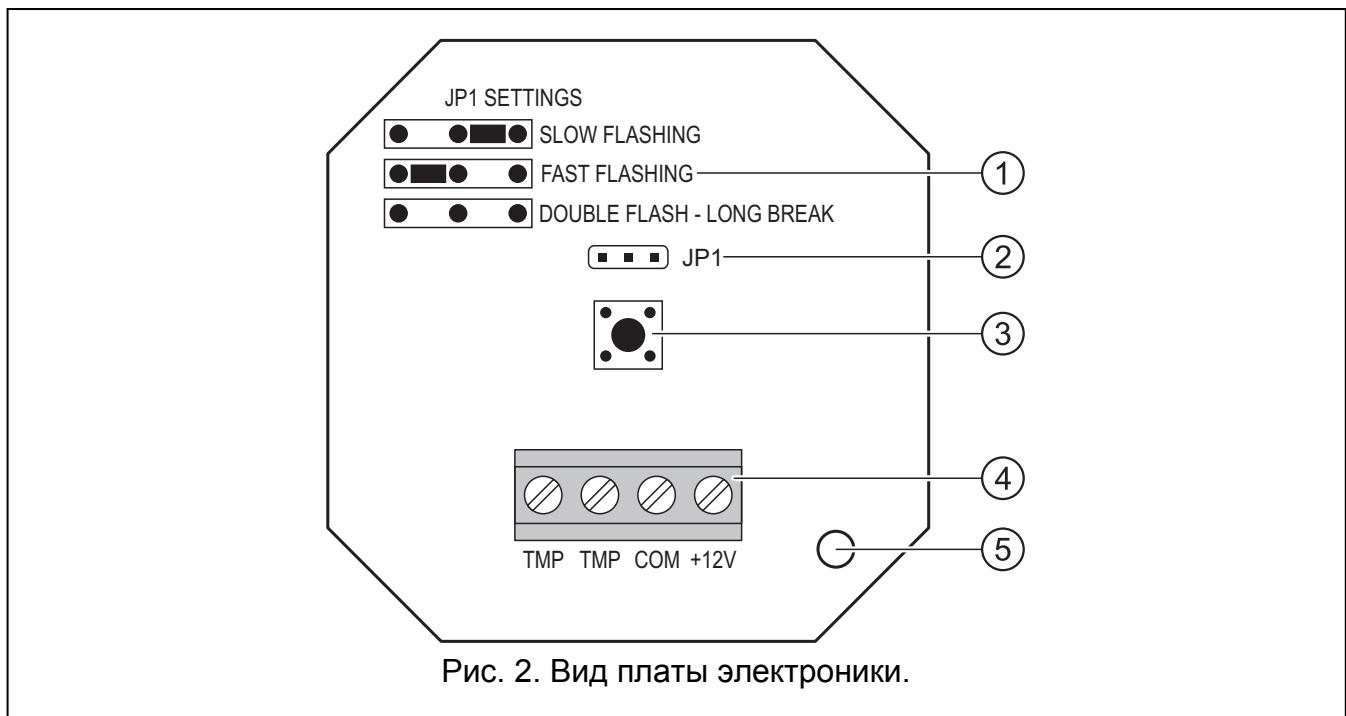


Пояснения к рисунку 2:

- 1 - описание способа установки перемычек для выбора типа оптической сигнализации:
 - — — — — — - мигает медленно (вспышка в секунду),
 - — — — — ■ - мигает быстро (2 вспышки в секунду),
 - ■ ■ — — — — — - две вспышки с интервалом в секунду.
- 2 - штырьки JP1 для установки типа оптической сигнализации.
- 3 - тамперный контакт, реагирующий на вскрытие корпуса.
- 4 - клеммы:
 - TMP** - тамперный контакт.
 - COM** - масса.
 - +12V** - вход питания.
- 5 - отверстие под крепежный шуруп.

3. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Оповещатель может устанавливаться только внутри помещений.
- Оповещатель следует устанавливать на плоской поверхности с помощью шурупов и распорных дюбелей.
- Все подключения следует воспроизводить только при отключенном электропитании системы охранной сигнализации.

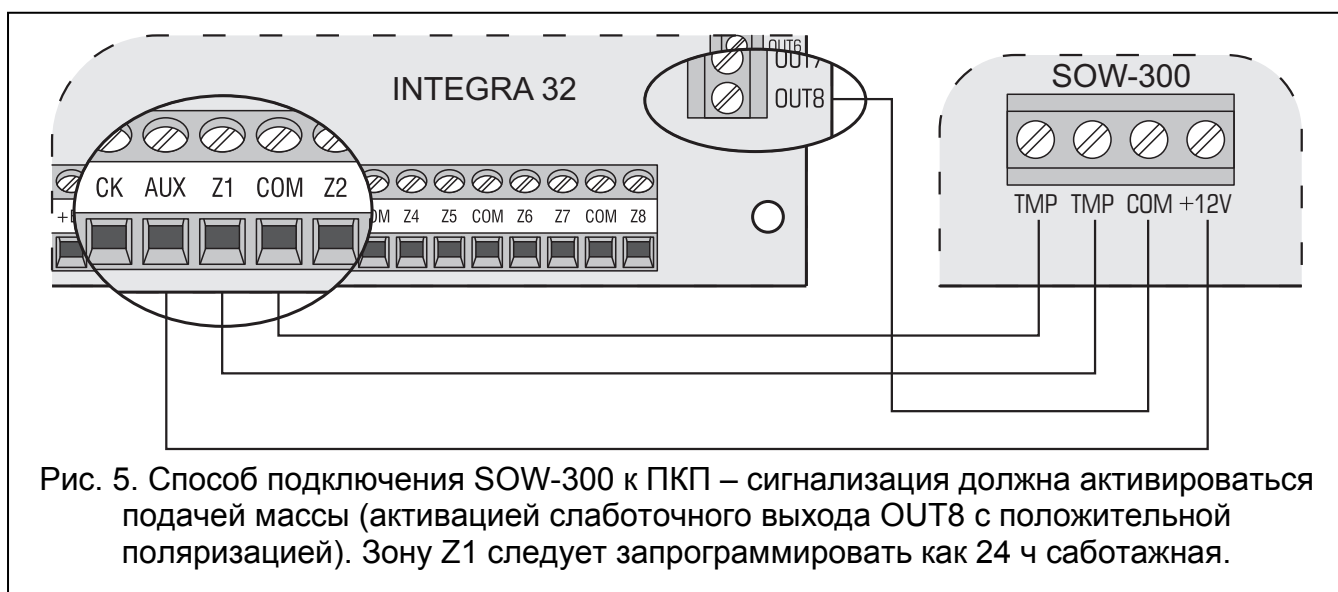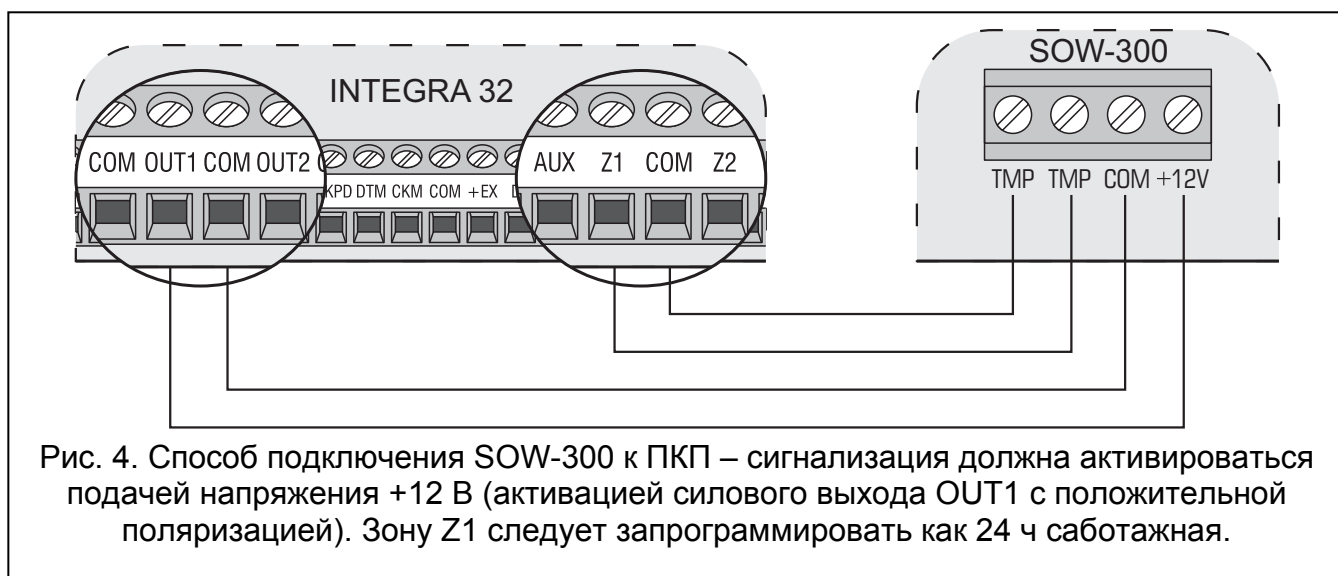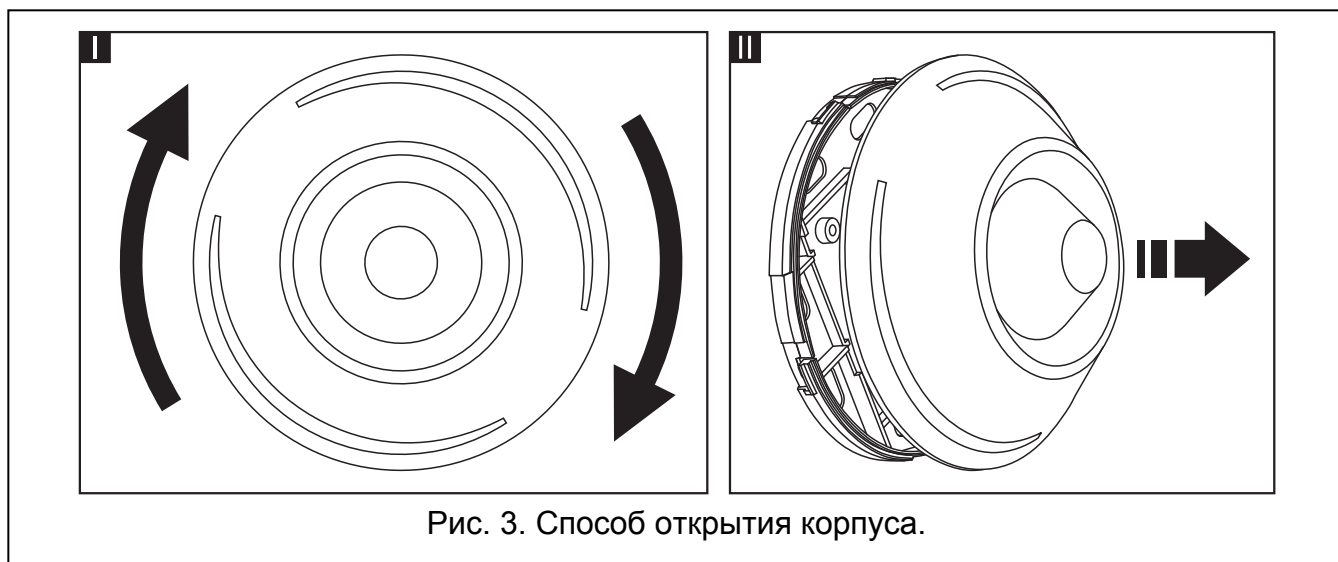

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания.....	12 В DC $\pm 15\%$
Максимальное потребление тока	
SOW-300 R	44 мА
SOW-300 BL.....	85 мА
Класс среды.....	II (EN50130-5)
Диапазон рабочих температур.....	-10...+55 °C
Габаритные размеры	Ø 97 x 37 мм
Масса	48 г

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции Вы можете скачать с веб-сайта **www.satel.eu**



SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdansk
POLAND
тел. + 48 58 320 94 00
info@satel.pl
www.satel.eu