


КОНТРОЛЛЕР БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ **ACU-100**

Система ABAX предназначена для расширения любой проводной системы охранной сигнализации беспроводными устройствами. Уникальные технологические решения, примененные в процессе ее разработки, гарантируют наивысший уровень защиты.

СВОЙСТВА

- обслуживание до 48 беспроводных устройств
- 4 управляющих входа NO/NC с возможностью расширения до 24
- 8 выходов ОС с возможностью расширения до 48
- 4 функциональных выхода, сигнализирующих:
 - саботаж
 - отсутствие связи с беспроводным устройством
 - глушение радиосигнала
 - проблемы с питанием беспроводных устройств
- подключение к ПКП **INTEGRA** и **CA-10** через коммуникационную шину
- совместимость с любыми приемно-контрольными приборами при использовании выходов и входов контроллера беспроводной системы
- программирование установок системы:
 - ЖКИ клавиатура, подключенная к контроллеру на время программирования
 - ЖКИ клавиатура системы **INTEGRA** в сервисном режиме
 - компьютер с установленной программой **DLOAD10**, подключенный на время программирования к контроллеру **ACU-100**
 - компьютер с установленной программой **DLOADX**, подключенный к ПКП **INTEGRA**
- порт RS-232 с оптической развязкой для подключения компьютера
- обновление микропрограммы без демонтажа устройства

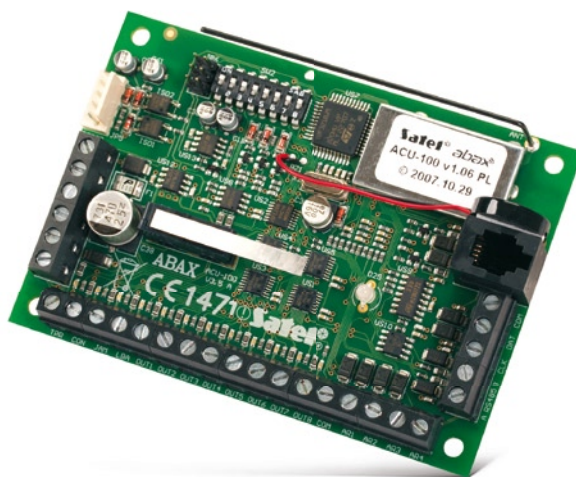

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока ($\pm 10\%$)	100 мА
Дальность действия	до 150 м (в прямой видимости)
Максимальный ток выходов	50 мА
Габаритные размеры корпуса (мм)	126 x 158 x 32
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	0°C...+55°C