



**V1 Electronics**

Группа ГРОСС-ЭЛЕКТРО

**SCT**

# ПАСПОРТ

**Преобразователь напряжения**

**20-28 В в 12 В**

**РС500**

сертификат соответствия  
№ РОСС ТW.МЕ61.А02958

**Составил: Долженков А.В.**

ООО «В1 Электроникс»  
Москва, ул. Зверинецкая,  
д. 33/44, стр. 1  
(495) 781-3660  
[www.sct.net.ru](http://www.sct.net.ru)

## Модель: PC500

### Описание

Устройство PC500 преобразует напряжение 20-28 В (переменного тока) в 12 В (постоянного тока).

### Внимание:

Не подключайте к PC-500 устройства с потреблением более 500 мА.

### Комплект поставки

1. Преобразователь напряжения PC500 -1шт.
2. Паспорт-1шт.
3. Упаковка.

### Основные характеристики

- Преобразует переменное напряжение 20-28В (постоянное 16-30 В) в постоянное напряжение 12 В.
- Автoreгулировка выходного напряжения.
- Предназначен для питания видеокамер или периметровых приборов.
- Два кабеля по 15 см ( с одной стороны штекер питания, с другой контакты клеммой колодки).

### Внешний вид:



Рис.1 Внешний вид PC500

### Схема подключения:

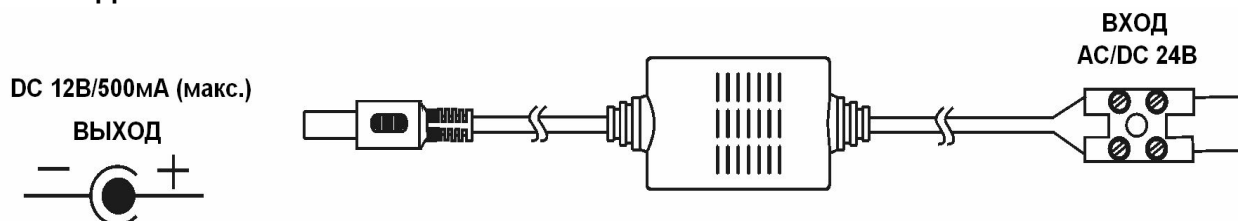


Рис.3 Схема подключения

**Технические характеристики:**

<b>Модель</b>	<b>PC500</b>
Входное напряжение	AC20~28В; DC16~30В
Выходное напряжение	12 В (авторегулировка).
Макс. ток нагрузки	500 мА
Материал	Пластик, черного цвета
Размеры, мм	63X29X25