


ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ STAM-1 PTSA

Задачей ПЦН является надежный и оперативный прием информации от охраняемых объектов, а также быстрое реагирование на приходящие события.

Отвечая потребностям рынка, фирма SATEL разработала ряд изделий, позволяющих воплотить в жизнь идею современного пульта централизованного наблюдения, использующего для ведения мониторинга разные каналы связи, тем самым фирма SATEL предлагает специалистам этой области профессиональный инструмент работы, гарантирующий высокую эффективность работы.

СВОЙСТВА

- отображение состояния до 64 объектов с помощью светодиодных индикаторов
- возможность подключения максимально до 63 панелей индикации к одной системе
- импульсный блок питания

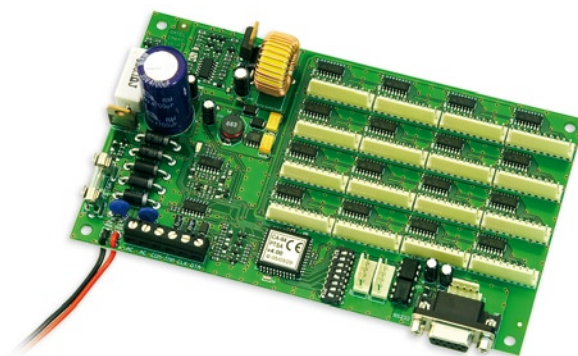

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	20 В AC, 50-60 Гц
Тип блока питания	A
Эффективный ток блока питания	1,3 А
Максимальная емкость аккумулятора	7 Ач
Габаритные размеры платы электроники (мм)	173 x 102
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C