


МОДУЛЬ РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ VMG-16

Коммерческое предложение фирмы SATEL в области оборудования сигнализации взлома и нападения пополнено рядом принадлежностей, зачастую необходимых для создания полной системы.

СВОЙСТВА

- до 16 сообщений для громкого воспроизведения
- коммуникационная шина
- встроенный усилитель, позволяющий подключить динамик непосредственно к модулю
- возможность управления с помощью 16 входов
- гнездо типа MINIJACK для подключения наушников или усилителя
- выход для непосредственного подключения громкоговорителя

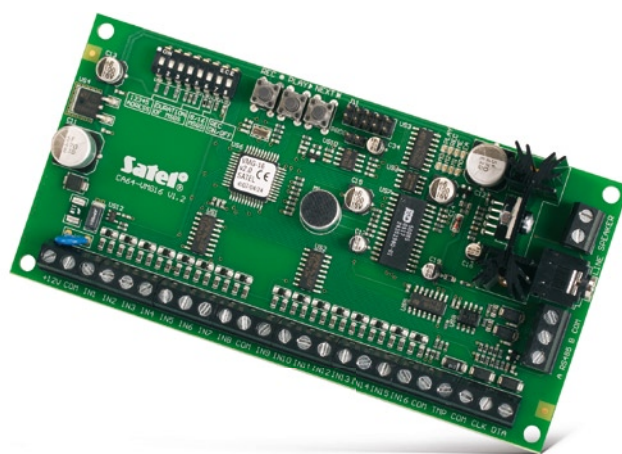

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока без воспроизведения сообщения ($\pm 10\%$)	19 мА
Среднее потребление тока при воспроизведении сообщения ($\pm 10\%$)	1,2 А
Габаритные размеры платы электроники (мм)	140 x 68
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C