


# АССО-КР-ПС

## МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

- обслуживание одной двусторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- автономная работа или работа в системе АССО
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты и/или кода
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем рабочего времени сотрудников
- функция запрета повторного прохода (anti-passback) – запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа
- программирование:
  - ЖКИ-клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
  - компьютер, подключенный к порту RS-232
  - компьютер, подключенный к магистрали RS-485 с помощью конвертера АССО-USB
- флэш-память для хранения установок контроллера даже после отключения питания
- возможность замены встроенной программы модуля без его демонтажа
- встроенный импульсный блок питания: 12 В DC 1,2 А
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно, созданному расписанию доступа
- функция лимита проходов

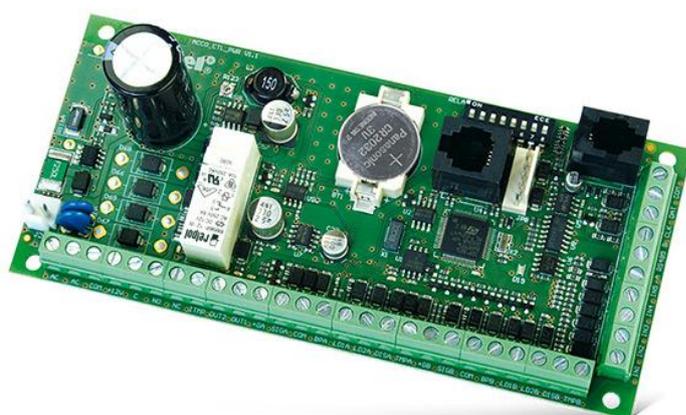

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный ток, коммутируемый реле	8 А
Класс среды	II
Вес	113 г
Максимальный выходной ток блока питания	1,2 А
Габаритные размеры платы электроники	151 x 70 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±10%)	18 В AC

