


АССО-КР

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

- обслуживание одной двусторонней точки прохода: контроль входа и выхода
- автономная работа или работа в системе АССО
- 1024 пользователя
- назначение полномочий пользователям
- разрешение доступа на основании карты и/или кода
- 256 временных расписаний
- расписания доступа в праздничные и выходные дни
- память на 24 576 событий
- регистрация информации, связанной с контролем рабочего времени сотрудников
- функция запрета повторного прохода (anti-passback) – запрет многократного использования одного идентификатора для получения доступа
- программирование:
 - ЖКИ-клавиатура, подключенная постоянно или на время программирования
 - компьютер, подключенный к порту RS-232
 - компьютер, подключенный к магистрали RS-485 с помощью конвертера **АССО-USB**
- флэш-память для хранения установок контроллера даже после отключения питания
- возможность замены встроенной программы модуля без его демонтажа
- переключение точки прохода в состояние "разблокировка" или "блокировка" согласно, созданному расписанию доступа
- функция лимита проходов

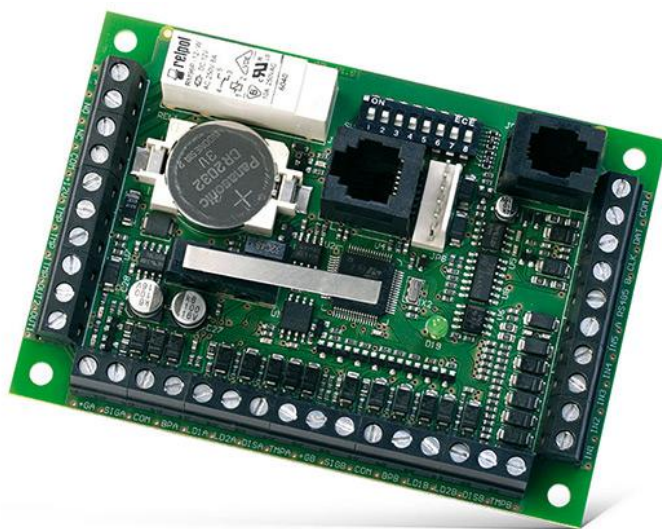

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный ток, коммутируемый реле	8 А
Класс среды	II
Вес	235 г
Максимальный ток выходов типа ОС (открытый коллектор)	50 мА
Габаритные размеры платы электроники	73 x 104 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °С
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC