


# АСХ-200

## МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ПРОВОДНЫХ ЗОН И ВЫХОДОВ

- подключение проводных устройств к системе **АВАХ**
- поддержка до 4 извещателей, подключенных по схеме: NO, NC, EOL, 2EOL/NO и 2EOL/NC
- 4 релейных выхода с автономным управлением
- тамперный контакт

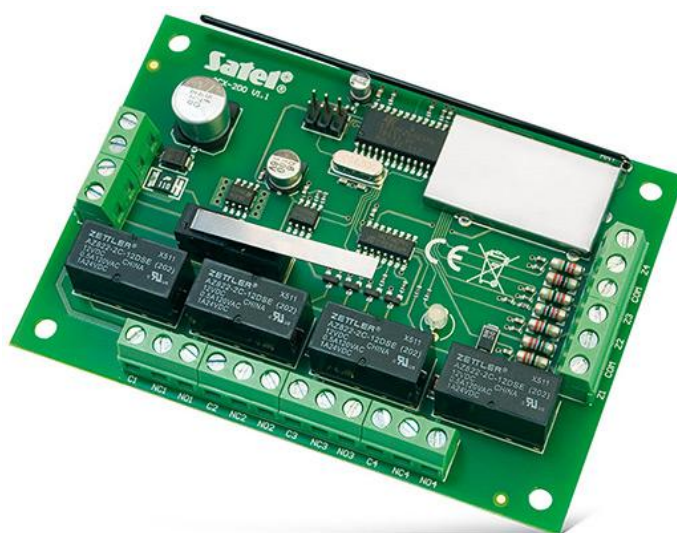

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Максимальный ток релейных выходов	1000 мА
Габаритные размеры корпуса	126 x 158 x 32 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Полоса рабочих частот	868,0 $\pm$ 868,6 МГц
Потребление тока в режиме готовности	130 мА
Максимальное потребление тока	135 мА
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 м