


MZ-3 L

МОДУЛЬ МОНТАЖНЫХ КЛЕММ

- упрощение выполнения соединений в слаботочных системах, таких как системы охранной сигнализации
- винтовые клеммы

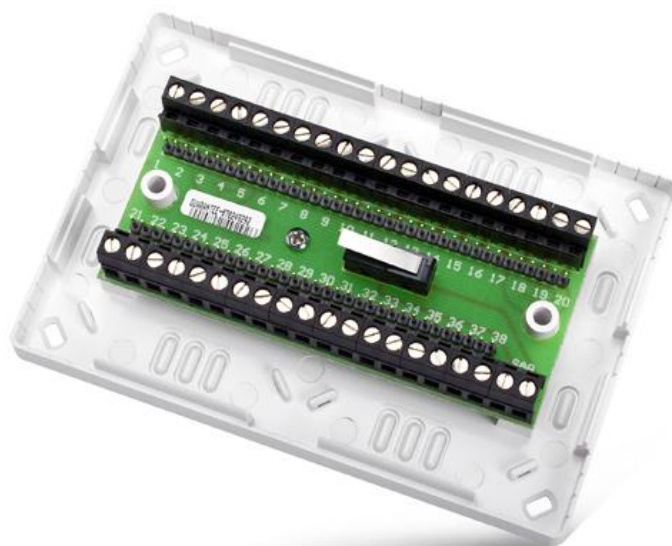

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Число клемм	38
Максимальный допустимый ток на клеммах	24 В DC/AC
Максимальный ток, пропускаемый через перемычку	0,500 А
Тамперный (антисаботажный) контакт	да
Габаритные размеры корпуса	132 x 89 x 30 мм
Размер клеммного отверстия	2,5 x 2,5 мм
Вес	178 г

