

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛОВ ПО ВИТОЙ ПАРЕ



ПАСПОРТ

ТР-С4

*Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство*

Составил: Иванов Ю.Л.



Москва, ул. Фортунатовская 33/44, стр.1 . Тел./факс (495)781-36-60,
e-mail: support@v1net.ru, www.v1net.ru, www.v1electronics.ru

Назначение

Многоканальный пассивный приемопередатчик TP-C4 предназначен для передачи видеосигналов на расстояние до 600 метров по кабелю витой пары CAT5.

Комплект поставки *

1. Пассивный приёмопередатчик TP-C4 – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Особенности

- Расстояние передачи: с пассивными приемопередатчиками - до 330м (цв.), до 600м (ч/б); с активными – до 1500м (цв.)
- Поддержка стандартов видео: NTSC, PAL, SECAM
- Подключение коаксиального кабеля: BNC
- Подключение витой пары: клеммная колодка «под винт» или RJ45
- Рекомендованный кабель: UTP CAT5/5e
- Не требуют внешнего питания

Внешний вид



Рис.1 Внешний вид TP-C4


RJ45		1 2 3 4 5 6 7 8	PIN	цвет
			1	бел/оранж
			2	оранж
			3	бел/зел
			4	синий
			5	бел/син
			6	зеленый
			7	бел/кор
8	коричн			

Рис.2 Цоколёвка разъема RJ45

Подключение

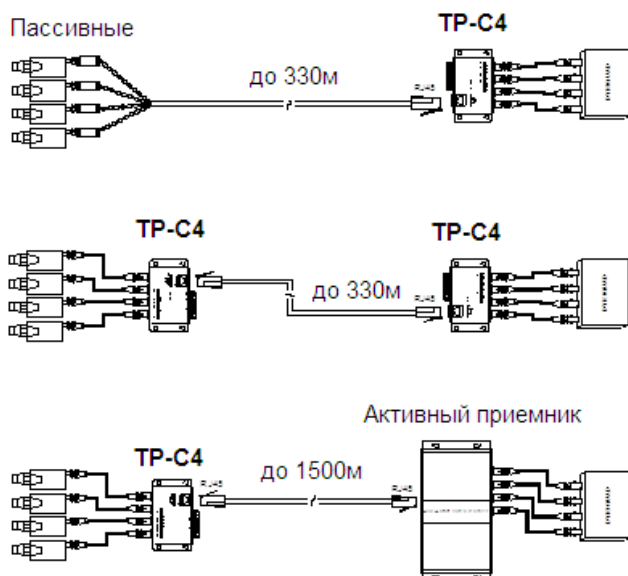


Рис.3 Схема подключения TP-C4

Технические характеристики*

Модель		TP-C4
Расстояние передачи (м)		С пассивными приемопередатчиками - до 330(цв. С активными приемниками – до 1500(цв.)
Разъемы	Видео вход / выход	4x BNC, 1В (р-р), 75 Ом
	Витая пара	Клеммная колодка «под винт» и RJ45
Полоса пропускания		8 МГц
Коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR)		60дБ
Размеры (мм)		105x58x29 (без разъемов)
Температура		Рабочая: -10 ... +70°C Хранения: -30 ... +70°C

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления