

Цифровые видеорегистраторы

Infinity

NDR-L118P

NDR-L116P

Мощное, надежное, автономное устройство цифровой записи

По надежности, функциональности, соотношению “цена/качество” регистраторы Infinity серии NDR являются лидерами среди устройств цифровой записи в своем классе.

Объединяя передовые технологии сжатия изображения с высоконадежной операционной системой, устройство обеспечивает как автономную, так и полноценную сетевую работу с возможностью ведения постоянной или кратковременной записи видеоархива.

NDR – доступное решение для цифровой записи с непревзойденными в своем классе возможностями.

Основные преимущества

Превосходное качество изображения

- отображение: 720x576
- запись: 720x288
- Отображение в режиме “реального” времени
- Скорость записи: 50 к/с
- Одновременная запись, воспроизведение, передача по сети
- Запись 1-го канала аудио
- Видеовыходы: BNC, S-VHS; сквозные каналы
- Бесплатное ПО для удаленного доступа через WEB
- Передача тревожных сообщений по e-mail

Дополнительные возможности


- Порт USB 2.0
- Сеть Ethernet 10/100 Base-T
- Интерфейс RS-232 для управления телеметрией
- Высоконадежная операционная система Linux
- Аппаратное самотестирование

Дружественный интерфейс

- Простое и удобное управление через цифровое меню
- Управление: ИК пульт, Jog-Shuttle
- Быстрый поиск видеоархива по дате/времени, № камеры, тревогам



Конфигурация системы

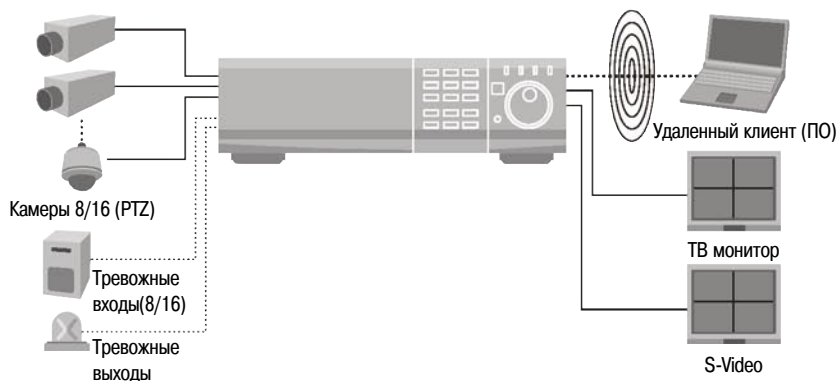

Режимы мультиэкрана



Передняя панель



Jog-Shuttle



ИК-пульт



Спецификация и настройки

Спецификация	NDR-L118P	NDR-L1116P
Видеовходы	8 BNC	16 BNC
Видеовыходы	1 BNC/1 S-VHS	
Сквозные выходы	8	16
Отображение	1, 4, 6, 7, 8	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16
Метод компрессии	WAVELET	
Разрешение "живого" видео	720 x 576	
Разрешение записи и воспроизведения	720 x 288	
Тревожный вход/выход	8/1	16/1
Операционная система	Linux	
Управление	Кнопки на панели, Jog-Shuttle, ИК пульт, удаленное управление через WEB	
Отображение "живого" видео	200 к/сек.	400 к/сек.
Скорость записи	50 к/сек.	
Запись аудио	1 канал	
Архив	Ethernet, внешние устройства записи, в/м	
Внешние устройства записи	USB HDD, DVD/CD-RW	
Интерфейс	USB 2.0, RS-232, Ethernet	
HDD	Внутренний: 80 Гб (расширение до 2-х внутренних HDD)	
Сеть	LAN, WAN, Internet, ADSL, PSTN	
ПО для удаленного управления	Plug-In для Internet Explorer	
Размеры/Вес	360 (Ш) x 340 (В) x 100 (Д) / 6 кг	
Настройки		
Дисплей	Контраст, яркость, настройка тона для каждого канала	
Режим записи	Вручную, по расписанию, по тревоге, по детектору движения	
Метод записи	8 уровней компрессии	
Режимы записи	Предтревожная запись: 140 полей / послетревожная запись: 20 ~ 240 сек.	
Детектор движения	9 зон на канал / 15 уровней чувствительности	
Поиск	По дате / времени / камере / событиям	
Многозадачность	Триплексная система: одновременная запись, просмотр и отображение "живого" видео	
Самотестирование	Есть	
Системные функции	Вход по паролю / Автоматическая блокировка клавиш / Форматирование дисков / Рассылка по e-mail / Установки по расписанию / Управление телеметрией / Восстановление настроек системы при помощи карт памяти USB	



СТА плюс

ООО "СТА плюс" 123098, Россия, г. Москва, ул. Живописная, дом 42 корпус 1

Тел.: (095) 784-70-10, www.sta.ru