

## СЕРИЯ SVP-8X0AB

### Передатчик и приемник по оптоволокну



- 8 каналов видео
- 1 или 2 канала аудио



Оптоволоконные устройства серии SVP-8X0AB обеспечивают передачу 8 видеосигналов с использованием 10-битного цифрового кодирования высокого качества с 1 или 2 двунаправленными 24-битными цифровыми аудиосигналами по одному многомодовому или одномодовому оптическому волокну.


Устройства серии SVP-8X0AB выпускаются либо в корпусном варианте, либо в модульном исполнении для установки в кейт SVP-C18 с возможностью монтажа в 19" стойку.

Использование оборудования является оптимальным решением в охранных системах при передаче нескольких типов сигналов в одном кабеле.

### ОСОБЕННОСТИ

- » Абсолютная помехозащищённость
- » Передача 8 цветных видеосигналов по одному оптоволокну с использованием 10-битного цифрового кодирования
- » 24-битная цифровая обработка звука
- » Двунаправленная передача аудиосигналов
- » Отношение сигнал/шум более 65 дБ
- » Поддержка стандартов NTSC, PAL или SECAM
- » Позолоченные BNC разъемы
- » Автоматическая регулировка усиления сигнала
- » Отсутствие электромагнитных и радиочастотных наводок
- » Простая настройка и техническое обслуживание
- » Работает по принципу «Plug & Play», не требует электронной и оптической подстройки при установке
- » Возможен вариант «горячей» замены модулей во время работы
- » Светодиодные индикаторы на лицевой и тыльной стороне для контроля работы устройств
- » Блок питания оснащен защитой от внешних скачков напряжения
- » Возможна установка устройств вне помещений
- » Корпусной или модульный варианты исполнения

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

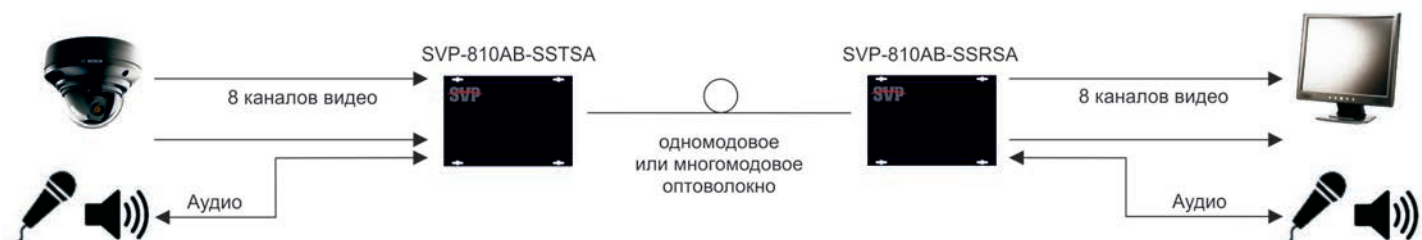

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание	Колич. волокон (длина волны)	Оптический бюджет	Максим. расстояние
<b>МНОГОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО (62,5/125 НМ)</b>				
SVP-810AB-SMT	Передатчик 8-канальный видео/1 канал аудио	1 (1310/1550нм)	23 дБ	1 км
SVP-810AB-SMR	Приёмник 8-канальный видео/1 канал аудио			
SVP-820AB-SMT	Передатчик 8-канальный видео/2 канала аудио			
SVP-820AB-SMR	Приемник 8-канальный видео/2 канала аудио			
<b>ОДНОМОДОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО (9/125 НМ)</b>				
SVP-810AB-SST	Передатчик 8-канальный видео/1 канал аудио	1 (1310/1550 нм)	17 дБ	40 км
SVP-810AB-SSR	Приёмник 8-канальный видео/1 канал аудио			
SVP-820AB-SST	Передатчик 8-канальный видео/2 канала аудио			
SVP-820AB-SSR	Приемник 8-канальный видео/2 канала аудио			
SVP-810AB-SSTL	Передатчик 8-канальный видео/1 канал аудио	1 (1310/1550 нм)	24 дБ	60 км
SVP-810AB-SSRL	Приёмник 8-канальный видео/1 канал аудио			
SVP-820AB-SSTL	Передатчик 8-канальный видео/2 канала аудио			
SVP-820AB-SSRL	Приёмник 8-канальный видео/2 канала аудио			
Дополнительное оборудование	SVP-C18. 19" модульный крейт с блоком питания (комплект приобретается отдельно) SVP-PA/12V. Адаптер питания 12VDC поставляется в комплекте с устройствами в корпусном исполнении.			
Варианты исполнения	При заказе устройств в корпусном исполнении добавьте к наименованию модели буквы 'SA'. Как, например, SVP-810AB-SMT SA. Разъем ST типа является стандартным. Для заказа модели с разъемом FC типа, указывается буква 'F' в наименовании модели. Как, например, SVP-810AB-FMT			

**Примечание:** Дальность передачи сигнала по оптическому волокну ограничена оптическими потерями, полосой пропускания оптоволокна, количеством соединительных элементов, разъемами, качеством оптического волокна.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>ВИДЕО</b>		
Количество каналов	8	
Полоса частот	≥6 МГц на канал	
ТВ стандарт	PAL/NTSC/SECAM	
Вход/Выход	1.0 В, 75 Ом	
Дифф. усиление	< 1%	
Дифф. фаза	< 1 град.	
Отношение сигнал/шум	> 65 дБ	
<b>АУДИО</b>		
Количество каналов	1 или 2	
Направление аудио	Двунаправленная передача (полный дуплекс)	
Полоса частот	20Гц-20 КГц	
Входной уровень	0 дБм	
Выходной уровень	+4 дБм	
Импеданс	10 кОм	
Отношение сигнал/шум	> 66 дБ	
<b>РАЗЪЕМЫ</b>		
Оптический	ST (стандарт), FC (под заказ)	
Видео	BNC	
Аудио	7-и контактная колодка «под винт»	
Питание	Корпусной	2-х контактная колодка «под винт»
	Крейтовый	Разъем Futurebus
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Питание	Корпусной	12VDC
	Крейтовый	блок питания крейта SVP-C18
Потребляемая мощность	6.6 Вт	
Размеры (ВхШхГ)	Корпусной	156 x 50.5 x 223 мм
	Крейтовый	148 x 41.4 x 213 мм
Масса	Корпусной	0.82 кг
	Крейтовый	0.35 кг
Занимаемое количество слотов в SVP-C18 (крейтовый вариант)	2	
Световые индикаторы	Питание, видео, аудио, проверка целостности оптического кабеля	
Температура	Рабочая	-40°C - +75°C
	Хранения	-40°C - +85°C
Относительная влажность	0 – 95%	
Средняя наработка	> 100000 часов	