

# BEYOND SCV-5083R

Антивандалная камера 1000 ТВ-линий (1280H) WDR Купольная камера с ИК-подсветкой




## Основные особенности

- Высокое разрешение 1000 ТВ-линий (цвет), 1000 ТВ-линий (ч/б)
- Мин. освещенность 0 люкс (ИК-светодиод вкл), расстояние ИК-освещения 30 м
- Объектив 3,3х с переменным фокусным расстоянием (3 ~ 10 мм)
- WDR 120 дБ, день/ночь (ICR)
- SDDR, SSNR IV, антитуман, «умный» анализ видео
- IP66, IK10, коакс.: Pelco-C (коакситрон), RS-485, двойное питание

## Габаритные размеры:

Ед. изм.: мм

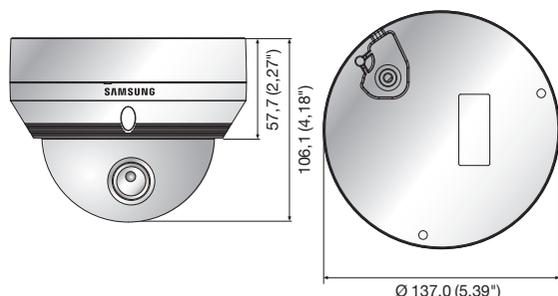

## Аксессуары (опционально)



SBP-301HM2 SBP-300LM SBP-300CM SBP-300WM1 SBP-300WM SBP-300B SBP-300PM SBP-300KM

	SCV-5083RN	SCV-5083RP
<b>ВИДЕО</b>		
Устройство, формирующее изображение	1/3" 1,3 МП CMOS	
Всего пикселей	1 312 (по горизонтали) x 1 069 (по вертикали)	
Эффективные пиксели	1 305 (по горизонтали) x 1 049 (по вертикали)	
Система сканирования	Прогрессивное сканирование	
Синхронизация	Внутренние	
Частота	по горизонтали: 15,734 КГц / по вертикали: 59,94 Гц	по горизонтали: 15,625 КГц / по вертикали: 50 Гц
Горизонтальное разрешение	Цвет: 1000 ТВ-линий, ч/б: 1000 ТВ-линий	
Мин. освещенность	Цвет: 0,05 люкс (F1.4, 50 IRE), 0,001 люкс (1 сек, F1.4, 50 IRE), 0,02 люкс (F1.4, 30 IRE), 0,0006 люкс (1 сек, F1.4, 30 IRE) Ч/б: 0 люкс (ИК-светодиод вкл)	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (AGC откл, насыщенность вкл)	
Видео выход	Комбинированное изображение: 1.0 размах напряжения / 75Ω комбинированное	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	Объектив с переменным фокусным расстоянием 3~10 мм (3.3х с приводом)	
Макс. коэффициент апертуры	F1.4	
Угол поля зрения	по горизонтали: 82,0° (широкий) ~ 26,5° (теле) / по вертикали: 59,7° (широкий) ~ 19,9° (теле)	
Мин. расстояние до объекта	0,5 м	
Управление фокусом	Ручной	
Тип объектива	Автоматическая цифровая диафрагма	
Тип крепления	На панели	
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>		
Экранное отображение	Английский, китайский, корейский, японский, немецкий, итальянский, французский, испанский, русский, чешский, польский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский	
Название камеры	Вкл / откл (отображается до 15 символов)	
День и ночь	Авто (ICR) / внешний / цветной / черно-белый	
Анти-ИК насыщенность	Верх / низ / слева / справа	
Компенсация фоновой засветки	Откл / пользовательская / компенсация бликов / WDR	
Широкий динамический диапазон	120 дБ	
Повышение контрастности	WDR (откл. / вкл.)	
Цифровое уменьшение шума	SSNR IV (откл. / вкл.)	
Антитуман	Откл / авто / ручной	
Подавление хроматических aberrаций	Откл / низкое / среднее / высокое	
Цифровая стабилизация изображения	Откл / вкл	
Регистрация искажений	Откл / вкл	
Обнаружение движения	Откл / вкл	
Умный анализ видео	Граница, появление/исчезновение, подсчет (откл. / вкл.)	
Зона конфиденциальности	Откл. / вкл. (24 программируемые зоны с четырехугольной маской)	
Регулировка усиления	Откл / низкое / среднее / высокое	
Баланс белого	Авто / на улице / в помещении / ручной / предустановленный / ртутная лампа (1800K ~ 10500K)	
Скорость срабатывания электронного затвора	1 сек ~ 1/12 000 сек	
Цифровое масштабирование	Откл. / вкл. (1x - 16x)	
Поворот в противоположном направлении	Откл. / горизонтальный / вертикальный / горизонтальный и вертикальный	
Профиль	Стандартный, день/ночь, фоновая засветка, ITS, помещение, пользовательский	
Оповещение	1 выход	
Связь	Управление по коаксиальной линии (совместимо с SPC-300), RS-485	
Протокол	Коаксиал: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
Дальность ИК-подсветки	30 м (ИК-светодиоды 12 шт)	
<b>ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА</b>		
Рабочие температура и влажность	-30°C ~ +55°C / отн. влажность менее 90% * Запускать следует при температуре выше -10° C	
Защита от проникновения влаги	IP66	
Защита от взлома	IK10	
<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ</b>		
Напряжение и ток на входе	Двойное (24 В переменного тока и 12 В постоянного тока ±10 %)	
Потребляемая мощность	Макс. 6,0 Вт	
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Цвет / материал	Бежевый / алюминий	
Габаритные размеры (ш x в)	Ø 137,0 x 106,1 мм (Ø5.39" x 4.18")	
Вес	750 г	

\* Новейшая информация об устройствах и их характеристиках размещена на [www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)