




SAMSUNG

Расширенные функциональные возможности с поддержкой видео высокой четкости

16 каналов, запись высокой четкости, CIF разрешение

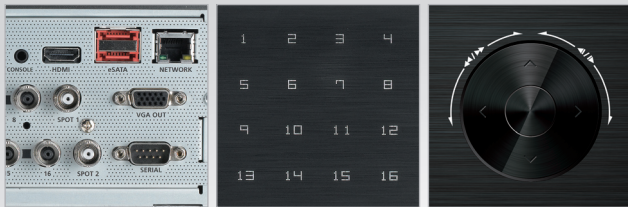

Цифровой 16-канальный видеорегистратор стандарта H.264, работающий в реальном времени с форматом CIF SRD-1653D

В новом поколении легендарной линейки видеорегистратор SRD компании Samsung добавлены видео высокой четкости 1080p, выход HDMI, поддержка аналоговых видеокамер 650 TV Lines, и заглаженная передняя панель с сенсорными датчиками. В то же время сохранены знакомый и простой в использовании графический интерфейс, поддержка смартфонов, применение протокола Coaxitron, функция обнаружения взлома и отправка уведомлений по электронной почте. SRD-1653D поддерживает запись в режиме реального времени, запись и воспроизведение с частотой 30/25 кадров в секунду с разрешением 960 x 480 на всех каналах. Кроме того, для обеспечения надежного удаленного просмотра с высоким разрешением увеличена пропускная способность сети.

- 16 каналов, запись высокой четкости, CIF
- Максимальное разрешение 960 x 480 / 960 x 576
- Передняя панель с сенсорными переключателями
- Поддержка Coaxitron
- Поддержка смартфонов (Android/iOS)
- Видео высокой четкости 1080p через выход HDMI
- 8 каналов аудиовходов и 1 канал аудиовыхода
- Поддержка до 4 внутренних жестких дисков
- Программный поиск, функция обнаружения взлома
- Поддержка сетей с пропускной способностью до 32 Мбит/с

Цифровой 16-канальный видеорегиcтpатор cтандарта H.264, pабoтaющий в pеальнoм вpемени c фoрмaтoм CIF

SRD-1653D




Технические характеристики



SRD-1653D		
Видео	Входы	16 композитных видеоразъема 0,5-1 Vpp, автоматическая оконечная нагрузка с 75 Ом
	Разрешение	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Режим Live	Частота кадров	NTSC : 480кадр/с / PAL : 400кадр/с
	Разрешение	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Многоэкранный дисплей		
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
Операционная система	Встроенная	Linux
	Сжатие	H.264
Запись	Скорость записи	NTSC : До 120кадр/с при 960x480 / PAL : До 100кадр/с при 960x576 NTSC : До 120кадр/с при 704x480 / PAL : До 100кадр/с при 704x576 NTSC : До 240кадр/с при 704x240 / PAL : До 200кадр/с при 704x288 NTSC : До 480кадр/с при 352x240 / PAL : До 400кадр/с при 352x288
	Режим	NTSC : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Покадровая запись (1-30 кадр/с) PAL : Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после), Покадровая запись (1-25 кадр/с)
Поиск и воспроизведение	Событие	Потеря видео, перемещение (уровень 1-10), тревога, взлом
	Режимы перезаписи	Непрерывно
	До сигнала	До 30 сек (5, 10, 20, 30 сек)
	После сигнала	До 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 min, 1, 2, 3, 4, 5, 6 часов)
Функция воспроизведения	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование, Положение, Движение (*Все режимы поиска включают функцию предпросмотра)
	Скорость передачи данных	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480кадр/с NTSC, 100/200/400кадр/с PAL)
Сеть (IPv4)	Полоса пропускания	До 32 Мбит/с
	Управление пропускной способностью	По выбору
	Поток	H.264 (4CIF/2CIF/CIF По выбору)
	Макс. удаленных пользователей	Поиск (3) / прямая одноадресная передача (10) / прямая многоадресная передача (20)
Поддержка протоколов	Поддержка протоколов	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Мониторинг	Net-I Viewer, Smart viewer, Webviewer
Смартфон	Платформа	Android, iOS
	Поддержка протоколов	RTP, RTSP, HTTP, CGI
Память	Макс. удаленных пользователей	Режим Live(1)
	Встроенный жесткий диск	До 4 жестких дисков SATA
	Внешний (интерфейс e-SATA)	До 2 отсеков расширения (* Модель : SVS-5R/5E)
	DVD-рекордер (для резервного копирования)	Да
Безопасность	USB (резервное копирование)	2 порта USB
	Формат файла (резервное копирование)	BU (воспроизведение DVR), EXE (включая проигрыватель)
	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 10 пользователей в группе
Проверка подлинности данных	Программа	
ИНТЕРФЕЙС		
Мониторы	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Звук	Точечный (композитный)	Цифровой точечный (2 канала) * Включая экранное меню, мультирежимная поддержка (1 канал)
	Входы/Выход	16-канальный линейный вход (4 встроенных канала, опция: удлинительный аудиокабель)/1-канальный линейный выход
	Сжатие	G.711
Сигнал тревоги	Частота дискретизации	8 кГц
	Входы/Выходы	Разъем на 16 входов (НР/НЗ)/разъем на 4 релейный выход (НР/НЗ), номинал: 30 В пост. тока/2 А, 250 В перем. тока/0,25 А
Подключения	Удаленное уведомление	Уведомление по эл. почте
	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Последовательный интерфейс	RS-232/RS-485 для PTZ, системная клавиатура Samsung
	USB	2 порта USB 2.0
	e-SATA	2 внешних порта SATA
Поддержка устройств	Поддержка устройств	Мышь, пульт ДУ
	Поддержка протоколов	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE
Контроль PTZ через коаксиальный кабель (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))		
ОБЩИЕ		
Электропитание	Входное напряжение/сила тока	100-240 В пер. тока ±10%; 50/60 Гц, автопереключение
	Потребляемая мощность	Макс. 60 Вт (с 1 жестким диском)
Условия	Рабочая температура/влажность	от 0 до +40 °C/от 20 до 85% (относительная)
	Размеры (ШxВxГ)	440 x 88 x 246,8 (17,32 x 3,46 x 9,72дюйма)
Физические характеристики	Вес (с жестким диском)	Около 5,2 кг (11,46 фунтов)
	Комплект для установки в стойку	2 шт.
Язык	Корейский, японский, китайский (упрощенный/традиционный), английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, китайский, финский, норвежский (25 языков)	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

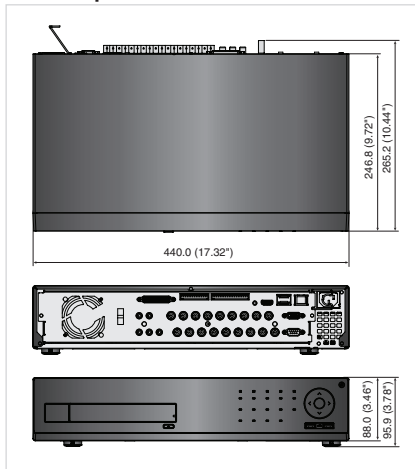

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industry Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

