

Современный, стильный,  
компактный дизайн

Купольные камеры 37x с PTZ



Купольная камера 37x с высоким разрешением и WDR PTZ

# SCP-3371H/3371



Купольные камеры SCP-2371H/3371 с PTZ включают 37-кратное оптическое увеличение (3,5 ~ 129,5 мм) и могут работать в условиях очень низкой освещенности 0,7 люкс (цвет) и 0,07 люкс Ч/Б без увеличения чувствительности. Благодаря процессору SV-V DSP, купольные камеры SCP-3371 с PTZ оснащены функциями SSNRIII - третье поколение системы шумоподавления (Samsung Super Noise Reduction) WDR, и VPS (Virtual Progressive Scan) для получения четких и ярких изображений в любых условиях.

- Мощное 37-кратное оптическое увеличение (3,5 ~ 129,5мм), цифровое 16-кратное увеличение
- Высокое разрешение: 600 ТВ-строк
- Мин. освещенность 0,7 лк при F1.6 (цвет), 0,07 лк (ч/б)
- День и ночь (ICR), WDR, VPS, интеллектуальное видео, SSNRIII
- Встроенный вентилятор/нагреватель (SCP-3371H)

# Купольная камера 37x с высоким разрешением и WDR PTZ

## SCP-3371H/3371



SCP-3371H


SCP-3371

### Технические характеристики

	SCP-3371HN/3371N	SCP-3371HP/3371P
<b>ВИДЕО</b>		
Устройство обработки изображения	1/4" Ex-view HAD CCD (двойное сканирование)	
Общее количество пикселей	811(Г) x 508(В)	795(Г) x 596(В)
Количество эффективных пикселей	768(Г) x 494(В)	752(Г) x 582(В)
Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
Синхронизация	Внутренняя/по сети	
Частота	Г : 15.734КГц / В : 59.94Гц	Г : 15.625КГц / В : 50Гц
Разрешение по горизонтали	Цвет : 600ТВ-строк, Ч/Б : 700ТВ-строк	
Мин. освещенность	Цвет: 0,7 лк при F1.6 (50IRE), 0,001лк (521-кратное увеличение чувствительности) Ч/Б: 0,07 лк при F1.6 (50IRE), 0,0001 лк (521-кратное увеличение чувствительности)	
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (при АРУ - выкл., взвешенный режим - вкл.)	
Видеовыход	CVBS: 1 Vp-p/75 Ω (композитный)	
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)	3,5 ~ 129,5 мм (оптическое 37-кратное увеличение)	
Мак. относительное отверстие	1 : 1.6(широкоугольный) ~ 3.9(TV)	
Угловое поле зрения	Г : 55.5°(широкоугольный) ~ 1.59°(ТВ) / В : 42.5°(широкоугольный) ~ 1.19°(ТВ)	
Мин. расстояние до объекта	1,8 м (5,91 фут)	
Регулятор фокусировки	Авто / Вручную / Один снимок	
Скорость трансфокации	2,8 сек (широкоугольный к ТВ)	
<b>ПАНОРАМА/НАКЛОН</b>		
Диапазон панорамирования	360° непрерывное	
Скорость панорамирования	Предуст. : 500°/сек, Вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)	
Диапазон наклона	-5° ~ 185° (макс. -15° ~ 195°)	
Скорость наклона	Предуст. : 500°/сек, Вручную: 0,024°/сек - 120°/сек (пропорциональный коэффициент масштабирования)	
Предустановка	255	
Точность предустановки	±0.1°	
<b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Экранное меню	английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, корейский	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, турецкий, португальский
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается 12 знаков)	
День/Ночь	Авто (ICR)/Внешний/Цветной/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл. / BLC / HLC / WDR	
Расширенный динамический диапазон	Низкий / Средний / Высокий	
Увеличение контрастности	SSDR (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Выкл/Вкл	
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (8 программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	2x ~ 512x	
Регулировка усиления	Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Вручную	
Баланс белого	ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC	
Скорость электронного затвора	от 1/60 до 1/120000 сек	от 1/50 до 1/120000 сек
Цифровая трансфокация	Выкл/Вкл (1 - 16x)	
Ц. переворот	Выкл/Вкл	
VPS	Выкл/Вкл	
Интеллектуальный анализ видео	Выкл. / Обнаружение / Слежение / Фиксированно Движение	
PIP	Выкл/Вкл	
Расписание	Дата/Время	
Сигнал тревоги	8 вх. 3 вых.	
Управление	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300), RS-485/422	
Протокол	Коаксиальный кабель: Pelco-C (Коакситрон) RS-485/422: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE	
<b>УСЛОВИЯ</b>		
Рабочая температура/ влажность	от -50°C до +55°C (от -58°F до +131°F) / относительная влажность менее 90% : SCP-3371H от -10°C до +55°C (от +14°F до +131°F) / относительная влажность менее 90% : SCP-3371	
Пыле- и влагозащита	IP66 : SCP-3371H	
<b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>		
Входное напряжение/сила тока	24 В перем. тока ±10%	
Потребляемая мощность	Макс. 15 Вт / 60 Вт (Вкл. вентилятор и нагреватель) : SCP-3371H, макс. 15 Вт: SCP-3371	
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Color / Material	Слоновая кость / Алюминий, пластик (крышка купола: прозрачная) : SCP-3371H, Слоновая кость / Пластик (крышка купола: прозрачная) : SCP-3371	
Размеры (ШxВ)	Ø220,0 x 293,6 мм (Ø8,66" x 11,56") : SCP-3371H, Ø152,0 x 218,0 мм (Ø5,98" x 8,58") : SCP-3371	
Вес	3,1Kr (6,83 фунта) : SCP-3371H, 1,6Kr (3,53 фунта) : SCP-3371	

### Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

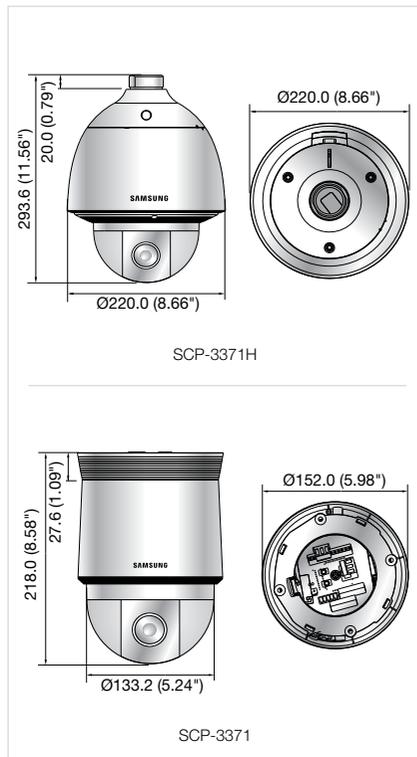

**Экологическая метка** отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

### Вспомогательные принадлежности (дополнительно)



Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



**SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**  
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

**SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.**  
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgeland, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

**SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**  
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

**TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.**  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ ПРОДАВЕЦ

