

Выбор профессионалов



SMT-2730

27" LED монитор

- Супервысокое разрешение: 600 ТВ-линий
- Высокая контрастность 1000: 1
- Короткое время отклика 8 мс
- HDMI, VGA и композитный видео выход
- Встроенные динамики

SMT-2730 это монитор 27" с Full HD и собственным разрешением 1920 x 1080, оптимизированный для приложений CCTV. Монитор SMT-2730 предназначен для круглосуточного использования. Встроенные LED-панели монитора выполнены с использованием самой современной технологии, благодаря которой достигается отличное качество изображения и короткое время отклика 8 мс. Высокое разрешение в 600 ТВ-линий и наличие нескольких видео выходов (HDMI, VGA и композитный выход) делает SMT-2730 отличным профессиональным монитором для обеспечения безопасности.

27" LED монитор
SMT-2730




Технические характеристики

SMT-2730		
ДИСПЛЕЙ		
Тип	LED	
Размер экрана	27"	
Макс. разрешение	1,920 x 1,080	
Яркость	300кд/м ²	
Контрастность	1,000 : 1	
Формат изображения	16 : 9	
Угол просмотра (Г/В)	170° / 160°	
Количество отображаемых цветов	16,7 млн.	
Время отклика	8мс (G на G)	
Видеосистема	NTSC / PAL	
Срок службы панели	50000 часов	
Тип фильтра	Гребенчатый фильтр 3D	
ИНТЕРФЕЙС		
Видео	Разъем	CVBS, HDMI x 2, компонент (D-sub 15-контактный)
	Разъем	Аналоговый D-sub, DVI-D, Display port
	Входной сигнал	0,7Vp-p ±5% 640 x 350@70Гц 720 x 400@70Гц 640 x 480@60Гц/72Гц/75Гц (VGA) 800 x 600@56Гц/60Гц/72Гц/75Гц (SVGA) 1,024 x 768@60Гц/70Гц/75Гц (XGA) 1,152 x 864@75Гц 1,152 x 870@75Гц 1,280 x 960@60Гц 1,280 x 1,024@60Гц/75Гц (SXGA) 1,360 x 768@60Гц 1,600 x 1,200@60Гц 1,920 x 1,080@60Гц
RGB / DVI	Доступные форматы	1,152 x 864@75Гц 1,152 x 870@75Гц 1,280 x 960@60Гц 1,280 x 1,024@60Гц/75Гц (SXGA) 1,360 x 768@60Гц 1,600 x 1,200@60Гц 1,920 x 1,080@60Гц
HDMI	Разъем	HDMI 1, HDMI 2
	Доступные форматы	640 x 480@60Гц 720 x 480@60Гц 720 x 480p@60Гц 720 x 576i@50Гц 720 x 576p@50Гц 1,280 x 720p@50Гц/60Гц 1,920 x 1,080i@50Гц/60Гц 1,920 x 1,080p@50Гц/60Гц
Аудио	Разъем	RCA (L/R), мини-гнездо стерео
	Выходной сигнал	Линейный проходной выход (только ПК), динамики: 2 x 5Вт
Поддержка устройств		
ЭКРАННОЕ МЕНЮ		
Функции		
Язык		
ОБЩЕЕ		
Требования к электропитанию	Входное напряжение	100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
	Потребляемая мощность	Тип 32 Вт
Требования к условиям окружающей среды	Рабочая температура	от 0 до +40°C
	Рабочая влажность	0 - 90% (без конденсации)
	Размеры вместе с подставкой (ШxВxГ)	648,0 x 479,1 x 212,0мм (25,51" x 18,86" x 8,35дюйма)
Физические характеристики	Размеры без подставки (ШxВxГ)	648,0 x 396,0 x 61,7мм (25,51" x 15,59" x 2,43дюйма)
	Размер оправы	24,3мм (0,96дюйма)
	Вес	7,3кг (16,09фунта)
	Цвет корпуса	Черный
	Крепление в стойке	По усмотрению
	Интерфейс крепления VESA	400 x 600мм

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

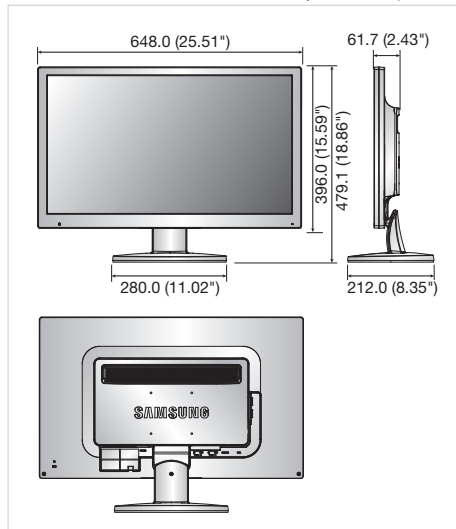

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

■ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, B1K B, International Business Center,
No. 391 Guliping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN