

Удобная сетевая запись 16-, 4-канальный сетевой видеорегистратор



16-, 4-канальный сетевой видеорегистратор

SRN-1670D/470D

Модель 1670D/470D представляет собой высококачественный высокопроизводительный сетевой видеорегистратор, поддерживающий до 16/4 сетевых потоков. Эти сетевые видеорегистраторы могут осуществлять запись в реальном времени с частотой 30 кадр/с и разрешением CIF и поддерживают несколько кодеков (H.264, MPEG-4, MJPEG), позволяя пользователям выбирать кодеки, отвечающие их потребностям. Кроме того, эти видеорегистраторы поддерживают пишущий DVD-дисковод и несколько портов USB, поэтому пользователь может легко выполнять резервное копирование.

- Поддержка нескольких кодеков: H.264, MPEG-4, MJPEG
- Изображения в формате 4CIF с высоким разрешением и частотой 480 кадр/с (N)
Частота 400 кадр/с (P) в реальном времени (SRN-1670D)
Изображения в формате 4CIF с высоким разрешением и частотой 120 кадр/с (N)
Частота 100 кадр/с (P) в реальном времени (SRN-470D)
- Поддержка пишущего DVD-дискоида

16CH/4CH Network Video Recorder

SRN-1670D/470D




SRN-1670D



SRN-470D

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

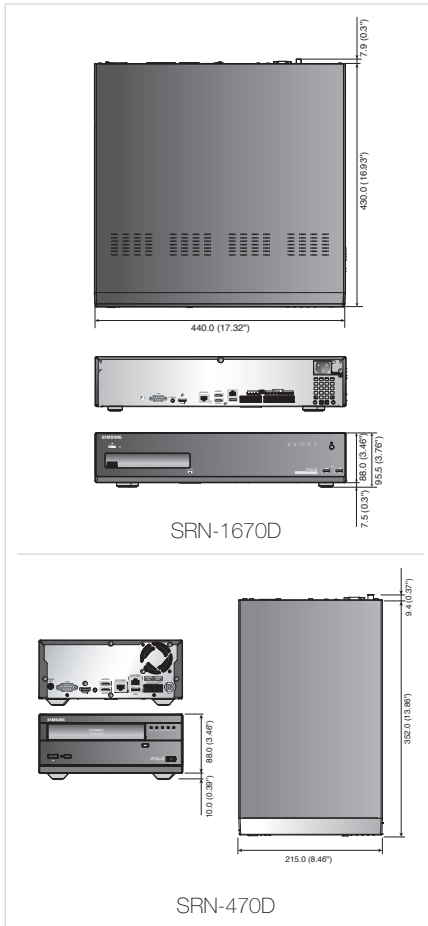

Технические характеристики

		SRN-1670D	SRN-470D
ДИСПЛЕЙ			
Сетевая камера	Входы	до 16 каналов	до 4 каналов
	Разрешение	VGA (640 x 480)/SVGA (800 x 600)/4CIF (704 x 480)/1,3 Мпикс (1280 x 1024)/2 Мпикс (1920 x 1080)/3 Мпикс (2048 x 1536)	
	Протоколы	Samsung	
Отображение	Дисплей Multi Screen	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16, последов	1 / 4, последов
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Операционная система	встроенная	Linux	
	Сжатие	H.264, MPEG-4, MJPEG	
	Скорость передачи данных при записи	64Мбит/с	
Запись	Режим	4CIF (704 x 480)/1,3 Мпикс (1280 x 1024)/2 Мпикс (1920 x 1080)/3 Мпикс (2048 x 1536)	
	Режимы перезаписи	Ручной, Расписание (постоянное/событие), Событие (до/после)	
	До сигнала	По выбору (Остановка/Непрерывный)	
	После сигнала	До 15 сек (5, 10, 15 сек) * при стандартном разрешении 4CIF	
Поиск и воспроизведение	После сигнала	до 6 часов (5, 10, 20, 30 сек, 1, 3, 5, 10, 20 мин, 1, 2, 3, 4, 5, 6 час.)	
	Скорость воспроизведения	4 канала	
	Разрешение	4CIF (704 x 480)/1,3 Мпикс (1280 x 1024)/2 Мпикс (1920 x 1080)/3 Мпикс (2048 x 1536)	
	Режим поиска	Дата/время, Событие, Резервное копирование (*функция предварительного просмотра доступна для всех)	
Сеть	Функция воспроизведения	Перемотка вперед/назад, Медленная перемотка вперед/назад, Пошаговая перемотка вперед/назад	
	Ethernet	2 сетевые платы Gigabit Ethernet	
	Скорость передачи	до 48 Мбит/с, без ограничений (48М) /2/1,5/1 Мбит/с/800/600/500/400/300/200/100/50 кбит/с	
	Управление пропускной способностью	Автоматическое	
Накопитель	Макс. кол-во удаленных пользователей	поиск – 3/прямая одноадресная передача – 10/прямая многоадресная передача –	
	Поддержка протокола	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	
	Наблюдение	приложения Net-i viewer, Webviewer	
	Встроенный жесткий диск	до 5 жестких дисков SATA	до 1 жестких дисков SATA
Безопасность	Внешний жесткий диск	интерфейс eSATA	
	Пишущий DVD-диск (резервное копирование)	Да	
	USB (резервное копирование)	3 порта USB	2 порта USB
	Формат файла (резервное копирование)	BU (проигрыватель NVR), EXE (включая проигрыватель)	
ИНТЕРФЕЙС	Защита с помощью пароля	1 администратор, 10 групп, 20 пользователей в группе, пользователю можно назначать права на функции	
	Подлинность данных	программа Watermark	
Мониторы	VGA	аналоговый RGB, разрешение 1280 x 1024 (60 Гц)	
	HDMI	разрешение 720/1080 пикс (60 Гц)	
Аудио	Входы	поддержка до 16 сетевых аудиоканалов	поддержка до 4 сетевых аудиоканалов
	Вывод	1 разъем RCA	
	Сжатие	G.711, G.723.1, G.726	
Сигнал	Входы	разъем на 16 входов (НР/НЗ)	разъем на 4 входов (НР/НЗ)
	Выходы	разъем на 4 релейных выхода (НР/НЗ)	разъем на 2 релейных выхода (НР/НЗ)
	Удаленное уведомление	уведомление по эл. почте	
Подключения	Ethernet	2 разъема RJ-45 10/100/1000 Base-T	
	USB	3 порта USB 2.0	2 порта USB 2.0
	eSATA	2 порта	
Протоколы купольной камеры	Поддержка устройств	мышь, пульт ДУ	
	Поддержка камер PTZ	сетевые продукты Samsung (сетевой блок PTZ)	
ОБЩЕЕ			
Электропитание	Входное напряжение/сила тока	100 ~ 240 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц, 4 ~ 1,5 А	Адаптер постоянного тока 12 В, 4 А, 100 ~ 250 В переменного тока, 50/60 Гц, 1,2 А
	Потребляемая мощность	МАКС. 56 Вт (С 1 ЖЕСТКИМ ДИСКОМ)	МАКС. 36 Вт (С 1 ЖЕСТКИМ ДИСКОМ)
Условия эксплуатации	Рабочая температура	от +0°C до +40°C	
	Рабочая влажность	от 20% до 85% (относительная)	
Физические характеристики	Размеры (ШxВxГ)	440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)	440 x 88 x 430 мм (17,32 x 3,46 x 16,93 дюйма)
	Вес (с 2 жесткими дисками)	ПРИБЛ. 7,5 КГ (16,53 ФУНТА)	прибл. 4 кг (8,82 фунта)
	Комплект для крепления	2 ШТ.	N/A
Язык	Поддержка камер	корейский, японский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, русский, польский, чешский, турецкий, голландский, португальский, шведский, датский, тайский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий (22 языка)	
	PTZ		

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

