



SISTORE AX


Цифровой видео рекордер (DVR) AX4

- 4 видео входа PAL / NTSC
- Простой интерфейс пользователя, включая ПО дистанционного доступа
- Эффективное использование технологии MPEG4
- Передача через LAN, PSTN или ISDN
- Режимы двойной записи (по времени и событиям)
- 4 канала звукозаписи и воспроизведения
- Интерфейс наложения текста от ATM / POS
- Подключение скоростных купольных камер/телеметрии PTZ

SISTORE AX 4 - компактное, функционально законченное устройство записи. Оно сочетает в себе высокую скорость записи с широкими функциональными возможностями. Пользователю предлагаются преимущества гибкого мультимплексора начального уровня с технологией Siemens в рамках продукта, специально разработанного для небольших проектов.

- **Режимы записи**
Предлагаются режимы постоянной записи, событийной и пред-событийной записи. Можно запрограммировать запись по камерам и по событиям.
- **Дистанционный доступ**
Возможна передача видео по различным сетям. ПО дистанционного доступа обеспечивает дуплексную функциональность через IP-сеть с подключением до 16 удалённых устройств SISTORE AX.
- **Защита**
Шифрование гарантирует защиту записанных данных.
- **Регистрация тревог**
Журнал тревог включает в себя: включение питания, потерю видео изображения, также указывается номер камеры время и дата. При выборе тревоги на экране сразу появляется изображение от соответствующей камеры.

Схема соединений

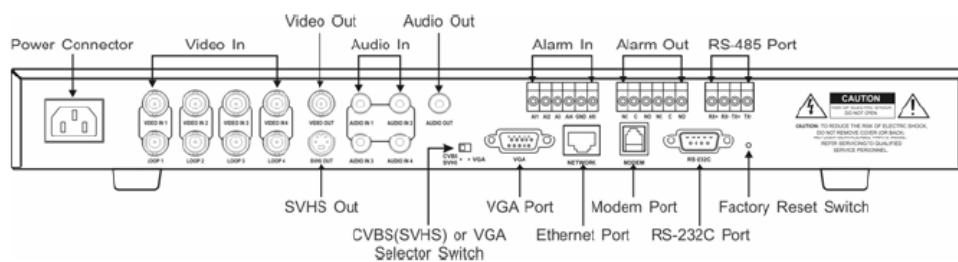

Технические данные

SISTORE AX4	
Видео входы	
Входы	4 x PAL / NTSC (переключаемые), BNC, 75 Ом, сквозные
Скорость записи	до 100 (PAL), 120 (NTSC) изобр./сек станд. разрешение до 50 (PAL), 60 (NTSC) изобр./сек высокое разрешение
Емкость запоминающего устройства	120 Гбайт
Аудио входы	
Входы / выходы	4 x / 1 x, RCA
Выход контроля	
Выходы	PAL / NTSC (автоматически), 1 x BNC / 1 x S-VHS, 75 Ом, 1 VGA
Форматы отображения	1 (полноэкранный), 2 x 2 (квадр.)
Цифровое увеличение	2 x
Тревоги	
Входы / выходы	4 x / 2 x НО или НЗ контакты
Видео	Обнаружение потери видео с тревожным сигналом
Движение	16 x 12 зон
Сброс	1 x контакт
Зуммер	Внутренний (80 дБ на 10 см)
Разъемы	
Сеть	1 x Ethernet 10/100 BaseT
Сохранения на диск	1 x USB (1.1)
Ввод текста / Внешний модем	1 x RS232, DB9S
PTZ-контроль	1 x RS485, блок терминалов
Электрические	
Питание	100-240 В перемен. Тока, 0.7 А
Потребляемая мощность	38 Вт (макс.)
Климатические	
Рабочая температура	+5 - +40 °C (41 - 104 °F)
Относительная влажность	От 0 до 90 % (без конденсации)
Механические	
Исполнение	Монтаж в 19" стойку, 1U
Размеры (Ш x В x Г)	430 x 44 x 352 мм
Вес	4.9 кг

Информация для заказа

Тип	Номер	Обозначение
AX4 120	2GF4816-8AE	Цифровой видео рекордер, 4 камеры, 120 Гбайт, LAN
AXHDE	2GF4816-8BA	SISTORE AX HD-Kit – набор для расширения дисковой памяти на 250 Гбайт