



## SISTORE CX4 V3.0 Интеллектуальный Цифровой Видео Кодек


CX4 0/100  
CX4 250/100  
CX4 500/100  
CX4 1000/100

- 4 видео входа и 2 выхода, Кодек полного кадра и полного потокового видео
- Высококачественное потоковое видео и запись с применением MPEG-4 SP/ASP
- Создание "виртуальной матрицы" с несколькими устройствами SISTORE CX
- Простая, универсальная конфигурация «Plug and Play»
- Информация о состоянии на базе Web-технологии, а также видео реального времени

SISTORE CX – интеллектуальный кодек цифрового видео, предназначенный для передачи и записи видео. Разработанный с использованием новейшей IT-технологий в компании Siemens, SISTORE CX пригоден для применений, требующих передачи и/или записи видео, а также в качестве видео детектора в IP-сетях. SISTORE CX, будучи одновременно кодером и декодером, обеспечивает исключительную стабильность, а также прозрачную передачу с использованием сетевых клиентских станций. Кодек можно использовать для организации «виртуальной видео матрицы», обеспечивающей коммутацию видео через IP-потоки для отображения на аналоговых выходных устройствах или декодерах на базе ПК.

- **Прозрачность сети**  
SISTORE CX поддерживает передачу видео в сетях с различной топологией. Удалённое клиентское устройство предлагает одновременно отображение видео реального времени и воспроизведение из архива при продолжении записи на различных SISTORE CX в сети.
- **Свободно настраиваемые режимы записи**  
Структура управления SISTORE CX позволяет оператору конфигурировать индивидуально каждую камеру, гарантируя оптимальное соответствие требованиям объекта.
- **Независимость платформы**  
Целиком написанное на JAVA™, клиентское ПО можно запустить в web-браузере, независимо от имеющейся операционной системы, или установить как приложение, оптимизированное для производительной работы в Windows.

## Подключения SISTORE CX4

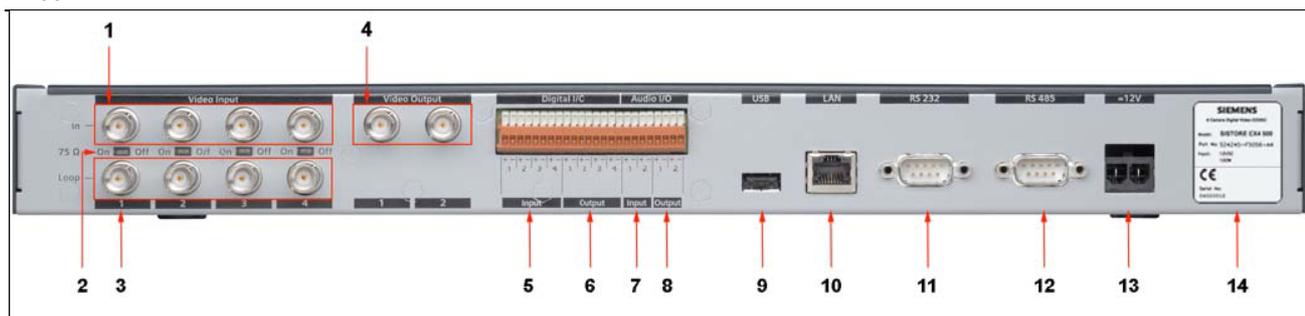

1	4 видео входа	5	4 цифровых входа	9	USB 1.1	13	Разъем питания
2	4 согласующих резистора	6	4 цифровых выхода	10	LAN	14	Этикетка
3	4 сквозных выхода	7	Аудио входы	11	RS232		
4	2 видео выхода	8	Аудио выходы	12	RS485		

## Технические данные

	CX4	CX4 250	CX4 500	CX4 1000
Применение	Кодирование и декодирование видео сигналов, передача видео, запись и анализ видео			
Внутренний жесткий диск	-	1 x 250 GB	2 x 250 GB	2 x 500 GB
Рабочие режимы видео входы/выходы	4/0, 2/0, 2/1, 1/1, 0/2	4/0, 2/0, 2/1, 1/1, 0/2	4/0, 2/0, 2/1, 1/1, 0/2	4/0, 2/0, 2/1, 1/1, 0/2
Кодирование CIF / 2CIF / 4CIF	100 / 100 / 50 изоб./с	100 / 100 / 50 изоб./с	100 / 100 / 50 из. в с.	100 / 100 / 50 изоб./с.
Декодирование 2CIF / 4CIF	50 изображений в с.	50 изображений в с.	50 изображений в с.	50 изображений в с.
Кодирование и декод-ние 2CIF	50 и 25 из. в с.	50 и 25 из. в с.	50 и 25 из. в с.	50 и 25 из. в с.
Кодирование и декод-ние 4CIF	25 и 25 из. в с.	25 и 25 из. в с.	25 и 25 из. в с.	25 и 25 из. в с.
Цифровые входы / выходы	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Обнаружение движения и несанкциониров. действий	Для каждого видео входа	Для каждого видео входа	Для каждого видео входа	Для каждого видео входа
Видео сигнал	Обнаружение потери	Обнаружение потери	Обнаружение потери	Обнаружение потери
Ethernet	1 x 10 / 100 Мбит	1 x 10 / 100 Мбит	1 x 10 / 100 Мбит	1 x 10 / 100 Мбит
Сквозной канал передачи данных	1 x RS-232 и 1 x RS-485	1 x RS-232 и 1 x RS-485	1 x RS-232 и 1 x RS-485	1 x RS-232 и 1 x RS-485
Сервисный интерфейс	1 x USB 1.1	1 x USB 1.1	1 x USB 1.1	1 x USB 1.1
Питание (включен адаптер 100 – 240 В перемен. тока)	макс. 12 В пост. тока / 3 А	макс. 12 В пост. тока / 4 А	макс. 12 В пост. тока / 5 А	макс. 12 В пост. тока / 5 А
Потребляемая мощность	макс. 100 Вт	макс. 100 Вт	макс. 100 Вт	макс. 100 Вт
Температура окружающей среды	5 °C – 40 °C	5 °C – 40 °C	5 °C – 40 °C	5 °C – 35 °C
Относительная влажность воздуха	20 % – 80 % без конденсации	20 % – 80 % без конденсации	20 % – 80 % без конденсации	20 % – 80 % без конденсации
При установке в 19" стойку	1 HE	1 HE	1 HE	1 HE
Размеры (Ш x В x Г)	440 x 45 x 380 мм	440 x 45 x 380 мм	440 x 45 x 380 мм	440 x 45 x 380 мм

## Информация для заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
SISTORE CX4 0/100	S24245-F5056-A2	4 камеры – без жесткого диска – 100 изобр./с	4.20 кг
SISTORE CX4 250/100	S24245-F5056-A3	4 камеры – 1 x 250 GB – 100 изобр./с	5.00 кг
SISTORE CX4 500/100	S24245-F5056-A4	4 камеры – 2 x 250 GB – 100 изобр./с	5.80 кг
SISTORE CX4 1000/100	S24245-A5056-A6	4 камеры – 2 x 500 GB – 100 изобр./с	5.80 кг
EDS-лицензионный ключ для SISTORE CX4	S24245-A5101-A2	EDS – Специализированное решение для обнаружения движения и охраны	-