



SISTORE CX8 V3.0 Интеллектуальный Цифровой Видео Кодек


CX8 0/200
CX8 500/200
CX8 1000/200

- 8 видео входов и 4 выхода, Кодек полного кадра и полного потокового видео
- Высококачественное потоковое видео и запись с использованием MPEG-4 SP/ASP
- Создание "виртуальной матрицы" с несколькими устройствами SISTORE CX
- Простая, универсальная конфигурация «Plug and Play»
- Информация о состоянии на базе Web-технологии, а также видео реального времени

SISTORE CX – интеллектуальный кодек цифрового видео, предназначенный для передачи и записи видео. Разработанный с использованием новейшей IT-технологий в компании Siemens, SISTORE CX пригоден для применений, требующих передачи и/или записи видео, а также в качестве видео детектора в IP-сетях. SISTORE CX, будучи одновременно кодером и декодером, обеспечивает исключительную стабильность, а также прозрачную передачу с использованием сетевых клиентских станций. Кодек можно использовать для организации «виртуальной видео матрицы», обеспечивающей коммутацию видео через IP-потоки для отображения на аналоговых выходных устройствах или декодерах на базе ПК.

- **Прозрачность сети**
SISTORE CX поддерживает передачу видео в сетях с различной топологией. Удалённое клиентское устройство предлагает одновременно отображение видео реального времени и воспроизведение из архива при продолжении записи на различных SISTORE CX в сети.
- **Свободно настраиваемые режимы записи**
Структура управления SISTORE CX позволяет оператору конфигурировать индивидуально каждую камеру, гарантируя оптимальное соответствие требованиям объекта.
- **Независимая платформа**
Целиком написанное на JAVA™, клиентское ПО можно запустить в web-браузере, независимо от имеющейся операционной системы, или установить как приложение, оптимизированное для производительной работы в Windows.

Схема соединений SISTORE CX8

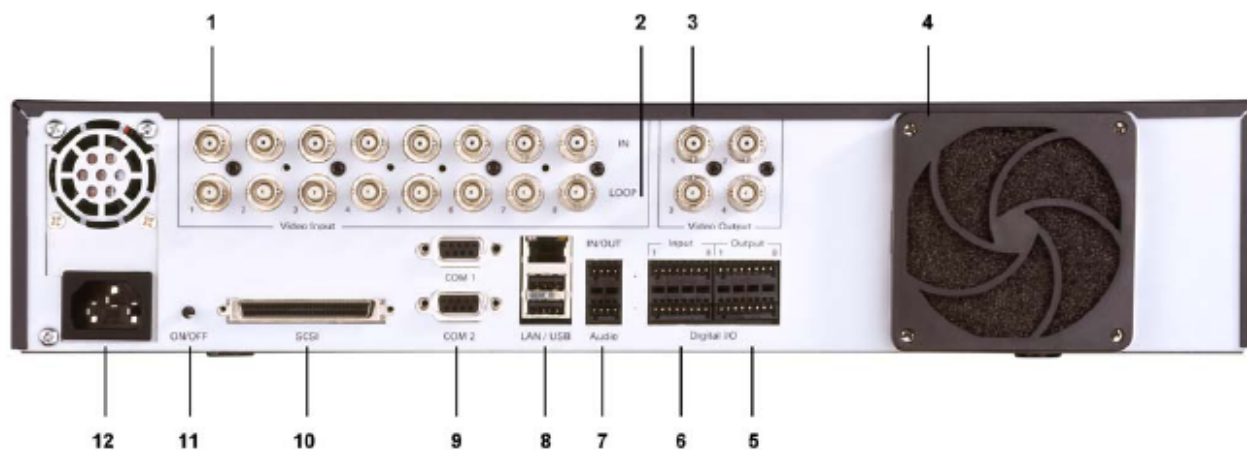

1	8 видео входов	4	Вентилятор	7	Аудио входы/выходы	10	SCSI
2	8 сквозных выходов	5	8 цифровых выходов	8	LAN/USB 1.1	11	ON/OFF
3	4 видео выхода	6	8 цифровых входов	9	RS485 (COM1/COM2)	12	Разъем питания

Технические данные

	CX8 0/200	CX8 500/200	CX8 1000/200
Применение	Кодирование и декодирование видео сигналов, передача видео, запись и анализ видео		
Видео запись	Внешний RAID (SCSI)	Внутренний жесткий диск	Внутренний жесткий диск
Внутренний жесткий диск	-	2 x 250 GB	2 x 500 GB
Рабочие режимы	8/0, 4/0, 4/2, 2/2, 0/4,	8/0, 4/0, 4/2, 2/2, 0/4,	8/0, 4/0, 4/2, 2/2, 0/4,
Видео вход и видео выход	3/1, 6/1	3/1, 6/1	3/1, 6/1
Кодирование CIF / 2CIF / 4CIF	200 / 200 / 100 изоб./с	200 / 200 / 100 изоб./с	200 / 200 / 100 изоб./с
Декодирование 2CIF / 4CIF	100 / 100 изоб./с	100 / 100 и изоб./с	100 / 100 изоб./с
Кодирование и декодирование 2CIF	100 и 50 изоб./с	100 и 50 изоб./с	100 и 50 изоб./с
Кодирование и декодирование 4CIF	50 изображений в с.	50 изображений в с.	50 изображений в с.
Цифровые входы / выходы	8 / 8	8 / 8	8 / 8
Обнаружение движения и несанкционированных действий	Для каждого видео входа	Для каждого видео входа	Для каждого видео входа
Видео сигнал	Обнаружение потери	Обнаружение потери	Обнаружение потери
Ethernet	1 x 10 / 100 Мбит	1 x 10 / 100 Мбит	1 x 10 / 100 Мбит
Сквозной канал передачи данных	1 x RS485	1 x RS485	1 x RS485
Сервисный интерфейс	2 x USB 1.1	2 x USB 1.1	2 x USB 1.1
Питание (внутренний источник питания)	100 – 230 В перемен. т.	100 – 230 В перемен. т.	100 – 230 В перемен. т.
Силовой вход	макс. 100 Вт	макс. 100 Вт	макс. 100 Вт
Температура окружающей среды	0 °C – 45°C	5°C – 45°C	5 °C – 40°C
Относительная влажность	20 % – 80 % без конденсации	20 % – 80 % без конденсации	20 % – 80 % без конденсации
Размеры (Ш x В x Г)	430 x 87 x 370 мм	430 x 87 x 370 мм	430 x 87 x 370 мм

Информация для оформления заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
SISTORE CX8 0/200	S24245-F5096-A2	8 камер – без жесткого диска – 200 изобр./с	6.50 кг
SISTORE CX8 500/200	S24245-F5096-A3	8 камер – 2 x 250 GB – 200 изобр./с	8.00 кг
SISTORE CX8 1000/200	S24245-F5096-A4	8 камер – 2 x 250 GB – 200 изобр./с	8.00 кг
EDS лицензионный ключ для SISTORE CX8	S24245-A5101-A3	EDS – Специализированное решение для обнаружения движения и охраны	-
Аксессуары, не включенные в поставку!			
19" монтажный набор	C24245-A12-D2	19" стандартный монтажный набор для CX	0.15 кг