



CMTC1515 Цветной TFT монитор 38 см (15")


TFT Мониторы

Промышленный TFT монитор, предназначенный специально для систем видеонаблюдения CCTV

- **Функция картинки в картинке (PIP) для одновременного отображения двух входных изображений**
- **Высокая яркость и разрешение для идеального воспроизведения изображения**
- **Металлический корпус и защитная стеклянная панель спереди для промышленных приложений безопасности**
- **Современный дизайн корпуса и удобное управление через меню OSD**

Этот TFT монитор высокого XGA разрешения специально разработан для приложений безопасности CCTV. У него есть два выделенных видео входа BNC со сквозными выходами, вход S-VHS вход DVI, обеспечивающий подключение к компьютерным цифровым записывающим устройствам. Функция «картинка в картинке» позволяет отображать два входных изображения одновременно (Видео/Видео; Видео/DVI; Видео/S-Video; S-Video/DVI). Монитор дополнительно оборудован двумя аудио входами и выходами и имеет встроенные динамики. С прочным металлическим корпусом, монитор также подходит для требовательного промышленного использования, когда светлые комнаты требуют очень высокой яркости экрана, высокой контрастности и высокого разрешения, плюс широкий угол обзора для хорошего просмотра с любого положения. У экрана антибликовое покрытие и защитная стеклянная панель. Этот TFT монитор обладает множеством преимуществ в сравнении с традиционными CRT мониторами, так как обеспечивает немерцающее изображение, занимает меньше места на столе, имеет съемную подставку для настенного монтажа, потребляет меньше энергии и, что крайне важно, срок службы экрана выше, чем у CRT мониторов.

Чертежи с размерами

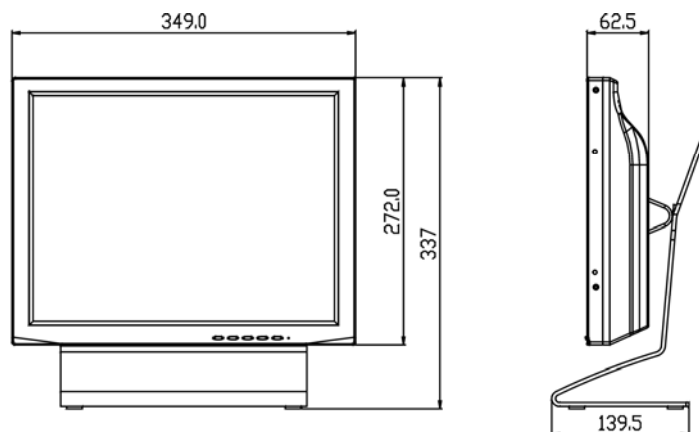

Технические данные

Разрешение	XGA, 1024 x 768 пикселей
Степень контрастности	400:1
Яркость	250 кд/м ²
Цветность	16.7 М
Угол обзора слева/справа, сверху/снизу	80/80°, 80/80°
Время отклика	16 мс
Питание	100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 50 Вт (встроенный блок питания)
Частота развертки	H: 31,5 к ~ 60 кГц, V: 56 ~ 75 Гц
Стандарт (системы)	PAL/NTSC (авто определение)
Видео сигнал	0.5 ~ 2 V _{PP} / 75 Ом; Y: 1 V _{PP} , C: 0.3 V _{PP}
Аудио	2 встроенных динамика, L+R
Входы	2 x аудио вход (RCA)
Выходы	2 x аудио выход (RCA)
	1 x микрофон (гнездо 3.5 мм)
Потребляемая мощность	2 x 1.5 Вт / 8 Ом, +/- 10%
Подключения	
Видео входы (PIP)	2 x видео вход (BNC), 1 x S-video, 1 x DVI-I
Видео выходы	2 x видео выход (BNC)
OSD-регулировки	цвет, оттенок, яркость, контрастность, резкость, громкость, язык, просмотр (O/U), функция «картинка в картинке» (PIP)
OSD-языки	английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, чешский, шведский
Рабочая температура	5 ~ 35 °C
Температура хранения	-25 ~ +60 °C
Корпус	металлический, передняя панель: стекло
Установка	Стандарт VESA (4 x M4; 100 x 100 мм)
Размеры, только монитор (Ш x В x Г)	34.9 x 27.2 x 6.25 см
Панель	DIN ISO 13406-2, класс II
Сертификаты	FCC, CUL, CE

Информация для оформления заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
CMTC1515	2GF3124-8AA	Цветной TFT монитор 15"	6.0 кг