



FDM225, FDM226

Sinteso™

Ручные извещатели

CE

адресные (FDnet)

- Ручные извещатели для адресной системы пожарной сигнализации Sinteso™
- Ручные извещатели с прямой активацией
- Двухпроводное подключение для всех типов кабеля
- Организация подключения по протоколу FDnet (индивидуальная адресация)
- FDM225 - для поверхностного и скрытого монтажа
- FDM226 - для поверхностного монтажа для IP67-применений
- Вариант исполнения со стеклом или со сменной пластиковой вставкой

- **Охрана окружающей среды**

- экологически чистое производство
- повторно перерабатываемые материалы
- простое отделение электронных и синтетических материалов

- **Характеристики**

- защищенная электроника
- встроенный индикатор тревоги (светодиод)
- встроенный изолятор линии


Ручной извещатель FDM225

Утопленный монтаж

- FDM225-RG: со стеклом
- FDM225-RP: со сменной пластиковой вставкой

Поверхностный монтаж

- FDM225-RG: со стеклом
- FDM225-RP: со сменной пластиковой вставкой
- FDMH295-R: корпусная база
- FDMH295-S: корпусная база с 2 отверстиями сверху, оснащенными гнездами для кабеля диаметром Ø5 мм

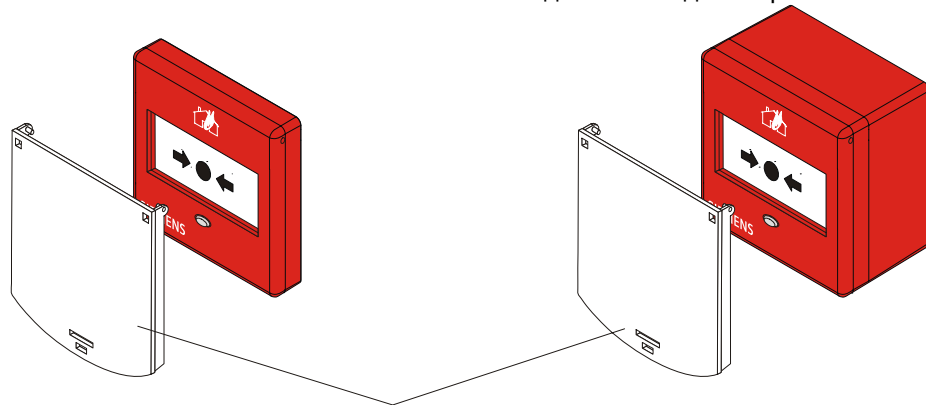

Защитная крышка FDMC295

- **Функционирование FDM225-RG**

- прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла
- после замены стекла нажимная кнопка возвращается в исходное состояние, и устройство вновь готово к работе
- дополнительная защитная крышка FDMC295 защищает ручной извещатель от случайного повреждения стекла

- **Функционирование FDM225-RP**


- прямая активация сигнала тревоги путем нажатия на пластиковую вставку
- переключатель возвращают в исходное состояние ключом, и устройство вновь готово к работе

- **Применение**

- для немедленной активации пожарной сигнализации вручную
- для применения внутри помещения и за его пределами
- для поверхностного и скрытого монтажа в легкодоступных местах
- для поверхностной проводки кабеля к FDMH295-R необходимо высверлить отверстие в верхней или нижней части корпуса извещателя

Поверхностный монтаж для IP67-применений

- FDM226-RG со стеклом, включая корпусную базу
- FDM226-RP со сменной пластиковой вставкой, включая корпусную базу

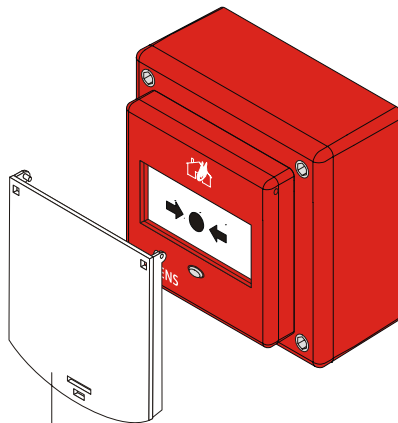

Защитная крышка FDMC295

● **Функционирование FDM226-RG**

- прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла
- после замены стекла нажимная кнопка возвращается в исходное состояние, и устройство вновь готово к работе
- дополнительная защитная крышка FDMC295 защищает ручной извещатель от случайного повреждения стекла


● **Функционирование FDM226-RP**

- прямая активация сигнала тревоги путем выдавливания стекла
- переключатель возвращают в исходное состояние ключом, и устройство вновь готово к работе

● **Применение**

- для немедленной активации пожарной сигнализации вручную
- для применения внутри помещения и за его пределами
- для поверхностного монтажа в легкодоступных местах
- для поверхностной проводки кабеля необходимо высверлить отверстие в верхней или нижней части корпуса извещателя

Размеры

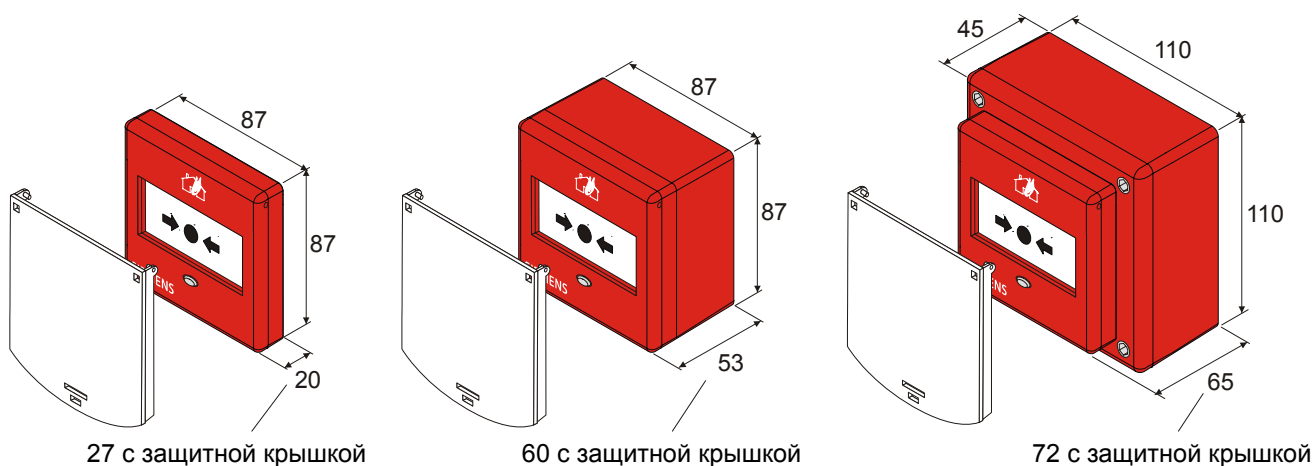

Технические характеристики

Рабочее напряжение	13... 33 В пост. тока			
Рабочий ток (дежурный режим)	180 мА			
Рабочая температура	-25... +70 °С			
Температура хранения	-30... +75 °С			
Влажность	≤95 % относит.			
Протокол обмена данными	FDnet			
Соединительные клеммы	0.28... 1.5 мм ²			
Цвет	красный, RAL 3000			
Категория защиты EN60529 / IEC529				
– FDM225	IP44			
– FDM226	IP67			
Стандарты	EN54-11, EN54-17			
Одобрено	FDM225-RP	FDM225-RG	FDM226-RP	FDM226-RG
– VdS	G207092	G207092	–	–
– LPCB	126ap/01	126ap/02	126ap/03	126ap/04
	НПБ	НПБ	НПБ	НПБ
Системы, совместимые с FDnet	FS20, AlgoRex, SIGMASYS			
QS-стандарты	Siemens Standard SN 36350			

Для заказа

	Тип	Номер	Обозначение	Вес
FDM225	FDM225-RG	A5Q00013434	Ручной извещатель со стеклом	0.132 кг
	FDM225-RP	A5Q00012020	Ручной извещатель с пластиковой вставкой	0.127 кг
	FDM225-RG (F)	A5Q00020274	Ручной извещатель со стеклом (Франции)	0.132 кг
	FDM225-RP (F)	A5Q00020273	Ручной извещатель с пластиковой вставкой (Франция)	0.127 кг
	FDMH295-R	A5Q00013437	Корпусная база	0.056 кг
	FDMH295-S	A5Q00013438	Корпусная база с отверстиями и гнездом	0.050 кг
FDM226	FDM226-RG	A5Q00013435	Ручной извещатель со стеклом, включая корпусную базу	0.358 кг
	FDM226-RP	A5Q00013436	Ручной извещатель с пластиковой вставкой, включая корпусную базу	0.348 кг
Аксессуары для FDM225/226	FDMC295	A5Q00013440	Защитная крышка	0.038 кг
	FDMG295	A5Q00013442	Стекло (Великобритания), без текста	0.071 кг
	FDMG295-S	A5Q00013444	Стекло (Швеция)	0.071 кг
	FDMP295	A5Q00013445	Пластиковая вставка (Великобритания)	0.047 кг
	FDMP295-S	A5Q00013447	Пластиковая вставка (Швеция)	0.047 кг
Запасные части	FDMK295	A5Q00013448	Ключ	0.035 кг
	FDMG295-F	A5Q00013443	Стекло (Франция)	0.071 кг
	FDMP295-F	A5Q00013446	Пластиковая вставка (Франция)	0.047 кг

Подробную информацию смотри в каталоге 008164 (Обзор оборудования)

Подробную информацию о совместимости систем смотри в документе 008331

ООО <Сименс>
 Департамент
 Siemens Building Technologies
 Россия, Москва
 Тел. +7 495 737 18 21
 Факс +7 495 737 18 20
 www.sbt.siemens.ru

© 2007 Copyright by
 Siemens Switzerland Ltd

Данные могут быть изменены без предупреждения.
 Поставка при наличии.