



CHSM2510

Кожухи и
крепежи

Защитный кожух для камеры

300 мм защитный кожух для камеры с солнцезащитным козырьком и обогревателем

- **Материал защитного кожуха: коррозионно-стойкий алюминий**
- **Материал солнцезащитного козырька: антиотражающий полимер (ABS)**
- **Материал задней и передней крышки: поликарбонат**
- **Корпоративный дизайн компании Siemens**
- **Встроенный обогреватель, предотвращающий образование конденсата**
- **Компактная установка блоков питания**
- **Не вызывающая сложностей установка передатчика по витой паре**
- **IP66 с использованием прилагаемых кабельных сальников с метрической резьбой**
- **Скрытая проводка при использовании настенного кронштейна CHBC2010**

Универсальный защитный алюминиевый кожух для камеры с солнцезащитным козырьком и встроенным обогревателем является разработкой компании Siemens. Идеален для всех представленных на текущий момент камер Siemens с объективами с фиксированным фокусным расстоянием или фарифокальными.


Для крепления защитного кожуха можно использовать настенные кронштейны или же кожух крепится непосредственно на модуль панорамирования.

Внешняя часть кожуха легко отделяется, что упрощает процесс инсталляции и монтаж кабельной проводки камеры с объективом непосредственно на объекте.

В кожухе имеется достаточно места для передатчика по витой паре.

Для экономии места источник питания и аксессуары устанавливаются в задней части кожуха.

Dimensions

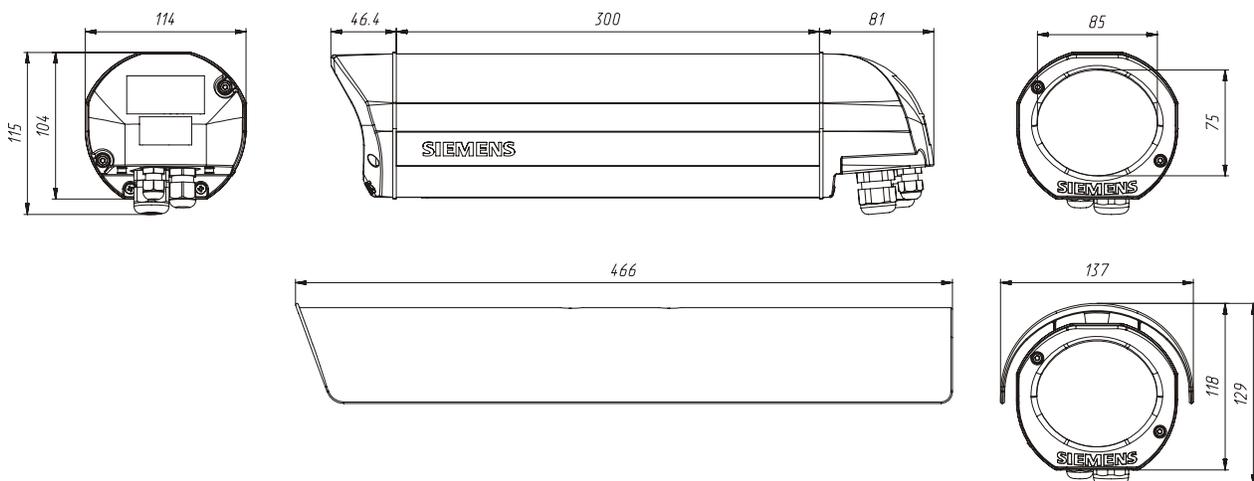

Технические данные

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Материал кожуха | Коррозионно-стойкий алюминий |
| Материал солнцезащитного козырька | Антиотражающий полимер (ABS) |
| Материал задней и передней крышки | Поликарбонат |
| Покрытие | Порошковое покрытие эпоксидной смолой |
| Цвет | RAL 9006 Серебристый/темно-серый |
| Класс защиты | IP66 (с сальниками кабелей) |
| Характеристики нагревателя | 110 – 230 В AC, 40 Вт |
| Включение обогревателя | $< 15 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Выключение обогревателя | $> 22 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Ввод кабеля | 1 x M12, 1 x M16, 1 x M20 |
| Размеры (Ш x В x Г) | 114 x 115 x 427.4 мм |
| Полезный объем (Ш x В x Г) | |
| – мин. для прямоугольных камер | 77 x 67 x 250 мм |
| – max. для овальной камеры (Siemens) | 95 x 67 x 250 мм |
| Размер солнцезащитного козырька | 137 x 67 x 466 мм |

Информация для заказа

| Тип | Заказной номер | Обозначение | Вес |
|-------------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| CHSM2510 | 2GF1705-8NA | 300 мм защитный кожух для камеры с солнцезащитным козырьком и обогревателем 110 В AC/230 В AC. | 3.2 кг (с козырьком) |
| Аксессуары, не входящие в поставку! | | | |
| MA6-15120 | 2GF1705-8GG | Источник питания 100 – 240 В AC/12 В DC, 1.25 А . | 0.12 кг |
| AA-4124-04 | 2GF1705-8GH | Источник питания 230 В AC/24 В AC, 400 мА. | 0.38 кг |
| CHBC2010 | 2GF1705-8LF | Настенный крепеж с двумя степенями подвижности, допустимая нагрузка 25 кг, внутренний кабельный канал. | 0.6 кг |
| CHBS2310 | 2GF1705-8LE | Настенный крепеж с двумя степенями подвижности, допустимая нагрузка 25 кг. | 0.5 кг |
| CTTT0111 | 2GF1714-8WN | SMD 2 проводной модуль передачи видео. | |
| CHNA2410 | 2GF1705-8GJ | Комплект замены обогревателя 24 В AC. | |
| CHNM2310 | 2GF1705-8GK | Комплект замены обогревателя 230 В AC . | |