



SISTORE AX8 / AX16 V3.6

AX8 500/200
AX16 500/200

Цифровой видео рекордер

- Эффективная компрессия видео по технологии MPEG4
- Легкое использование графического интерфейса, поддержка ПО для удаленного пользователя (RAS) и поддержка Веб интерфейса
- Скорость записи до 200 кадров в секунду (240 для NTSC)
- Высокое разрешение записи при 4CIF и фильтром деинтерлесинга
- Управление и настройка через кнопки на передней панели, мышки и ИК пульта или ПО RAS
- 4 дополнительных монитора
- Интегрированный SCSI интерфейс для подключения RAID системы
- Индивидуальные настройки для групп или пользователей
- Триплексный режим работы: Просмотр живого видео и отснятого и запись
- Живое видео (200 кадров в секунду, 8 каналов / 400 кадров в секунду, 16 каналов)
- 4-канала аудио записи и воспроизведения
- Двойное кодирование: Гибкая настройка скорости при передаче по сети
- Поддержка VSS-SDK интерфейса для интеграции высоко-ровневых систем (для примера ПО IVM или управление SiPass)

Функционал

SISTORE AX это автономный DVR (Digital Video Recorder), предназначенный для широкого спектра применений, т.е. для заправок станций, отелей, общественных строений. Это предложение интересно инсталлятору и конечному пользователю, т.к. легкая настройка системы, высокое качество видео записи, богатый функционал.

- **Удаленный контроль**

Различные сетевые интерфейсы такие как, Ethernet и DSL позволяют удаленно управлять и работать с устройством. Мониторинг, воспроизведение, конфигурирование обновление системы и PTZ контроль работает через RAS ПО. Удаленный мониторинг, воспроизведение и PTZ контроль работает через Веб браузер.


- **Резервирование и воспроизведение видео клипов**

Видео клипы могут быть скопированы через интегрированный DVD привод или на USB жесткий диск. Для воспроизведения видео клипов на ПК нет необходимости использовать специализированное ПО.

- **Защита изображений**

ПО показывает если видео клип имеет неоригинальную обработку или изменения.

Диаграмма подключений

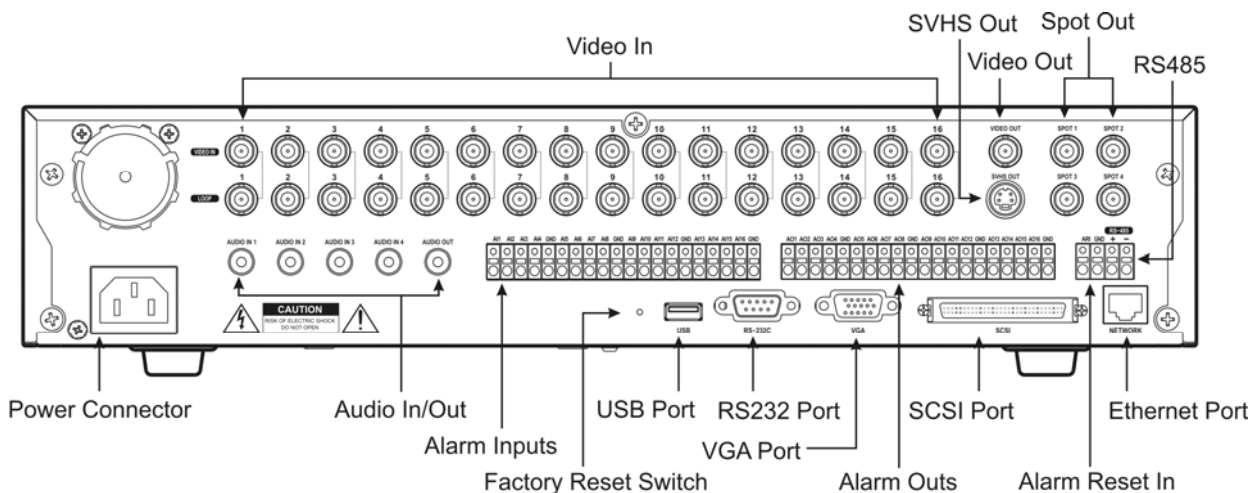

Технические данные

Видео входы	Композит: 8/16 сквозные, BNC, PAL/NTSC (автоматический выбор)
Видео выходы	1 композит, 1 SVHS, 4 SPOT 1 x VGA: 800 x 600 at 60 Гц
Аудио вход / выход	4/1 RCA
Тревожные входы	8/16 (НО или НЗ), TTL
Тревожные выходы	8/16 (открытый: 5 mA at 12 V, 30 mA at 5 V)
Сеть	Ethernet, DSL
Интерфейсы входа/выхода	RS232, RS485, 3 x USB, UltraSCSI
Интерфейсы управления	Передняя панель, мышка, клавиатура, ИК пульт
Управление пользователями	64 группы, 256 пользователя/групп (контроль программы каждого пользователя)
Компрессия	MPEG4 технология (видео), ADPCM (аудио)
Скорость записи	До 200 к/с (PAL), до 240 к/с (NTSC)
Разрешение записи	CIF, 2CIF, 4CIF
Режимы записи	По расписанию, тревогам, пред-запись (до 30 мин.), режим паники
Режимы поиска	Дата/время, Календарь, Тревоги, Движения,
Операционная система	Embedded Linux (хранится в Flash Memory)
Жесткий диск	Внутренний: 500 GB SATA, Добавляется два по 250 GB или два по 500 GB SATA жесткие диски Внешний: Опционально SCSI HDD или RAID (до 2 TB)
Экспорт данных	Встроенный DVD дисковод, USB (HDD, CD дисковод FlashDrive)
Менеджер дисков	Контроль температуры, SMART диагностика, управление HDD
Напряжение питания	100 – 240 V AC, 2 A, 50/60 Hz \pm 10 %
Потребляемая мощность	Тур. 85 W (120 W когда 3 жестких диска)
Температура работы	5 – 40°C (41 – 104 °F)
Влажность работы	0 – 90 % (без конденсации)
Корпус	19-дюймов, 2 din
Размеры (Ш x В x Г)	430 x 88 x 405 мм
Сертификация	CE, FCC, C-Tick

Детали для заказа

Тип	Заказной номер	Описание	Вес
SISTORE AX8 500/200	S54569-C70-B2	SISTORE AX8, 500 GB, 200 ips	10.2 кг
SISTORE AX16 500/200	S54569-C90-B2	SISTORE AX16, 500 GB, 200 ips	10.2 кг
SISTORE AX	S54569-B6-A13	SISTORE AX ACC, HDD kit 250 GB SATA	1.5 кг
SISTORE	S54569-B6-A2	SISTORE ACC, HDD kit 500 GB SATA	1.5 кг

