SIEMENS

TFT Мониторы

CMTC1725
Цветной TFT монитор 44 см (17”)

Промышленный TFT монитор, предназначенный специально для приложений безопасности CCTV

- **Функция картинки в картинке (PIP) для одновременного отображения двух входных изображений**
- **Высокая яркость и разрешение для идеального воспроизведения изображения**
- **Металлический корпус и защитная стеклянная панель для промышленных приложений безопасности**
- **Современный дизайн корпуса и удобное управление через меню OSD**

Этот TFT монитор высокого SXGA разрешения специально разработан для использования в системах видеонаблюдения (CCTV). У него есть два выделенных видео входа BNC со сквозными выходами, вход S-VHS вход DVI, обеспечивающий подключение к компьютерным цифровым видеорекордерам. Функция «картинка в картинке» позволяет отображать два входных изображения одновременно (Видео/Видео; Видео/DVI; Видео/S-Video; S-Video/DVI). Монитор дополнительно оборудован двумя аудио входами и выходами и имеет встроенные динамики. С прочным металлическим корпусом, монитор также подходит для требовательного промышленного использования, когда светлые комнаты требуют очень высокой яркости экрана, высокой контрастности и высокого разрешения, плюс широкий угол обзора для хорошего просмотра с любого положения. У экрана антибликовое покрытие и защитная стеклянная панель.
Этот TFT монитор обладает множеством преимуществ в сравнении с традиционными CRT мониторами, так как обеспечивает немерцающие изображения, занимает меньше места на столе, имеет съемную подставку для настенного монтажа, потребляет меньше энергии и, что крайне важно, срок службы экрана выше, чем у CRT мониторов.

Чертежи с размерами

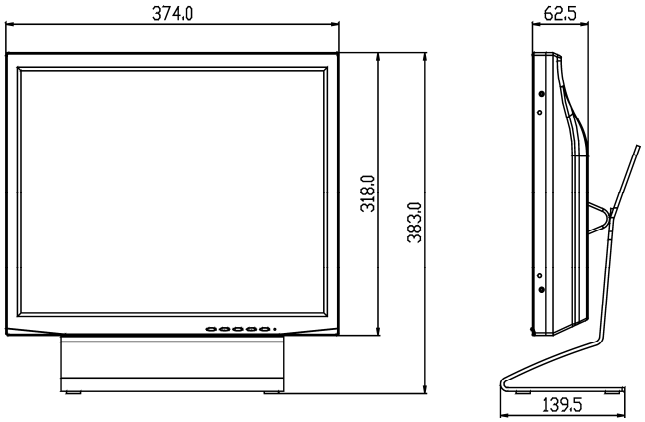

Технические данные

Разрешение	SXGA, 1280 x 1024 пикселей
Степень контрастности	800:1
Яркость	300 кд/м^2
Цветность	16.7 M
Угол обзора слева/справа, сверху/снизу	80/80°, 80/80°
Время отклика	5 мс
Питание	100 ~ 240 В, 50/60 Гц, 55 Вт (встроенный блок питания)
Частота развертки	H: 30 k ~ 64 kГц, V: 50 ~ 60 Гц
Стандарт (системы)	PAL/NTSC (авто переключение)
Видео сигнал	RGB: 0.7 ~ 1,4 V_{PP} / 75 Ом; S-Video: 1 V_{PP} (0.7VV / 0.3 VS) 75 Ом; DVI: RE V1.0 dig. Single T.M.D.S.
Аудио	2 встроенных динамика, L+R
Входы	2 x аудио вход (RCA)
Выходы	2 x аудио выход (RCA) 1 x микрофон (гнездо 3.5 мм)
Потребляемая мощность	2 x 1.5 Вт / 8 Ом, +/- 10%
Подключения	
Видео входы (PIP)	2 x видео вход (BNC), 1 x S-video, 1 x DVI-I
Видео выходы	2 x видео выход (BNC)
OSD-регулировки	цвет, оттенок, яркость, контрастность, резкость, громкость, язык, сканир. (O/U), функция «картинка в картинке» (PIP)
Рабочая температура	5 ~ 35 °C
Температура хранения	-25 ~ +60 °C
Корпус	металлический, передняя панель: стекло
Установка	Стандарт VESA (4 x M4; 100 x 100 мм)
Размеры, только монитор (Ш x В x Г)	37.4 x 31.8 x 6.25 см
Панель	DIN ISO 13406-2, класс II
Сертификаты	CE, C-Tick

Информация для заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
CMTC1725	S54573-C2-A1	Цветной TFT монитор 17’’	8.5 кг
CMTB1715-R	2GF3125-8BA	Крепеж для монтажа в 19” стойку	0.7 кг

© Siemens Building Technologies Ltd

Subject to change without prior notice