

# STM-200

## 20" LCD-монитор формата 4:3

- Прочный металлический корпус
- Высокое разрешение и четкость изображения
- Различные режимы просмотра видео, включая PIP/POP
- Экранные меню настройки
- ПДУ в комплекте
- Встроенное аудио
- Высоконадежные лампы подсветки
- Прочный металлический корпус
- Несколько вариантов крепления



20" LCD-монитор STM-200 предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения среднего и крупного масштаба. На основе STM-200 можно формировать мониторные стены в помещениях операторов систем видеонаблюдения. Малая глубина корпуса и тонкая рамка обеспечивают максимальную экономию пространства в месте инсталляции. С помощью дополнительных кронштейнов вы можете легко установить LCD-монитор на стене или потолке.

### Высокое разрешение и четкость изображения


Максимальная яркость, равная 450 кд/кв.м., и контрастность 400:1 обеспечивают реалистичное полноцветное видеоизображение. Темные тона отлично передаются в условиях высокой освещенности

на рабочем месте оператора. Сочетание размера диагонали 20" и угла обзора по горизонтали и вертикали 176° обеспечивает свободу выбора места установки LCD-монитора в помещении оператора. Возможность настройки качества изображения позволяет обеспечить оператору максимально комфортные условия видеонаблюдения.

### Простота монтажа

Для удобства монтажа на стену по углам LCD-монитора расположены 4 крепежных отверстия. В центре задней панели корпуса STM-200 имеются четыре монтажных отверстия стандарта VESA, позволяющие использовать при монтаже LCD-монитора крепежные приспособления и кронштейны как марки Smartec, так и других производителей.

## Размеры

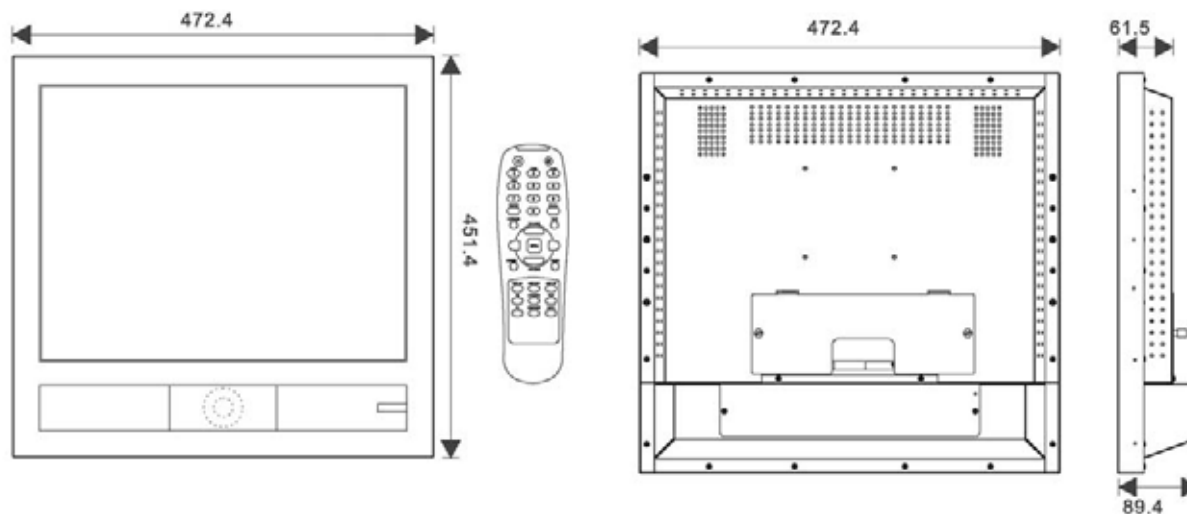

Единица измерения: мм

## Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>STM-200</b>
<b>Диагональ:</b>	20"
<b>Эффективных пикселей:</b>	640x480 пикс., RGB
<b>Размер пикселя:</b>	0,6375x0,6375 мм
<b>Глубина цвета:</b>	8 бит, 16,7 млн. цветов
<b>Контрастность:</b>	400:1
<b>Яркость:</b>	450 кд/м <sup>2</sup>
<b>Угол обзора (Л/П/В/Н):</b>	88° / 88° / 88° / 88°
<b>Лампы / срок службы:</b>	6CCFL / 50 000 ч
<b>Время реакции пикселя:</b>	25 мс
<b>Видеовходы:</b>	1xBNC, 1 В, 75 Ом
<b>Видеовыходы:</b>	4xVNC, 1 В, 75 Ом
<b>Согласование:</b>	75 Ом, автосогласование
<b>Аудиовход:</b>	2xRCA (линейные)
<b>Аудиоусилитель:</b>	2x2,5 Вт
<b>Питание:</b>	12 В пост. тока ±5%
<b>Потребляемая мощность:</b>	60 Вт (макс.), ≤2 Вт (энергосберегающий режим)
<b>Габариты:</b>	472,4 x 451,4 x 89,4 мм
<b>Масса:</b>	8,9 кг
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	0...+40°C
<b>Материал корпуса:</b>	Металл
<b>Цвет корпуса:</b>	Серебристый
<b>Комплект поставки:</b>	- Адаптер пост. тока - Пульт ДУ - Шнур питания - Руководство пользователя

## Аксессуары

<b>STB-M37G</b>	Кронштейн настенный для LCD-мониторов Smartec
<b>STB-M775</b>	Кронштейн настенный/потолочный для LCD-мониторов Smartec