

STC-3902

скоростная купольная телекамера «день-ночь»

- 1/4" ПЗС Sony ExView
- Механически отключаемый ИК-фильтр
- Бесшумный высокоточный поворотный механизм
- Встроенный 26-кратный трансфокатор
- Отличная цветопередача
- Стабильная работа автофокуса при низких уровнях освещения
- Высокая точность удержания предустановок
- Режим накопления кадров
- Диапазон панорамирования 360° (непрерывное вращение)
- Режим AutoFlip - наклон в пределах 180° для слежения за объектом
- Максимальная скорость 350°/с
- 12-кратное цифровое увеличение
- До 165 предустановок
- 8 программируемых туров
- 8 обучаемых маршрутов общей длительностью 400 с
- 24 скрытые зоны
- Интерфейс управления RS-485
- 8 секторов
- 4 тревожных входа, 2 релейных выхода
- Поддержка протоколов телеметрии Pelco D/P и Ultrak

Бесшумная и стабильная работа

Телекамера STC-3902 оснащена бесшумным поворотным механизмом на базе высокоточного шагового двигателя с ременной передачей, который обеспечивает точность наведения 0,024° и отсутствие вибраций. Низкочастотные колебания и механические удары со стороны внешней среды в обычных скоростных купольных телекамерах часто приводят к смещению предустановок наклона/поворота. В STC-3902 использована специальная технология, компенсирующая данный негативный эффект. Высокая точность предустановок гарантируется даже при длительной эксплуатации телекамеры.



Круглосуточное наблюдение за объектом

STC-3902 оснащена механически отключаемым инфракрасным фильтром, что позволяет использовать телекамеру в круглосуточном режиме. В цветном режиме STC-3902 имеет чувствительность 0,7 лк. При снижении освещенности ИК-фильтр удаляется, и телекамера переходит в черно-белый режим, а ее чувствительность возрастает.


При работе в условиях особо низкой освещенности купольная телекамера может задействовать алгоритм накопления кадров. В этом режиме за счет увеличения времени экспозиции происходит более полное накопление заряда на элементах ПЗС-матрицы.

STC-3902 оптимально подходит для уличных систем видеонаблюдения. С помощью вандалозащищенного термокожуха STB-C103 (IP66) допустимый диапазон рабочих температур этой модели можно расширить до значений от -40° до +65°C.

Настройка телекамеры

Купольная телекамера поддерживает полный набор функций и настроек, который позволяет ей максимально эффективно осуществлять видеонаблюдение, патрулирование и сопровождение движущихся объектов. STC-3902 оснащена мощным 26-кратным трансфокатором. Она осуществляет панорамирование в пределах 360° (круговое вращение) и наклон на 180° (в режиме AutoFlip). Вы можете задать до 165 предустановок, запрограммировать до 8 обучаемых маршрутов общей длительностью 400 секунд и до 8 туров, замаскировать до 24 зон. Скорость панорамирования телекамеры при переходе по предустановкам может составлять до 350°/с.

Размеры

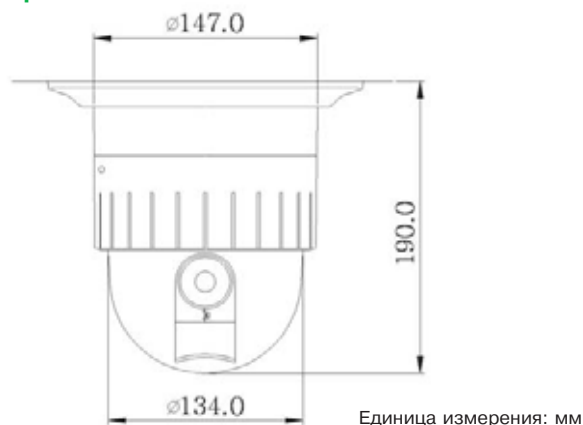

Технические характеристики

Модель:	STC-3902/2
Тип камеры:	День/ночь
Чувствительный элемент:	1/4" ПЗС Sony ExView
Количество пикселей:	752 x 582
Разрешение:	>480 ТВЛ (цвет. / ч/б)
Отключение ИК-фильтра:	есть
Чувствительность:	0,7 лк (F1,4, цвет) 0,05 лк (F1,4, ч/б)
Отношение сигнал/шум:	>50 дБ (АРУ выкл.)
Электронный затвор:	Авто/Накопление кадров
Баланс белого:	AWB/ATW/Outdoor/Indoor
Увеличение:	26x оптическое (3,5-91мм) 12x цифровое
Синхронизация:	Внутренняя/по сети
Интерфейсы:	RS-485
Питание:	24 В пер. тока
Потребляемая мощность:	18 Вт
Степень защиты (IP):	IP66 (с кожухом STB-C103)
Диапазон рабочих температур:	-10°... +50°С -40°... +65°С (с кожухом STB-C103)
Масса:	1,9 кг

Аксессуары

STT-CN3R1	клавиатура системная (полная, включая телеметрию VARIABLE SPEED); джойстик, встроенный LCD-дисплей (знаковый); RS-485 (PELCO-D/P), управление до 255 телекамерами, управление DVRs (STR-0485/1687); питание 12В(DC) (адаптера в комплекте нет!)
STB-C103	кожух для телекамеры купольного типа; уличная (IP66) установка, кронштейн настенный в комплекте, прозрачный плафон
STB-C101	адаптер потолочного крепления (фальшпотолок) для STC-3902
STB-C105	кронштейн потолочный
STB-C104	кронштейн настенный
STB-C106	кронштейн настенный
STB-C107	адаптер крепления на внешний угол для STB-C106
STB-C108	адаптер потолочного крепления для STC-3902
STB-C109	адаптер крепления на внутренний угол STB-C106