

## Гибридный портативный CCTV монитор-тестер STM-070T

НОВИНКА



7" TFT-LCD широкоформатный дисплей (светодиодная подсветка)



Поддержка различных входных и выходных сигналов



Индикатор уровня сигнала CVBS /HD-SDI



Индикатор фокуса сигнала CVBS /HD-SDI



Генератор тестового видеосигнала



Распределение видеосигнала



Индикатор для настройки угла обзора камеры



Передача питания камере



Управление функциями PTZ через интерфейс RS-485



Коаксиальная связь



Высокопроизводительная батарея

# [STM-070T]

Гибридный тестер




NEW



## Особенности

- 7-дюймовый TFT-LCD экран высокого разрешения (светодиодная подсветка)
- Входные сигналы:
  - HD-SDI (~3G) / сквозной выход
  - HDMI (~1080p/60Гц)
  - VGA (~1600x1200/60 Гц UXGA)
  - CVBS / сквозной выход
- Индикатор уровня аналогового и HD-SDI сигналов
- Индикатор для точной настройки объектива камеры (HD-SDI, CVBS)
- Поддача питания на камеру
- Входные сигналы HD-SDI, CVBS, функция передачи питания по коаксиалу
- Управление PTZ (RS-485) / RS-485 анализатор
- Связь по коаксиальному кабелю (OSD или управление PTZ)
- Генератор аналогового видеосигнала
- Распределение видеосигнала (сквозной выход) / переключатель (HI-Z/75)
- Мощная Li-poi батарея, продолжительностью работы до 8 часов

## Основные особенности

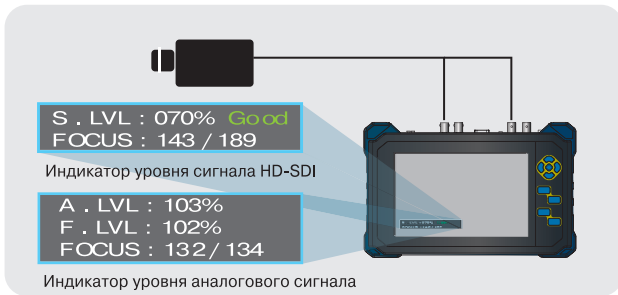

[ Кожаная сумка ]




[ Настройка угла положения камеры в лифте ]



[ кабель питания ]



[ адаптер Cigar Jack ]  
(Опция)




[ Настройка угла положения камеры в парковке ]


## Характеристики

Модель		STM-070T	
LCD	Разрешение	1280(H) x (R,G,B) x 800(V)	
	Размер по диагонали	7 дюймов	
	Шаг пикселя	0,117(Гориз.) x 0,117(Вертик.)	
	Яркость(кд)	400 кд/м	
	Угол обзора	90°(Гориз.)/90°(Вертик.)	
	Время отклика (мс)	11	
Видео	Вход	HD-SDI	270 Мбит/с, 1,485Гб/с, 2,97Гб/с
		HDMI	480p/720p/1080i/1080p
		VGA	VGA(640x480) ~ UXGA(1600x1200)
		CVBS	NTSC/PAL 1.0Vp-p
	Выход	HD-SDI	Сквозной выход
		CVBS	Сквозной выход и цветовая шкала (10 видов)
Уровень сигнала	HD-SDI	Фокус (числовое значение) Индикатор сигнала HD-SDI	
	CVBS	Индикатор уровня видеосигнала Фокус	
Питание	Вход	DC 12.6В (адаптер питания в комплекте)	
	Выход	DC 12В	
Батарея	Li-Polymer: 11,1В, 2200мА(грозозащита)		
Рабочая температура	0°C ~ +50°C / 0% ~ 80%		
Габариты(мм)	240.9(Ш) X 153.4(В) X 50(Д)		

## Схема соединения

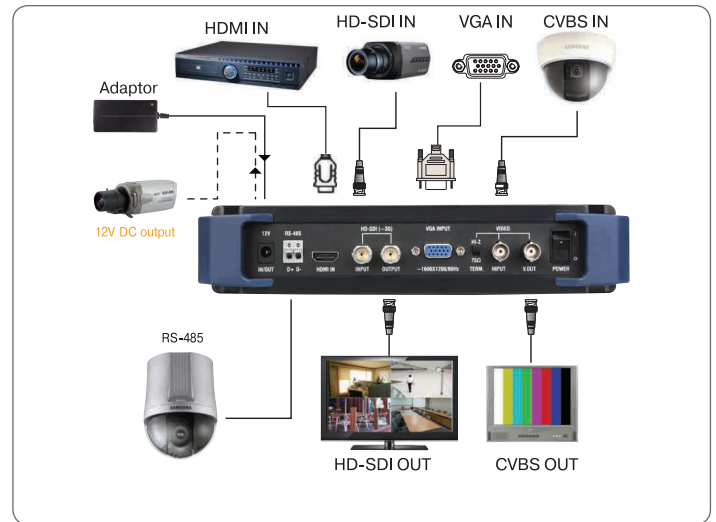

## Габариты, мм

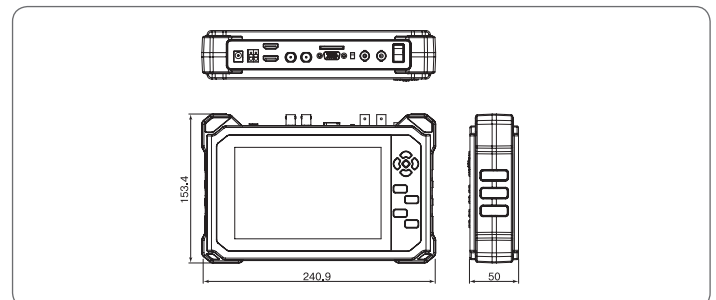

105066 г. Москва, ул. Старая Басманная, д.38/2, оф. 217  
Тел.: +7(495) 660-07-38  
www.smartec-security.com