

## RMK400AP(-IV) монтажный комплект для подвесного потолка и баз В501AP, В501 и В401

### РАЗМЕРЫ

Внутренний диаметр:	103 мм
Внешний диаметр:	143.5 мм
Диаметр отверстия:	107 мм
Высота:	31 мм
Вес:	0.1кг

### ОПИСАНИЕ

- Уменьшает высоту всех извещателей System Sensor используемых в стандартные базы диаметром 102мм до 20мм.
- Подходит для сухой штукатурки и подвесных потолков.
- Может быть использован со стандартной монтажной коробкой и гофрошлангом.
- Включает в себя монтажный кронштейн обеспечивающий надёжное крепление монтажной коробки и базы.

Монтажный комплект System Sensor RMK400AP(-IV) обеспечивает простой монтаж там, где требуется установка низкопрофильного датчика. RMK400AP для белых извещателей, RMK400AP-IV для извещателей цвета слоновой кости.

### УСТАНОВКА

1. Вставьте базу в комплект RMK400AP(-IV)
2. Совместить отверстия базы и комплекта в соответствии с рисунком 2.

**Установить базу в комплект RMK400AP(-IV).**

#### ВАЖНО

*Отверстия должны быть выбраны в соответствии с типом используемой базы.*

- (i) Отверстия с коротким воротником используются с базами В501AP.
  - (ii) Отверстия с высоким воротником предназначены для использования с базами В501 и В401.
3. Вставьте винты в отверстия базы и оденьте монтажный металлический кронштейн так что бы его «ноги» стояли на фланце RMK400AP(-IV).
  4. Вкрутите винты в распределительную коробку и протяните кабель через центральное отверстие как показано на рисунке 3 **RMK400AP(-IV) Установка в подвесной потолок.**
  5. Подключите кабель к базе как указано в инструкции к базе и установите извещатель.

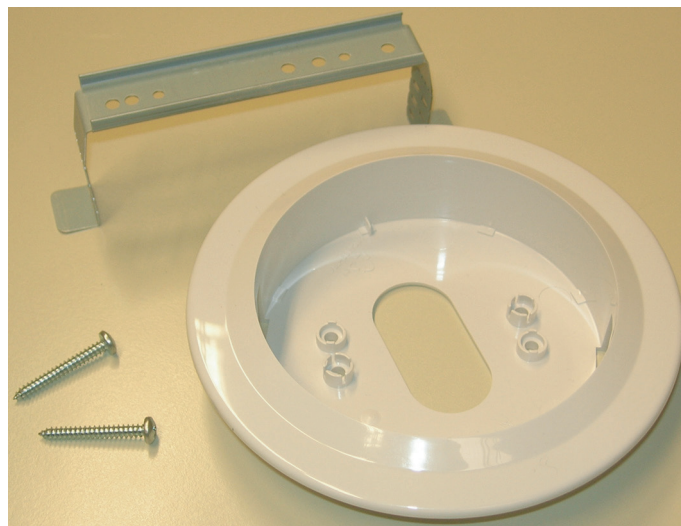


Рис 1: Состав комплекта RMK400AP(-IV)

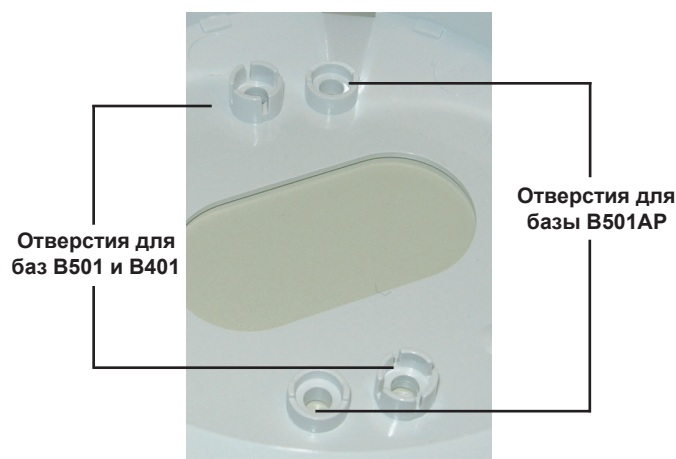


Рис 2: Установка базы в комплект RMK400AP(-IV)

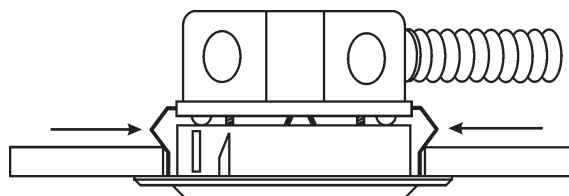


Рис 3: RMK400AP(-IV) Установка в подвесной потолок