

Отсек аккумуляторный универсальный «Тромбон БП-ОА»

Паспорт

ДВТР.301172.001ПС

1. Общие положения

Отсек аккумуляторный универсальный «Тромбон БП-ОА» (далее - «Тромбон БП-ОА») предназначен для размещения в нём двух аккумуляторных батарей и последующего их подключения к приборам.

«Тромбон БП-ОА» должен эксплуатироваться в местах, защищённых от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Конструкция изделия не предусматривает его использование во взрывопожароопасных помещениях.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры (без ручек), не более, мм	438x203x239
Масса без аккумуляторных батарей и элементов крепежа для них, не более, кг	6,8
Степень защиты оболочки	IP20
Материал корпуса,	сталь
Тип монтажа	напольный, настольный, стоечный

3. Схема размещения аккумуляторных батарей в изделии

Таблица вместимости аккумуляторных батарей

Ёмкость устанавливаемых АКБ	Габаритные размеры устанавливаемых АКБ, мм			Вместимость АКБ*, шт
	длина	ширина	высота	
18 А*ч	182	76	166	2
33 А*ч	197	132	168	2

*Аккумуляторные батареи в комплект поставки не входят.

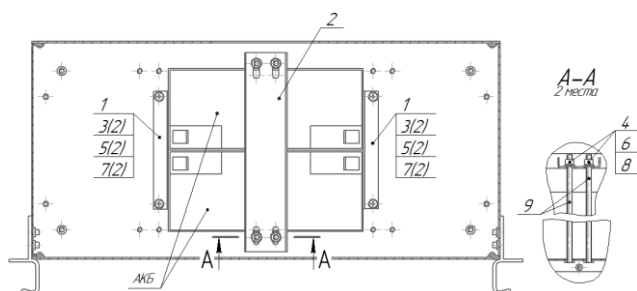


Рисунок 1 - Схема размещения двух АКБ 18 А*ч

1. ДВТР.745222.058 Упор; 2. ДВТР.745322.008 Планка; 3. Винт со скруглённой головкой М4х8; 4. Гайка шестигранная М5-4 5. Шайба гроверная 4; 6. Шайба гроверная 5; 7. Шайба плоская 4; 8. Шайба плоская 5; 9. ДВТР.715211.001 Шпилька М5х190.

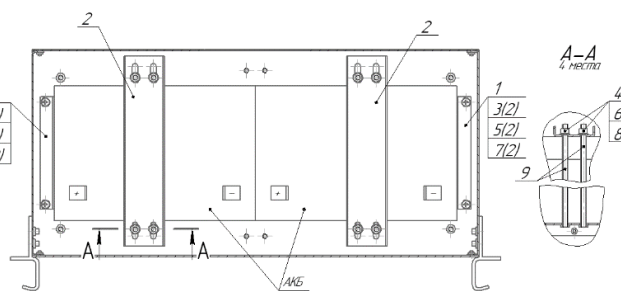


Рисунок 2 - Схема размещения двух АКБ 33 А*ч

1. ДВТР.745222.058 Упор; 2. ДВТР.745322.008 Планка; 3. Винт со скруглённой головкой М4х8; 4. Гайка шестигранная М5-4 5. Шайба гроверная 4; 6. Шайба гроверная 5; 7. Шайба плоская 4; 8. Шайба плоская 5; 9. ДВТР.715211.001 Шпилька М5х190.

4. Комплект поставки

Отсек аккумуляторный универсальный «Тромбон БП-ОА»	-1шт.
Паспорт	-1шт.
ДВТР.301524.007 Ручка 5U	-2 шт.
ДВТР.745222.058 Упор	-2шт.
ДВТР.745322.008 Планка	- 2шт
ДВТР.715211.001 Шпилька М5х190	-8шт
Комплект крепёжных деталей	-1 компл.
Упаковка	-1шт.

5. Меры безопасности

Необходимо строго соблюдать меры безопасности устанавливаемых внутрь «Тромбон БП-ОА» аккумуляторных батарей согласно их эксплуатационной документации. «Тромбон БП-ОА» должен устанавливаться в закрытом чистом помещении с контролируемой температурой и влажностью, вдали от горючих жидкостей и агрессивных веществ.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м.

6. Свидетельство о приемке

Отсек аккумуляторный универсальный «Тромбон БП-ОА», дата изготовления _____
соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК:

Подпись _____, штамп

Срок службы – 10 лет со дня изготовления.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня поставки конечному потребителю. Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за сохранность изделия с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73