

Электронное реле TS-NC05

Электронное реле предназначено для обеспечения возможности открывания замка калитки и автоматических ворот при использовании одной вызывной панели.

Совместимые модели мониторов: **Amelie (3.9), Amelie Slim (3.9), Amelie SD**


(3.19), LILU (3.9), LILU SD (3.23), STARK (3.17), NEO (3.19), PRIME (3.19), PRIME SD Mirror (3.19) (цифры в скобках - версии прошивки).

Программирование времени работы реле

Для установки времени работы реле необходимо войти в инженерное меню монитора. Для этого: включите монитор и во время появления логотипа или приветствия «Добро пожаловать», нажмите и удерживайте, до появления меню: кнопку открывания замка для мониторов **Amelie, LILU, PRIME, STARK** или кнопку «Домой» для мониторов **NEO**. Установите необходимое время в пункте «Время работы дополнительного реле». Если установлено время отличное от 0, то при нажатии на кнопку открывания замка появится возможность выбора канала управления исполнительным устройством.



Схема соединений

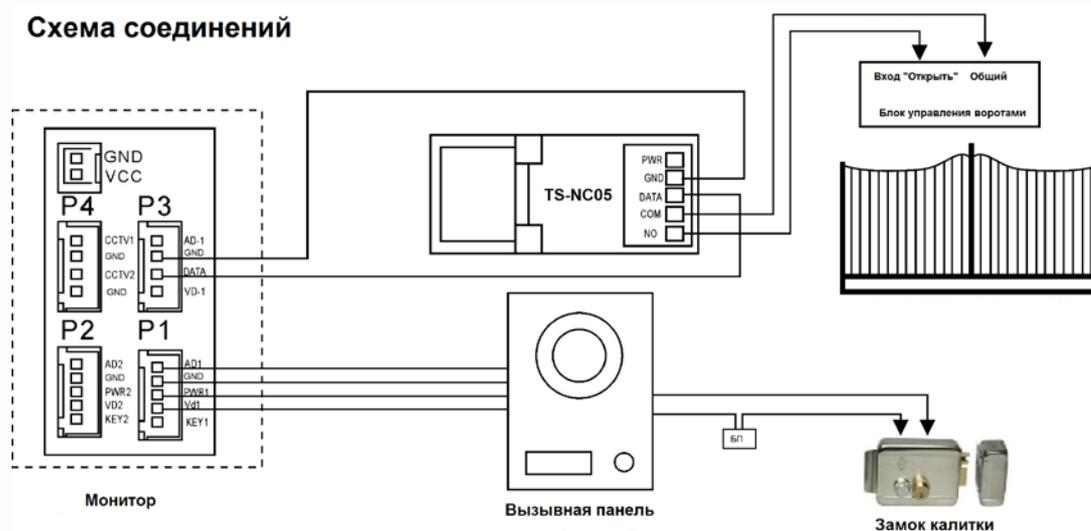

Внимание: при подключении электронного реле к блоку управления воротами требуется соблюдать полярность. Запрещается подключать устройства имеющие потребляемый ток выше 5мА.

Характеристики

Сигнал управления	От монитора по шине DATA
Время открывания	Устанавливается в инженерном меню монитора от 0,1 до 25 секунд
Коммутируемое напряжение	Не более 30В
Коммутируемый ток	Не более 5мА
Габаритные размеры	46 x 27 x 20мм

Характеристики и параметры изделия могут изменяться без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.