

Уличная поворотная высокоскоростная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь».


Уличная поворотная высокоскоростная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь» и расширенным температурным диапазоном построена на матрице 1/3" SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, чувствительность Ч/Б 0.5 Люкс, Цвет 1 Люкс, объектив ZOOM f= 5 - 90 мм. Поворот 360°, наклон 180° (с автопереворотом), скорость 360°/сек. Присутствует OSD меню: настройка электронного затвора, BLC, Sens-UP, APY. Управление по RS-485, протокол Pelco-D. Питание DC 12В/AC 24V, -40°~+60°С, ø237x305мм, IP-66



Особенности

- Разрешение 700 ТВЛ
- Уличное исполнение
- Расширенный температурный диапазон
- Холодный старт

Габариты

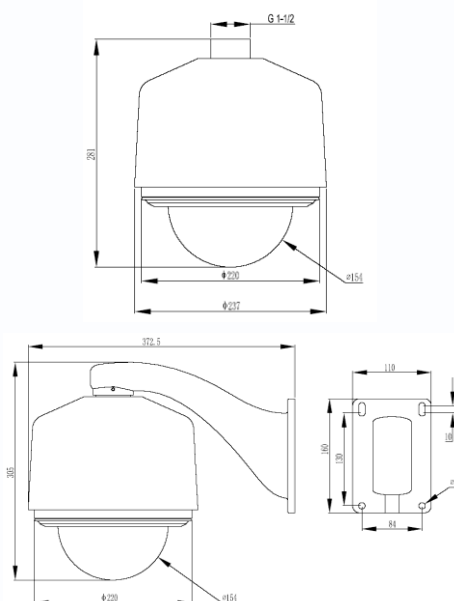

Технические параметры

Модель	TSc-SD960HWZ18 (5-90)
Матрица	1/3" SONY 960H ICX673AK HAD CCD + EFFIO-E 4140
Разрешение	Цвет 650 ТВЛ, ч/б 700ТВЛ
Пиксели	960(Г) * 582(В) PAL
Чувствительность	Ч/Б 0.5 Люкс, Цвет 1
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=5-90 мм автодиафрагма
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/120,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>50dB (APY Выкл.)
Протокол	Pelco-D, Pelco-P
Радиус поворота	Поворот: 360° (бесконечный), Наклон: 180°(автопереворот вкл.), 95°(нормально выкл.)
Функции	Холодный старт, вентилятор, обогреватель, Автопереворот, автопарковка
Рабочая температура	-40°С ~ +60°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12V/24AC 50W
Габариты	Ø237x305x372,5мм
Вес	8.6 кг
Класс защиты	IP66