

Блок **БК-2А** предназначен для коммутации линии связи устройства квартирного переговорного (УКП) с этажным и подъездным блоками вызова домофонов VIZIT.

Блок **БК-2А** не работает с УКП и блоками вызова серии 100.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Количество подключаемых УКП, шт.:	<b>1</b>
Напряжение питания, <b>В</b>	<b>16...25</b>
Потребляемый ток, <b>мА</b> , не более:	<b>20</b>
Условия эксплуатации:	
- температура воздуха, <b>°С</b> :	<b>+1 ÷ +40</b>
- относительная влажность при <b>+25 °С</b> :	<b>не более 93%</b>
Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более:	<b>75 x 135 x 35</b>
Масса, <b>кг</b> , не более:	<b>0,2</b>

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Блок коммутации домофона <b>БК-2А</b> , шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1</b>

**УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

В блоке коммутации нет напряжений выше **25 В**.  
 Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом блоке.  
 Блок коммутации **БК-2А** не должен подвергаться воздействию влаги.

**ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**

Конструкция блока предусматривает установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания блока.

Допускается крепление блока шурупами 3 или винтами М3, которые в комплект поставки не входят.  
 Примеры схем подключений блока коммутации **БК-2А** приведены на рисунке 1.

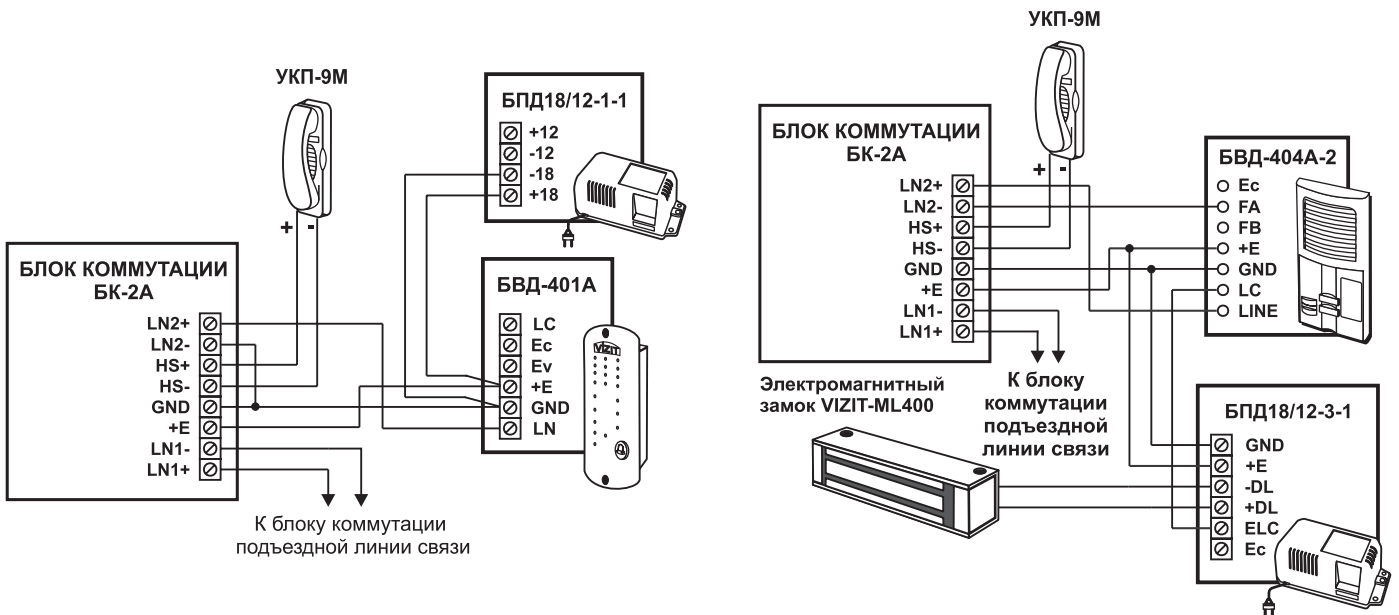


Рисунок 1. Схемы соединений УКП с подъездным и этажным блоками вызова с использованием блока коммутации БК-2А.