

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ / ПРОДАЖИ _____ / _____

МОДЕЛЬ _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ _____

АДРЕС _____

ТЕЛЕФОН _____

E-MAIL _____

С условиями гарантии ознакомлен _____

ПОДСИГНАЛКА ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПАСПОРТ

Вызывающая видеопанель

AVP-508




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Панель AVP-508 предназначена для работы совместно с 4-х проводными мониторами видеодомофонов:
монохромными (ЧБ), цветными 50 Гц (PAL) и цветными 60 Гц (NTSC).
ОСОБЕННОСТИ: антивандальность и всепогодность.

2. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

AVP-508U и AVP-508M - с ручной и автоматической регулировкой громкости;
AVP-508U(M)-ЧБ - черно-белое изображение 50 Гц,
AVP-508U(M)-PAL - цветное изображение 50 Гц,
AVP-508U(M)-NTSC - цветное 60 Гц.

3. ОБЩИЙ ВИД, НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

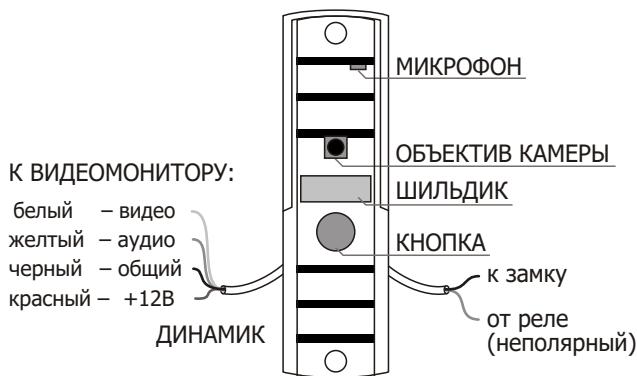


4. МОДИФИКАЦИИ ВИДЕОПАНЕЛЕЙ AVP-508 ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Разрешение	Чувствительность, Люкс	Эффективность подсветки, м
508 ЧБ	420 Твл	0,2 Люкс	2
508 PAL	420 Твл	0,1 Люкс	0,5
508 NTSC	420 Твл	0,1 Люкс	0,5

5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 12 В
Ток потребления: 150 мА
Температурный диапазон: -50С ... +50С
Предельная влажность: до точки росы
Класс защиты корпуса: IP43
Дистанция до монитора (кабель ШСМ4x0.08) – 50 м

6. РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФОНА И ДИНАМИКА

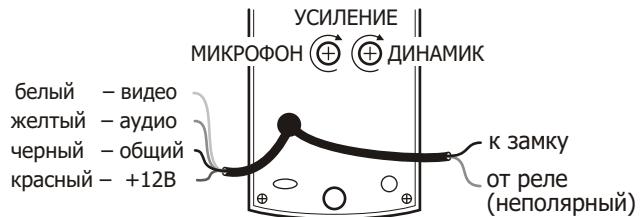

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- вызывная видеопанель
- угловой кронштейн
- козырек + 3 самореза 2.2x4.5
- упаковочная коробка + вкладыш
- настоящий паспорт – гарантийный талон
- саморезы (к стене) 4.2x50 / дюбели 8x50 – 2+2 шт.,
- саморезы (к уголку) 4.2x20 – 2 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период – 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

Условия недействительности гарантийных обязательств:

- неправильное подключение, что повлекло электрический пробой входных/выходных цепей (входы +12В, «видео»);
- наличие механических, термических и химических повреждений корпуса или электронных плат.