

5. Гарантийные обязательства.

ООО "БайтЭрг" гарантирует работу видеокамеры в течение 5 лет с момента продажи (установки) через торговую или монтажную организацию, но не более 5,5 лет от даты производства (см. дату на штампе изготовителя).

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение видеокамеры (например: ошибка в полярности питания, неправильный выбор источника питания и др.);
- механические повреждения.

6. Свидетельство о приемке.

Видеокамера MBK – 71 Effio-E № _____

соответствует ТУ4372-002-74120406-2008 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

ШТАМП
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ШТАМП
ПРОДАВЦА

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "БайтЭрг"
Россия, г. Москва.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.



ООО "БайтЭрг"

г. Москва

ПАСПОРТ

Видеокамера MBK – 71 Effio-E

1. Назначение и основные особенности.

Видеокамера цветного изображения высокого разрешения и чувствительности MBK – 71 Effio-E предназначена для применения в составе системы видеонаблюдения.

Многослойное покрытие электронных компонентов электротехническим лаком позволяет использовать видеокамеру при отрицательных температурах.

Исполнение корпуса позволяет использовать ее только внутри помещений - рекомендуется для установки внутри транспортных средств.

Кронштейн видеокамеры имеет два шарнира – удобная установка на вертикальные, горизонтальные или наклонные поверхности.

Видеокамера имеет низкое энергопотребление.



2. Технические характеристики.

Эксплуатационные характеристики.

Исполнение

для помещений.

Температура окружающей среды

-40°C...+40°C.

Электронно-оптические параметры.

Сенсор	1/3", Sony 960H EXview HAD CCD II
Разрешающая способность, цвет/ч-б	650/700 твл
Пороговая чувствительность (минимальная освещенность на объекте)	0,19 люкс /F2,0

Верхний порог яркости	60 000 люкс
Электронный затвор	1/50...1/100000
Автоматический баланс белого	AWB
APU (AGC)	авто
Отношение сигнал/шум	50 дБ
Выходной видеосигнал	1В/75 Ом PAL
Питание	10...13,5В / до 100 мА


Используемые объективы:

фокусное расстояние,	угол обзора:
2,5 мм	103° (гор.) 77° (верт.);
2,8 мм	98° (гор.) 73° (верт.);
3,0 мм	90° (гор.) 64° (верт.);
3,6 мм	78° (гор.) 55° (верт.);
6,0 мм	50° (гор.) 38° (верт.);
8,0 мм	38° (гор.) 29° (верт.);
12,0 мм	25° (гор.) 19° (верт.);
16,0 мм	17° (гор.) 13° (верт.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Искажения изображения по периферийной области экрана (в том числе отсутствие резкости) у видеокамер с фокусным расстоянием 2,5 мм, 2,8 мм или 3,0 мм не являются браком.

Механические характеристики.

Габариты (без кронштейна)	38 x 38 x 32 мм
Вес, нетто/брутто	40/70 г
Размер упаковки	90x55x57 мм

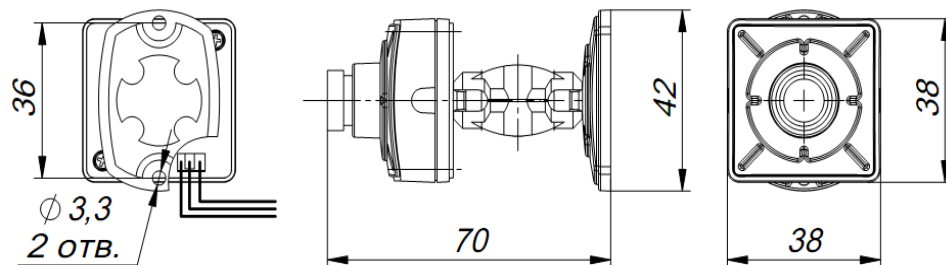

3. Комплект поставки.

Видеокамера с кронштейном	1 шт.
Разъем для подключения, 3-pin	1 шт.
Саморез 2,9x25	2 шт.
Дюбель 5x25	2 шт.
Паспорт	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.

4. Принцип работы и установка видеокамеры.

В качестве сенсора, используется ПЗС матрица с высокой чувствительностью (технология Sony EXview HAD CCDII). Видеокамера формирует аналоговый видеосигнал высокого разрешения (технология Sony 960H) в стандарте PAL.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника 12 В.

Для установки, закрепите видеокамеру на несущую поверхность в удобном месте с наилучшим ракурсом.

На задней поверхности корпуса видеокамеры расположен разъем для ее подключения, в комплекте ответная часть разъема с проводниками длиной примерно 10 см.

Подключите видеокамеру, согласно назначению проводников кабеля.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

КРАСНЫЙ провод	+12В
ЧЕРНЫЙ провод	общий (минус питания и экран видео)
ЖЕЛТЫЙ провод	видео

Контролируя изображение на экране, окончательно настройте видеокамеру. Затяните винт фиксации кронштейна.