


## Устройство защиты

Устройство защиты предназначено для защиты блоков вызова CCD-2091.1 и CCD-2094.1/V от воздействия электрошокера. Устройство защиты выполнено в виде бескорпусной платы.


Габаритные размеры: 24x20x7,5мм

Схема подключения устройства защиты для блоков вызова ЦИФРАЛ CCD-2094.1, CCD-2094.1/V

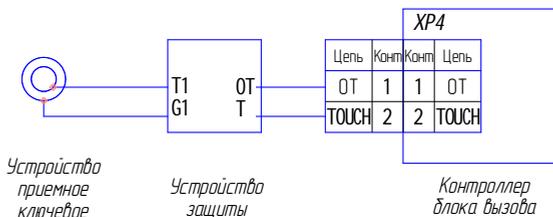

## Установка и крепление устройства защиты в блоках вызова ЦИФРАЛ CCD-2094.1, CCD-2094.1/V

Устройство защиты устанавливать в месте крепления устройства приемного ключевого. Перед установкой устройства защиты исключить из блока вызова жгут с лепестком и трубкой, соединяющий контроллер блока вызова (контакт XР4) и устройство приемное ключевое.

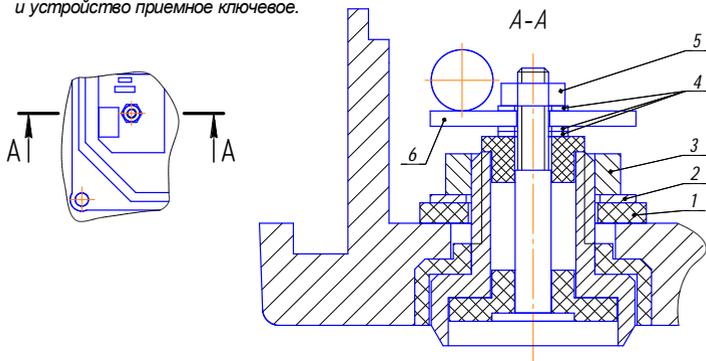

- 1.-Прижим
- 2.-Лепесток
- 3.-Гайка
- 4.-Шайба С3.04.016 ГОСТ 10450-78.
- 5.-Гайка М3-6Н.12.40Х.16 ГОСТ 5915-70
- 6.-Плата защиты

- 1 шт
- 1 шт.
- 1 шт.
- 3 шт.
- 1 шт.
- 1 шт.